



Amica
for living



Küchenfachhandel

COLLECTION
2025

www.amica-group.de



Innovation erleben

Neue Standards setzen – mit den Amica Neuheiten 2025

Die Amica Neuheiten 2025 bieten maximierte Energieeffizienz für einen nachhaltig reduzierten Energieverbrauch und Kosteneinsparungen. Höchster Bedienkomfort dank benutzerfreundlicher Technologien erleichtert die Hausarbeit.

Fortschrittliche Lösungen gestalten den Alltag effizienter und angenehmer – und das alles zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.



Ausgezeichnet

6 Jahre in Folge
„Höchste Kundenzufriedenheit“

Neben zahlreichen Plus X Awards für die beste Marke des Jahres und das beste Produkt des Jahres ist die Auszeichnung „Höchste Kundenzufriedenheit“ seit 2019 in Folge sicher unsere beeindruckenste Leistung.

Über 70 Jahre Amica

Ein Herz für Europa aus dem Herzen Europas

Amica blickt auf 70 Jahre Erfahrung in der Entwicklung moderner Technologien zurück, die den Alltag im Haushalt erleichtern. Als innovative Marke legt Amica großen Wert auf hochwertige Backöfen und Kochfelder, die Funktionalität, ansprechendes Design sowie eine nachhaltige und verantwortungsvolle Produktion vereinen – alles „Made in Europe“. Amica setzt bei seinen Backöfen, Herd-Sets, Induktionskochfeldern und Standherden auf höchste europäische Qualitätsstandards. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung und verwendet dabei moderne und umweltschonende Produktionsmethoden. Die Hauptproduktionsstätte befindet sich in Wronki, Polen.

Als Vorreiter für ökologische Verantwortung trägt Amica maßgeblich zu einer positiven Entwicklung im Heimatmarkt bei, indem es umweltfreundliche Materialien und Prozesse einsetzt, CO₂-Emissionen reduziert und Umweltbelastungen minimiert. Recycling und Müllreduktion sind ebenso feste Bestandteile der Unternehmensstrategie. Darüber hinaus fördert Amica die lokale Wirtschaft, engagiert sich auf lokaler Ebene und schafft neue Arbeitsplätze. „Made in Europe“ ist für Amica mehr als ein Qualitätsmerkmal – es ist ein Versprechen an heutige und zukünftige Generationen.

Der Produktentwicklungsprozess beginnt mit einem tiefen Verständnis für Trends und die Anforderungen des europäischen Marktes. Viel Wert wird auf umweltfreundliche und energieeffiziente Lösungen gelegt, die zugleich leistungsstark und benutzerfreundlich sind. Automatisierte Fertigungslinien sichern höchste Standards in Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit.

über **110**
Mitarbeiter am
Standort Ascheberg

Amica Group mit
3000
Mitarbeitern

70 Jahre
technisches Know-How

Produktion von über
0,9 Mio.
Kochfeldern im Jahr

>1,5 Mio. produzierte Backöfen
und Herde im Jahr



Amica

**MADE IN
EUROPE**

Design | Funktionalität | Innovation

Stark in allen Facetten

Das volle Sortiment vom
Spezialisten





| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Backöfen | 10–35 |
| Einbaubacköfen | 30–35 |
| Einbaudampfgarer | 30 |
| Zubehör | 29 |
| Herd-Sets | 36–46 |
| Modulare Herd-Sets | 36–42 |
| Einbauherd-Sets | 43–46 |
| Kompaktgeräte und Mikrowellen | 47–54 |
| Kompakt-Einbaubacköfen | 50 |
| Wärmeschublade | 51 |
| Mikrowellen | 53–54 |
| HoodConnect | 55–60 |
| Kaminhauben | 58–59 |
| Induktionskochfelder | 60 |
| Kochfelder | 61–80 |
| Induktionskochfelder | 71–75 |
| Elektrokochfelder | 76–79 |
| Gaskochfelder | 80 |
| Dunstabzugshauben | 81–106 |
| Inselhauben | 88 |
| Kaminhauben | 89–100 |
| Lüfterbaustein | 100 |
| Flachschirmhauben | 100–104 |
| Unterbauhauben | 104–106 |
| Zubehör | 106 |
| Einbau-Kühlen und -Gefrieren | 107–136 |
| Einbau-Kühl-/Gefrierschränke | 116–133 |
| Unterbaukühlschränke | 134–136 |
| Weintemperierschränke | 137–145 |
| Einbau-Weinkühler | 142–144 |
| Unterbau-/Stand-Weinkühler | 144–145 |
| Retro Kühlen | 146–150 |
| Retro-Kühlschränke | 149–150 |
| Geschirrspüler | 151–168 |
| Vollintegrierte Geschirrspüler | 161–165 |
| Teilintegrierte Geschirrspüler | 166–168 |
| Zubehör | 168 |
| Waschmaschinen | 169–172 |
| Einbau-Waschmaschine | 172 |
| Service | 173 |
| Außendienst | 174 |

Gültig ab 1. Januar 2025; Änderungen vorbehalten

Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.
Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Piktogrammerklärungen*

Auf einen Blick

Backöfen und Herde



XXL Garraum
77 Liter mit 6 Einschubebenen



Energieeffizienzklasse
(EU) 65/2024 und (EU) 66/2014



Anzahl der Backofenfunktionen von Multifunktionsgeräten
siehe Seite 26/27



Anzahl der Backofenfunktionen konventionelle Beheizung
siehe Seite 27



Pyrolyse (Selbstreinigungsfunktion)
Effektive Entfernung von Brat- und Backrückständen im Garraum durch hohe Temperaturen



InjectionSteam Dampfgargeräte
Dampfgaren mit gezielten Dampfeinstößen



SoftSteam-Funktion
Garen mit Dampfunterstützung



OpenUp
Automatische Türöffnung durch Antippen des Griffs



CoolDoor
Anzahl der Türverglasungen



Induktion
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Beheizungsart



TopSpeed
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld

Kompaktbacköfen, Wärmeschubladen und Herde



Heißluft mit Ringheizkörper
Gleichmäßige Luftverteilung im Garraum ermöglicht das Garen auf mehreren Ebenen



Grillfunktion
Leistungsstarke Funktion zum Überbacken oder für eine knusprige Kruste



Mikrowellenfunktion
Funktion zum Erwärmen, Garen oder Auftauen von Speisen mit unterschiedlichen Leistungsstufen



Volumen in Liter

Kochfelder



Rahmenvariante oder rahmenlos



Induktion
Schnelle, sichere, sparsame, präzise Beheizungsart



14 Leistungsstufen
Äußerst präzise Leistungssteuerung mit 14 Stufen für Feineinstellungen



Brückenfunktion
Kombination hintereinanderliegender Kochzonen zu einer großen Bräterzone bei Induktion



Hob&Go
Automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes



Stop-and-Go-Funktion (Pause)
Speicherung der eingestellten Leistung für ca. 10 Min.



TopSpeed
Schnell aufheizende Elektro-Kochzonen beim Glaskeramikkochfeld



Elektrische Einhandfunkenzündung
Entzündung der Gasflamme per Schaltknebel



Erdgas 20 mbar
Werkseitige Einstellung der Gas-Kochfelder, umrüstbar mit beiliegendem Düsen-Set auf Flüssig-Gas (50 mbar)

Dunstabzugshauben



Energieeffizienzklasse
(EU) 65/2024 und (EU) 66/2014



Gerätebreite in cm



GestureControl
Berührungslose Steuerung per Handbewegung



Randabsaugung
Effektive Absaugung der Kochschwaden über der gesamten Kochfeld-Oberfläche



Bedienung per SensorTouch
Sensorsteuerung – nur antippen und auswählen

Kühlen und Gefrieren



Energieeffizienzklasse
(EU) 2019/2016



3- und 4-Sterne-Gefrierfach/Gefrierteil
(-18°C und kälter)

Geeignete Temperaturzone für die langfristige Lagerung, bei 4-Sternen zudem zum Einfrieren.



NoFrost-Abtautechnik

Gerät und Vorräte bleiben eis- und reiffrei, lästiges Abtauen ist nicht nötig



FrostControl

Reduktion von Eis- und Reifbildung im Gefrierraum



VitControl

3 x längere Frische von Obst und Gemüse dank optimaler Feuchtigkeitsregulierung



AirFlow (Umluftkühlung)

Gleichmäßige Temperatur und Verteilung gekühlter Luft im Kühlraum



Luftschallemissionsklasse (EU) 2019/2016



LED-Beleuchtung



Gerätebreite in cm



Aqua Stopp

Voll-Wassersicherheitssystem



Flex-Besteckschublade

Glänzende Spülergebnisse für Besteckteile in der separaten Schublade

Waschmaschinen



Energieeffizienzklasse
(EU) 2019/2014



Schleuderwirkungsklasse



Luftschallemissionsklasse
(EU) 2019/2014



Fassungsvermögen der Trommel



Maximale Schleuderdrehzahl



Aqua Stopp

Voll-Wassersicherheitssystem

Geschirrspüler



Energieeffizienzklasse
(EU) 2019/2017



XXL Spüler

860-910 mm hoch. Fasst bis zu 16 Maßgedecke.



Anzahl Maßgedecke



BlueDot

Blauer Lichtpunkt auf dem Boden, der den Betriebsstatus anzeigt



LED-Beleuchtung



Luftschallemissionsklasse
(EU) 2019/2017

Für Designliebhaber

Noir Design

Die Essenz tiefschwarzer Ästhetik



EBX 944 870 V

Schwarze Küchengeräte verleihen nicht nur dunklen Küchen eine zeitlose Eleganz, die durch ihre subtile Ästhetik besticht.

Die tiefen, edlen Farbtöne in Kombination mit samtig-weichen Oberflächen schaffen eine luxuriöse, einladende Atmosphäre.

Diese wird durch die minimalistischen, klaren Formen der Geräte und den geprägten Griff perfekt abgerundet, wodurch eine harmonische, moderne Küche entsteht, die sowohl funktional als auch stilvoll ist.



Leistungsstarke Küchenhelfer In faszinierend dunkler Optik

Unsere Noir Design-Geräte spiegeln nicht nur einen Sinn für Stil und Eleganz wider, sondern auch ein Verständnis für praktische Funktionalität und Langlebigkeit.



KHF 696 700 S HC



EMW 328 800 V



WK 341 800 V



EBSX 949 800 V



Perfekt gegart dank Kerntemperatursensor

Unsere Einbaubacköfen im Noir Design sind mit einem innovativen Sensor ausgestattet, der die Temperatur im Kern der Speisen misst und den Ofen für den idealen Garpunkt steuert.

Der elegante Purist

X-type




X-type ist das Design für den anspruchsvollen Anwender, der das Besondere sucht.

X-type Schwarz präsentiert sich puristisch dunkel Ton in Ton. Elegant und zurückhaltend integriert sich diese Optik in jede Küchenfront.

Eine ganz besondere Note verleiht der über die gesamte Breite geführte Griff. Die SoftTouch-Knebel sorgen für eine angenehme Haptik und garantieren die nötige Griffbarkeit.

Die Variante in Edelstahl akzentuiert klar die Küchengestaltung, indem sie die schwarze Glasfront mit geradlinigen Edelstahlelementen kombiniert.

Ton in Ton in purem Schwarz oder akzentuiert mit Edelstahl

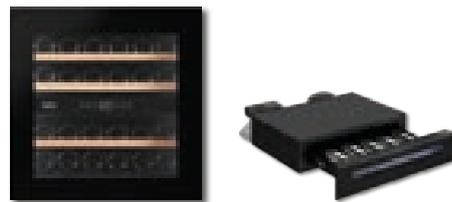

Der dezente Ästhet

Fusion

Perfektes Zusammenspiel von Schönheit und Leistung



Fusion Design vereint schlichte Eleganz und kompromisslose Funktionalität in perfekter Harmonie.

Die schwarze Glas-Oberfläche überzeugt durch moderne Ästhetik und einfache Reinigung – perfekt für einen klaren, zeitlosen Look.

Die dezente Optik fügt sich nahtlos in jede Küche ein und bietet Ihnen dank transparenter Sicht immer volle Kontrolle über den Kochprozess. Mit dem Fusion Design entscheiden Sie sich für ein Gerät, das Stil und Nutzen perfekt vereint – fokussiert, ästhetisch und praktisch zugleich.



Der formschöne Klassiker

Fine

Charmant solides Design in Matt Schwarz oder Edelstahl



Beständigkeit und Verlässlichkeit bringt das Fine Design in Edelstahl und Matt Schwarz zum Ausdruck.

Mit gefalzter, einteiliger Blende setzt dieses Design auf Geradlinigkeit und Einfachheit. Als Hingucker erweisen sich die schmalen, edelstahlfarbenen Ringe rund um die versenkbaren Knebel sowie der gut handhabbare Metallgriff, der als Geschirrtuchhalter einen echten Zusatznutzen bietet.

Ein Design für jeden Geschmack!





Backöfen

Unsere Herzstücke mit starken Details



XXL-Format

77 Liter Maxivolumen

Wenn wir mit Familie und Freunden kochen und backen geht es längst nicht mehr nur um die eine Portion mehr oder weniger. Ein großvolumiger Innenraum bei sonst gleichen Außenabmessungen ist die Lösung. Amicas Maxi-Format mit satten 77l Innenraumvolumen unterstützt durch das Baking-Pro-System garantiert perfekte Gar- und Backergebnisse.

Baking System™

Grandiose XXL-Struktur

Leistungsoptimierte Heizelemente

Eine präzise, gezielte Luftführung bewirkt eine kontrollierte Umwälzung der Hitze. In Kombination mit der optimierten Auslegung der Heizelemente werden mehr Leistung und gleichmäßige Bräunungsergebnisse bei geringstem Energiebedarf erzielt.

Enorm schnell: In nur 3 Minuten auf 150°C


Einen „Quick-Start“ lässt sich mit der Funktion Schnellaufheizung hinlegen. Um 25 % schneller, nämlich in nur 3 Minuten, geht es auf 150°C. Umgehend zur Mahlzeit ohne lange Wartezeit!





Pizza wie beim Italiener

Heißluft kombiniert mit intensiver Unterhitze ergibt die ideale Temperatur für das Backen von Pizza. Mit dieser Einstellung wird der untere Bereich des Ofens auf bis zu 300°C erhitzt, wodurch der Boden besonders knusprig wird, während der Belag gleichmäßig gegart wird. Diese Funktion sorgt für ein perfektes Ergebnis, ähnlich wie bei einem traditionellen Steinofen.

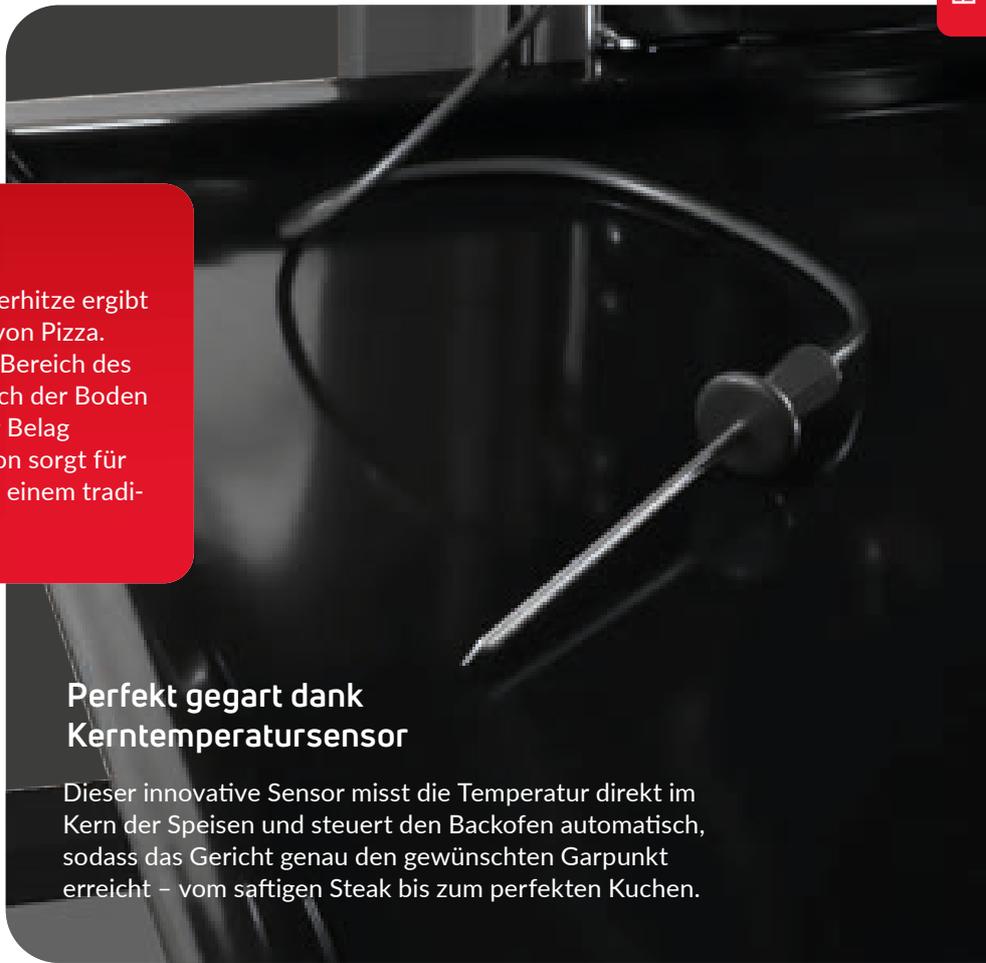

Perfekt gegart dank Kerntempersensor

Dieser innovative Sensor misst die Temperatur direkt im Kern der Speisen und steuert den Backofen automatisch, sodass das Gericht genau den gewünschten Garpunkt erreicht – vom saftigen Steak bis zum perfekten Kuchen.



Komfortable Teleskopauszüge

Mit ihnen entfällt das Hineinfassen in den heißen Innenraum. Bleche und Roste lassen sich mühelos und kipp-sicher herausziehen. Backöfen, die mit Seitengittern ausgestattet sind, können problemlos nachgerüstet werden. Dank des leicht zu befestigenden Click&Go-Systems lassen sich die Teleskopauszüge zur Reinigung leicht entfernen und flexibel positionieren. Teleskopauszüge mit Stopp-Funktion rasten für mehr Sicherheit ein und rollen nicht zurück. Wahlweise in Teil- oder Vollauszug erhältlich, wobei letzterer komplett aus dem Garraum herausfährt.



Backen auf mehreren Ebenen mit Heißluft

Ein leistungsstarker Ringheizkörper in der Rückwand erhitzt die Luft und ein Ventilator verteilt diese gleichmäßig im gesamten Backraum. Durch die schnellere Verteilung der heißen Luft ist dieses Verfahren äußerst effizient.



OpenUp-Türöffnung

Die Hände sind voll? Kein Problem!

Die Hände sind voll und kein freier Abstellplatz vorhanden? Einfach mit dem Ellenbogen die Backofentür anstoßen. Integrierte Dämpfer sorgen für das sanfte Öffnen der Tür. Eine praktische Funktion für den täglichen Gebrauch, die man nicht mehr missen möchte.



Sanft anstoßen



Tür öffnet sich



Garblech einschieben



EBPX 946 610 S

Unser Highlight im X-Type Design



4 MIN

Sind Sie in ständiger Eile und haben keine Zeit für irgendetwas? Mit der Funktion „Vorwärmen in 4 Minuten“ erhitzt der EBPX 946 610 S schnell auf die gewünschte Temperatur. Durch das Zusammenschalten mehrerer Heizelemente lässt sich die volle Leistung nutzen, um den Ofen schnell auf die Wunschtemperatur zu bringen.



00:00

Octa Timer für Anfänger und Profis

Verschiedenste Sensoren sorgen für die feinste Abstimmung zwischen Temperatur und Gardauer. Vollautomatisch steuern sie den Garprozess für z. B. Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch und Teigwaren. 19 hinterlegte Programme erleichtern den Kochstart und unterstützen Profis im Küchenalltag.

Wohnraum ohne Kochgerüche

Der OdorCatalyst spaltet die beim Garen entstehenden Fette und Geruchsstoffe aus der austretenden heißen Luft und neutralisiert die Kochgerüche. Ideal für offene Wohnküchen, denn die Raumluft bleibt neutral ohne unangenehme Kochdünste. Nach Bedarf ist dieser zu- oder abschaltbar.





InjectionSteam Technologie

Dampf für ein perfektes Garergebnis

Dampfgaren liegt im Trend und ist unbestritten die gesündeste aller Zubereitungsarten. Das perfekte Garen mit oder ohne Dampf macht diese Kombidampfgarer zu einer spannenden Kombination und flexibel in der Anwendung. Platzsparend werden zwei Geräte in einem vereint, ein Dampfgarer mit professioneller InjectionSteam Technik und ein Heißluft-Backofen mit den klassischen Beheizungsarten.



Dampfgenerator mit gezielten Dampfstößen

Ohne aufwändigen Wasseranschluss wird der Wassertank gefüllt. Nach Erreichen der eingestellten Temperatur verarbeitet der integrierte Dampfgenerator das Wasser tröpfchenweise. Die Feuchtigkeit wird als Dampf je nach Programm fein justiert direkt in den Garraum gesprüht und der Garprozess startet unmittelbar.



InjectionSteam EBSX 949 800 V

Für Dampfesteiger mit Gourmet Anspruch

Um mit perfekten Garergebnissen vor Familie und Gästen zu glänzen, muss man kein Profi sein. Ohne Vorkenntnisse oder Dampferfahrung können durch die einfache Anwendung vordefinierter Automatikprogramme mit Dampfunterstützung außen knusprige und innen saftige Speisen gezaubert werden.

2in1 Spezialist mit Dampfgarautomatik

→ 19 Automatik-Garprogramme, von Kochprofis entwickelt

- 15 vollautomatische Dampfgar-Kombinationen

Einfach das gewünschte Programm aufrufen – entscheiden mit oder ohne Dampfunterstützung – und den Garprozess starten. Wird mehr Dampf gewünscht, können Extra-Dampfstöße durch Tipp auf den Sensor eingesprüht werden. Perfektes und gesundes Garen mit Dampf, entwickelt für die bequeme Anwendung zu Hause.

- 4 Automatikprogramme ohne Dampfunterstützung



SoftSteam

Macht dem Backofen Dampf



Backöfen mit Dampfunterstützung

Simple, aber effektiv! SoftSteam Backöfen bieten eine konventionelle Garung mit Unterstützung von Dampf, der Teig besser aufgehen lässt und zu saftig lockeren Garergebnissen mit gleichzeitig knusprig brauner Kruste verhilft. 300-400 ml Wasser werden vor Beginn des Backvorgangs ganz einfach in die Mulde des Backofenbodens gegeben. SoftSteam wählen und bereits nach kurzer Zeit erzeugt ein im Boden platziertes Heizelement die erforderliche Dampfmenge und durch die entstehende Luftfeuchtigkeit lassen sich die Verschmutzungen einfach ablösen.



Sicherheit durch eine kühle Herdfront CoolDoor3 und CoolDoor4

Die standardmäßige 3-fache Verglasung hält die Energie auch bei hohen Innentemperaturen im Backraum und reduziert die Fronttemperatur. Ein Plus an Sicherheit und Effizienz.

Die Pyrolyse Geräte sind sogar mit einer 4-fachen Verglasung ausgestattet, um auch bei den sehr hohen Temperaturen im Reinigungsprogramm die Herdfront kühl zu halten.

Maximale Effizienz und Sicherheit

Backofentür mit Mehrwert




Kurzanleitung auf der Innentür

Genial – die Tür als Infocenter für verschiedene Garprozesse! Auf der Türinnenseite befindet sich eine Gar-/Backtabelle als Einstellungshilfe. Sie schlägt für unterschiedliche Lebensmittel die geeignete Backofenfunktion, Temperatur, Gardauer und Einschubebene vor. So ist alles direkt im Blick und lästiges Nachschlagen entfällt.

SoftOpen – SoftClose für Komfort und Unterstützung

Mit der **SoftOpen**-Funktion öffnet sich die Backofentür sanft und kontrolliert. In der Zeit der automatischen Restöffnung kann bequem der nächste Handgriff erledigt und das Gargut eingeschoben werden. **SoftClose** sorgt für ein garantiert leises und sicheres Schließen der Tür ohne Knall. Dies schont die Scharniere und verlängert die Lebensdauer des Backofens.





In A+ mit pyrolysefähigem Zubehör

Die elektronische Steuerung sorgt für effizienten Energieeinsatz und erzielt bei Pyrolyse-Geräten die Energieeffizienzklasse A+. Zur Selbstreinigung können die Seitengitter im Ofen verbleiben. Das gilt auch für die nachrüstbaren pyrolysefähigen Teleskopschienen (Zubehör 00170). Sie können während des Selbstreinigungsvorgangs im Backofen verbleiben und werden automatisch mitgereinigt.

Backofen-Reinigungssysteme

Kinderleichte Reinigung

Die Türen der meisten Amica Backöfen lassen sich dank des stabilen Ein-Punkt-Scharniers kinderleicht zum Reinigen abnehmen. Die geschlossenen Türkanten-Abdeckungen halten Verschmutzungen ab und machen die Reinigung zwischen den Mehrfachgläsern kaum mehr erforderlich. Sollte dies doch mal notwendig sein, einfach klicken und die Tür-Abdeckung abnehmen.



Lästiges Reinigen dem Ofen überlassen

Wählen Sie je nach Verschmutzung das passende Pyrolyseprogramm. Bei starkem Fett empfiehlt sich die höchste Stufe mit 180 Minuten, bei weniger Schmutz reichen oft 150 oder 120 Minuten. Bei 480°C reinigt sich der Ofeninnenraum automatisch: Fett und Rückstände verbrennen zu Asche, die sich einfach mit einem feuchten Tuch auswischen lässt. Während der Reinigung ist die Tür aus Sicherheitsgründen verriegelt.



SteamClean – Reinigungsunterstützung

Regelmäßig angewendet hilft SteamClean zusammen mit der Clean-Emallierung, den Ofeninnenraum sauber zu halten – ganz ohne Chemie. Einfach ein Glas Wasser in die Fettpfanne geben, 50°C Unter-/Oberhitze einstellen und 30 Minuten wirken lassen. Der Schmutz löst sich und kann dann mit einem feuchten Tuch entfernt werden.



INtu-Timer

Dezente Optik, starke Technik

Passend zum puristischen Design präsentiert sich ein besonderer Timer von Amica. Dezente weiße Zahlen und Symbolik abgestimmt auf das elegant reduzierte Gerätedesign. In der Technik weniger puristisch ausgestattet, verfügt der INtu Timer über starke, nutzerfreundliche Details.



INtu Timer mit weißer LED-Anzeige

Das FullTouch Display mit direktem Zugriff auf die Funktionen ist klar in der Grafik und eindeutig in der Aussage der Symbole.

Die Bedienung erfolgt angenehm einfach durch Tippen auf die großen LED-Sensoren des breiten Glasdisplays. Hinterlegt sind 19 Automatikprogramme für z. B. Fleisch-, Fischgerichte, Kuchen, Brot, Gemüse sowie 12 Backofenfunktionen inkl. Heißluft. Praktische Funktionen wie Schnellaufheizung, ECO oder SteamClean runden das Leistungsspektrum ab.

LED 



Window Timer mit großem Display

Einfach und ein Hingucker: das Display mit gut lesbaren, roten Digitalziffern. Die volle Steuerung übernimmt der Nutzer selbst. Durch Programmierung der erforderlichen Gardauer ist das Essen immer zum gewünschten Zeitpunkt fertig.


Sixx Timer kombiniert die Steuerung

Der Sixx Timer gewährleistet die Kombination aus bewährter Knebelbedienung und automatischer 6-Sensoren-Steuerung. Die Benutzerführung ist klar und intuitiv möglich. Lebensmittel lassen sich mit Hilfe von 19 voreingestellten Programmen garen. Der Injection Steamer EBSX 949 800 V bietet darunter 15 Dampfgarprogramme.



Stil auf Knopfdruck

Unsere eleganten, ergonomischen Push-Pull-Drehknöpfe vereinen Ästhetik und Funktionalität und erleichtern gleichzeitig die Reinigung des Bedienfelds. Dank versenkbarer Knöpfe bleibt die Oberfläche stets makellos – Schmutz und Staub haben keine Chance. Bei Bedarf sind die Knöpfe sofort griffbereit, ansonsten verschwinden sie dezent im Gehäuse und sorgen so für ein aufgeräumtes, sicheres Bedienfeld, das auch versehentliche Einstellungen verhindert. Ideal für ein modernes Küchenambiente, in dem Design und Komfort Hand in Hand gehen.



**MF 11
Steamer
Injection**

EBSX 949 800 V

**MF 11
Pyrolyse**

EBPX 946 610 S

**MF 12
SoftSteam**

EBX 944 870 V

**MF 12
SoftSteam**

EBX 944 670 S

MF 11

EBX 944 800 V

Backofenfunktionen

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Heißluft mit Ringheizkörper |  |  |  |  |  |
| Pizzastufe Heißluft + Unterhitze |  |  |  |  |  * |
| Umluft Ober-/Unterhitze + Ventilator |  |  |  |  |  |
| Intensivgrill Top Grill + Oberhitze + Ventilator |  |  |  |  |  |
| Intensivgrill Oberhitze + Grill |  |  |  |  |  |
| Infrarotgrill |  |  |  |  |  |
| Kerntemperaturmessung |  | |  | |  |
| Ober-/Unterhitze |  |  |  |  |  |
| Oberhitze | | | | | |
| Unterhitze |  |  |  |  |  |
| Schnellaufheizung Heißluft + Grill |  |  |  |  |  |
| Auftauen Ventilator | |  |  |  |  |
| SoftSteam |  | |  |  | |
| Eco |  |  |  |  |  |

Programme

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|----|----|--|
| Auto-Gar-/Backprogramme | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Dampfgar-Kombi-Programme | davon 15 mit Dampf wählbar | | | | |
| Dampfgaren | | | | | |
| Selbstreinigung | | Pyrolyse | | | |

| MF 11 | MF 10 Pyrolyse | MF 10 Pyrolyse | MF 9 | MF 6 | K 3.1 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| EBX 944 620 E EBX 944 200 S EHEG 934 112 E | EBPX 946 800 V | EBPX 946 200 S | EBX 943 600 S EBX 943 610 SM EBX 943 625 E EBX 943 640 E EH 923 605 SM EH 923 605 E EH 923 610 E EH 923 640 E EHIX 933 133 S EHCX 933 130 S EHCX 933 200 S EHCX 933 600 E EHI 935 611 E EHCX 933 000 S | EBX 947 600 SM EB 947 610 E EH 927 600 E | EB 941 600 E EH 921 600 E |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Pyrolyse | Pyrolyse | | | |



NEU: AirFry Blech

Knusprig, lecker und gesund


Der aufregende Trend AirFry verwandelt Lieblingsgerichte in gesunde Genussmomente. Mit dieser modernen Frittiertechnik sorgt heiße Luft für knusprige Ergebnisse – ganz ohne Öl. Erleben Sie vollen Geschmack bei deutlich weniger Kalorien und lassen Sie sich von der Leichtigkeit des gesunden Frittierens begeistern.

Verleihen Sie Ihren Gerichten den perfekten Crunch und genießen Sie jeden Biss voller Freude.



Weniger Kalorien, perfekter Crunch mit dem Amica AirFry Blech

Genießen Sie Ihre Liebesspeisen auf gesunde Weise, denn hier wird mit heißer Luft statt mit Öl frittiert. Das Ergebnis? Unwiderstehlich knusprige Köstlichkeiten, außen goldbraun und innen wunderbar saftig. Weniger Kalorien, voller Geschmack – perfekt für Pommes, knusprige Gemüsechips, zarte Fischstäbchen und viele weitere Leckereien.




Teleskopschienen für Pyrolyse-Backöfen

Die pyrolysefähigen Teleskopschienen halten selbst höchsten Anforderungen stand. Sie überstehen auch extreme Heizzyklen von 500°C und brauchen vor der Pyrolysereinigung nicht aus dem Backraum entfernt werden. Einfach auf die ebenfalls pyrolysefähigen Seitengitter aufklicken.



Click&Go Teleskopauszüge

Sie bieten ein komfortables Be- und Entladen großer Braten oder voller Bleche auf bis zu drei Ebenen. Einfach zu montieren durch Click&Go sind sie auf jeder Ebene flexibel einsetzbar. Nachrüstbar bei Backöfen und Herden mit eingebauten Seitengittern.



Praktisch und innovativ

Zubehör für Backöfen und Herd-Sets

| | XXL 77l Backraum | 65l Backraum |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug mit Stopp-Funktion 100 % | | Zubehör 00204 A0013900 EAN 4040729002042 |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug 100 % | Zubehör 00163 A0021900 EAN 4040729001632 | Zubehör 00202 A0012900 EAN 4040729002028 |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Teilauszug mit Stopp-Funktion 75 % | Zubehör 00162 A0011900 EAN 4040729001625 | Zubehör 00203 A0007900 EAN 4040729002035 |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Teilauszug 75 % | Zubehör 00161 A0011900 EAN 4040729001618 | Zubehör 00201 A0006900 EAN 4040729002011 |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug mit Stopp-Funktion 100 % Dampfgarer EBSX 949 800 V | Zubehör 00160 A0027900 EAN 4040729001601 | |
| Pyrolysefähiges Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R), Vollauszug 100 % EBPX 946 800 V, EBPX 946 200 S | Zubehör 00170 A0034900 EAN 4040729001700 | |
| AirFry Blech | Zubehör 8515830 A0006900 EAN 4040729158305 | Zubehör 8516288 A0005900 EAN 4040729162883 |
| Grillrost | Zubehör 00158 A0004900 EAN 4040729001588 | Zubehör 00097 A0003900 EAN 4040729000970 |
| Backblech, schwarz emailliert Höhe 2 cm | Zubehör 00150 A0007900 EAN 4040729001502 | Zubehör 00095 A0007900 EAN 4040729000956 |
| Fettpfanne, schwarz emailliert Höhe 4,1 cm | Zubehör 00154 A0007900 EAN 4040729001540 | Zubehör 00098 A0007900 EAN 4040729000987 |



NEU



NEU



Injection-Steam Einbau-Backofen EBSX 949 800 V

Noir Design

- Vanessa Black
- Sixx Timer, rot
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 15 Dampfgarprogramme
- 19 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper
- SoftSteam
- Kerntempersensensor
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftOpen Tür, SoftClose Tür
- Duo-Halogenbeleuchtung, SuperBright
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1-fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar, steamgeeignete Auszüge 00160 nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost
- 2 Dampfgarbehälter

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 35,4 kg / 38,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585556

A0149900

Pyrolyse-Einbaubackofen EBPX 946 610 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- OpenUp Türöffnung
- Octa Timer, rot
- XXL-Großbackofen
- OdorCatalyst
- 3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung
- 19 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper
- Kindersicherung
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- SoftOpen Tür
- Halogenbeleuchtung, SuperBright
- Clean Emaillierung, schwarz
- 2fach Teleskopauszug/-züge, 2x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 39,9 kg / 42,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006565992

A0137900

Einbaubackofen EBX 944 870 V

Noir Design




- Vanessa Black
- INtu Timer, weiß
- XXL-Großbackofen
- 19 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 12 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper
- SoftSteam
- Kerntempersensensor
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftOpen Tür, SoftClose Tür
- Duo-Halogenbeleuchtung, SuperBright
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1-fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 35,4 kg / 38,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585563

A0119900

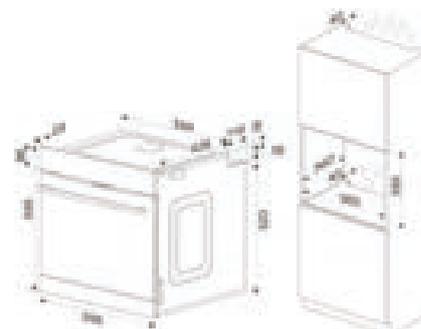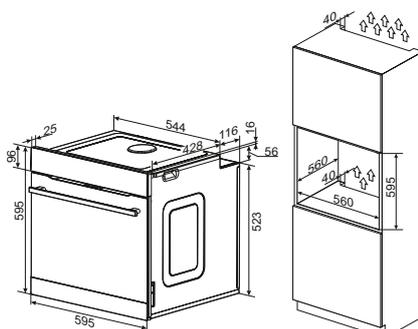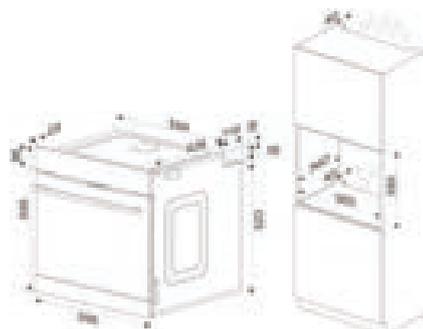



Einbaubackofen
EBX 944 670 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- **INtu Timer, weiß**
- XXL-Großbackofen
- **19 Automatik Back-/ Bratprogramme**
- 12 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper
- **SoftSteam**
- Kindersicherung
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 2fach Teleskopauszug/-züge, 2x75 %
- 1 Fettpfanne, 2 Backbleche, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 34,2 kg / 36,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006583347

A0116900

Pyrolyse-Einbaubackofen
EBPX 946 800 V

Noir Design

- Vanessa Black
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- **3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- 10 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper
- **Kerntempersensur**
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- **SoftOpen Tür, SoftClose Tür**
- **Duo-Halogenbeleuchtung, SuperBright**
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, pyrolysefähig, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585570

A0134900

Einbaubackofen
EBX 944 800 V

Noir Design




- Vanessa Black
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper, Pizza300
- **Kerntempersensur**
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftOpen Tür, SoftClose Tür**
- **Duo-Halogenbeleuchtung, SuperBright**
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585587

A0110900

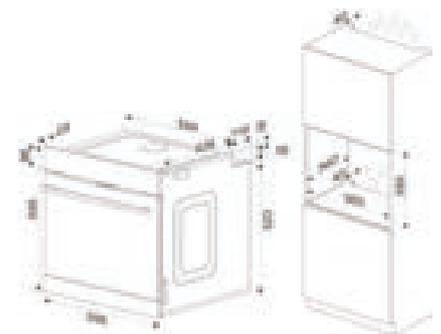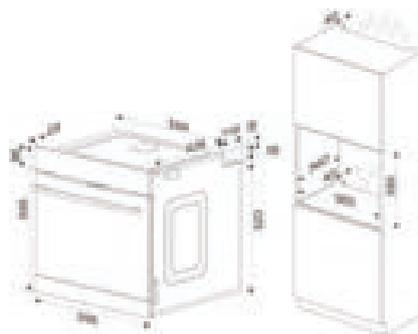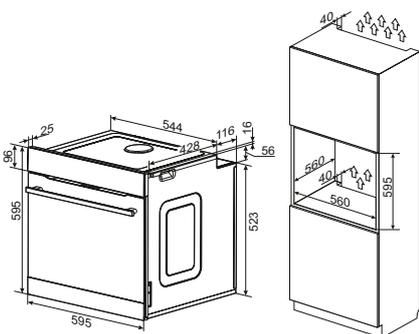

Zubehör siehe Seite 29.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



NEU



NEU



Einbaubackofen
EBX 943 600 S

- X-type Design**
- Schwarz-Glas
 - **SensorControl Timer, rot**
 - versenkbare Knebel
 - XXL-Großbackofen
 - 9 Backofenfunktionen-Umluft
 - CoolDoor3, Leichtreinigungstür
 - **Halogenbeleuchtung, SuperBright**
 - Steam Clean Reinigung
 - Clean Emaillierung, schwarz
 - Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
 - 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost
- Technische Daten***
- Garraumvolumen: 77 Liter
 - Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
 - Energieeffizienzklasse: A
 - Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
 - Blendenhöhe: 96 mm
 - Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
 - Anschlusswert: 3,50 kW
 - Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
 - Kabellänge mit Schuko-stecker: 130 cm
 - Gewicht netto/brutto: 33,7 kg / 36,4 kg
 - Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566012 A0092900

Pyrolyse-Einbaubackofen
EBPX 946 200 S




- Fusion Design**
- Schwarz-Glas
 - **SensorControl Timer, weiß**
 - versenkbare Knebel
 - XXL-Großbackofen
 - **3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
 - 10 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper
 - CoolDoor4, Leichtreinigungstür
 - Halogenbeleuchtung
 - Clean Emaillierung, schwarz
 - Seitengitter, pyrolysefähig, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig
 - 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost
- Technische Daten***
- Garraumvolumen: 77 Liter
 - Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
 - Energieeffizienzklasse: A+
 - Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh
 - Blendenhöhe: 96 mm
 - Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
 - Anschlusswert: 3,60 kW
 - Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
 - Kabellänge mit Schuko-stecker: 130 cm
 - Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
 - Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585594 A0119900

Einbaubackofen
EBX 944 200 S

- Fusion Design**
- Schwarz-Glas
 - **SensorControl Timer, rot**
 - versenkbare Knebel
 - XXL-Großbackofen
 - 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper, Pizza300
 - CoolDoor3, Leichtreinigungstür
 - **SoftClose Tür**
 - Halogenbeleuchtung
 - Steam Clean Reinigung
 - Clean Emaillierung, schwarz
 - 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
 - Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
 - 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost
- Technische Daten***
- Garraumvolumen: 77 Liter
 - Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
 - Energieeffizienzklasse: A
 - Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
 - Blendenhöhe: 96 mm
 - Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
 - Anschlusswert: 3,60 kW
 - Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
 - Kabellänge mit Schuko-stecker: 130 cm
 - Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 42,8 kg
 - Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585600 A0089900

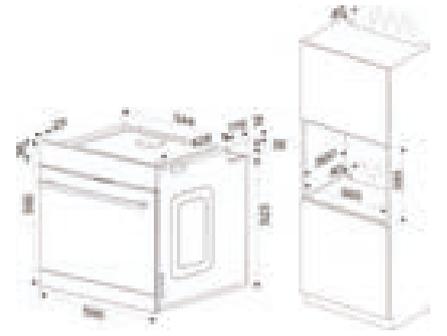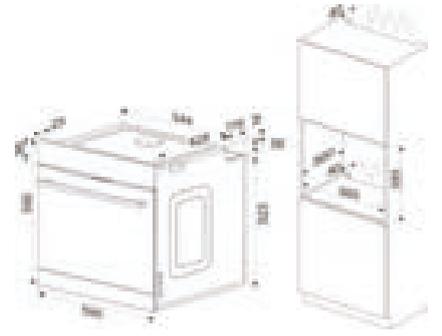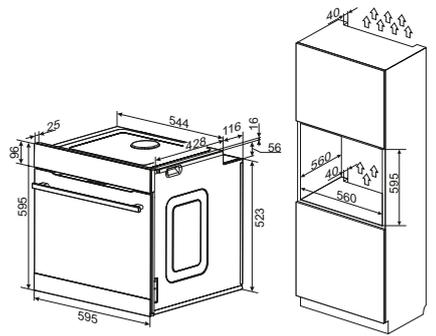



Einbaubackofen
EBX 944 620 E

Fine Design

- Edelstahl
- **Window Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- **SoftClose Tür**
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 2fach Teleskopauszug/-züge, 2x75 %
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 33,0 kg / 35,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

Einbaubackofen
EBX 943 610 SM

Fine Design

- Matt schwarz
- **Window Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,8 kg / 35,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

Einbaubackofen
EBX 943 625 E

Fine Design

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,1 kg / 34,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566098




A0089900

EAN 5906006566074

A0080900

EAN 5906006572907

A0071900

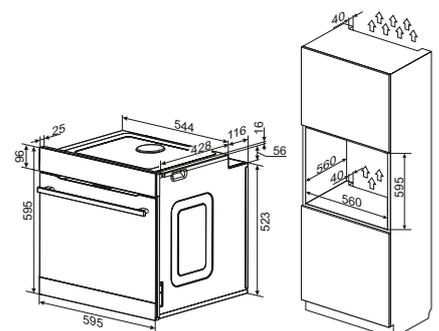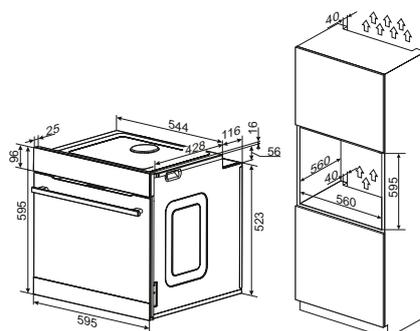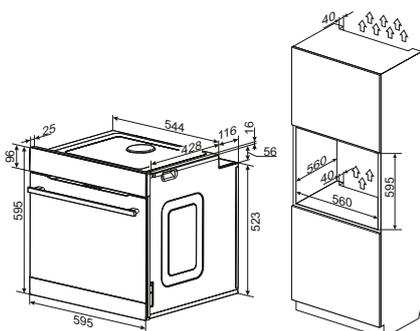

Zubehör siehe Seite 29.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



Einbaubackofen EBX 943 640 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 34,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566128

A0061900

Einbaubackofen EBX 947 600 SM

Fine Design

- Matt schwarz
- Knebelsteuerung
- XXL-Großbackofen
- 6 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,1 kg / 34,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566791

A0058900

Einbaubackofen EB 947 610 E

Fine Design




- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 6 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 27,4 kg / 30,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566586

A0055900

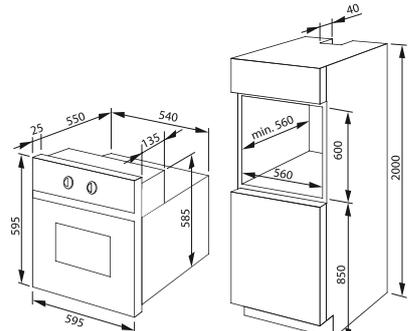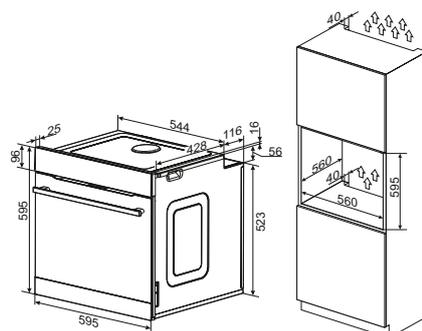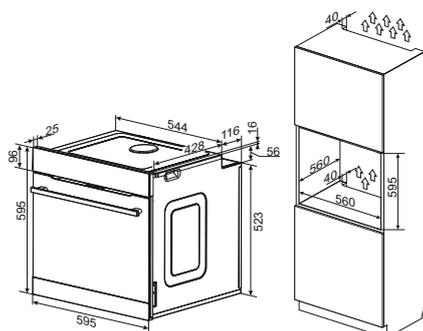



Fine
Design

K3.1

Einbaubackofen

EB 941 600 E

Fine Design


- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 4 Backofenfunktionen-Konventionell
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 68 Liter
- Anzahl der Garräume: 1,
Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT):
600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 25,8 kg / 28,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566593

A0050900

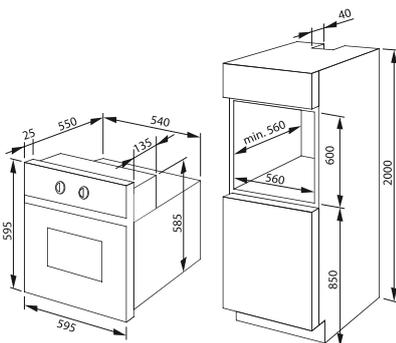

Zubehör siehe Seite 29.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



Herd-Sets

Perfekte Kombination für Freude am Kochen

Modulare Sets

Optimale Anpassungsfähigkeit für jede Anforderung

Für jeden Bedarf und jeden Geldbeutel die passende Ausstattung. Untenstehende Herde und Kochfelder sind, wie in der Zuordnung gezeigt, zu einem Set frei kombinierbar.

Set-Variationen I: 4 Herde + 4 Kochfelder



EH 923 605 SM



EH 923 605 E



EH 923 610 E



EH 923 640 E



EC 742 100 E



EC 742 100 C



EC 744 100 E



EC 744 100 C

Alle Herde der modularen Sets haben die energiesparende Energieeffizienzklasse A.



Vielseitig und flexibel

Amica Herd-Sets begeistern mit innovativen Funktionen wie vielseitigen Backofenprogrammen sowie flexiblen Kochzonen, die sich ganz an Ihre Bedürfnisse anpassen lassen.



Set-Variationen II: 2 Herde + 3 Kochfelder



EH 927 600 E



EH 921 600 E



EC 744 000 E



EC 744 000 C



EM 724 000 E



Einbauherd - Modular Set
EH 923 605 SM

Fine Design

- Matt schwarz
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 30,8 kg / 33,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006578190

A0082900

Einbauherd - Modular Set
EH 923 605 E

Fine Design

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 30,8 kg / 33,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006572525

A0082900

Einbauherd - Modular Set
EH 923 610 E

Fine Design

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):




- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 28,2 kg / 33,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566616

A0080900

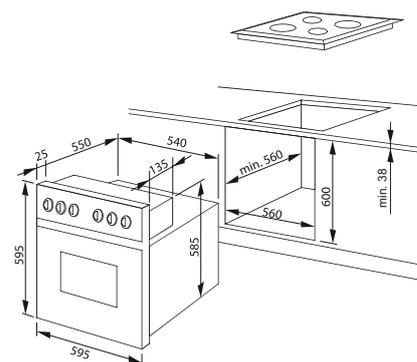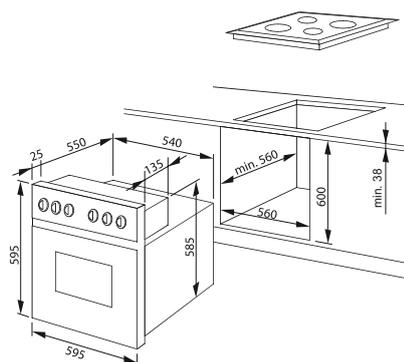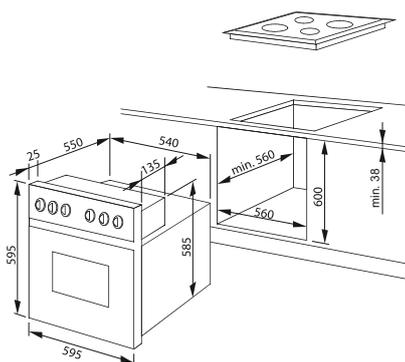



Einbauherd - Modular Set
EH 923 640 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 27,7 kg / 32,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566661

A0063900

Einbauherd - Modular Set
EH 927 600 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 6 Backofenfunktionen-Umluft
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 744 000 E
- EC 744 000 C
- EM 724 000 E

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 62 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,77 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 26,2 kg / 31,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566678

A0059900

Einbauherd - Modular Set
EH 921 600 E

Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- 4 Backofenfunktionen-Konventionell
- CoolDoor2, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):




- EC 744 000 E
- EC 744 000 C
- EM 724 000 E

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 68 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,80 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 25,1 kg / 29,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566685

A0056900

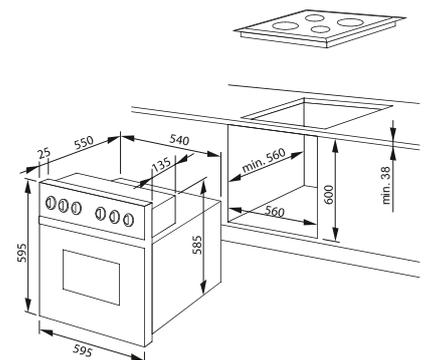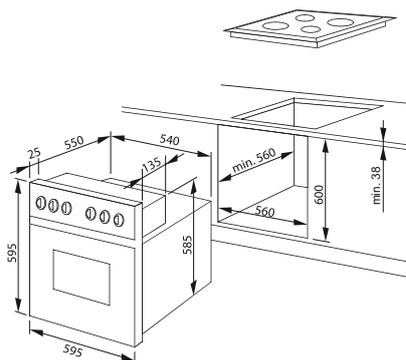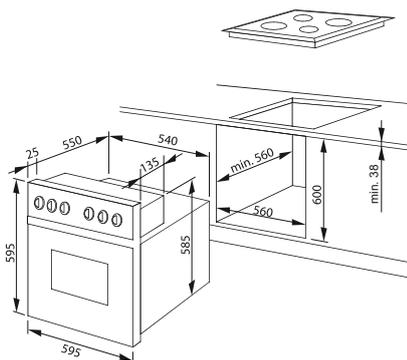

Zubehör siehe Seite 29.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



herdgebundenes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
EC 742 100 E

Edelstahlrahmen

- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 250/140 mm, Leistung: 2,0/1,1 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 923 605 E
- EH 923 605 SM
- EH 923 610 E
- EH 923 640 E

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,6 kg / 8,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 5906006235994

A0044900

herdgebundenes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
EC 742 100 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 250/140 mm, Leistung: 2,0/1,1 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 923 605 E
- EH 923 605 SM
- EH 923 610 E
- EH 923 640 E

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 5906006236007

A0040900

herdgebundenes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
EC 744 100 E

Edelstahlrahmen

- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,3 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):



- EH 923 605 E
- EH 923 605 SM
- EH 923 610 E
- EH 923 640 E

Technische Daten*


- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,2 kg / 8,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm


EAN 5906006235970

A0040900

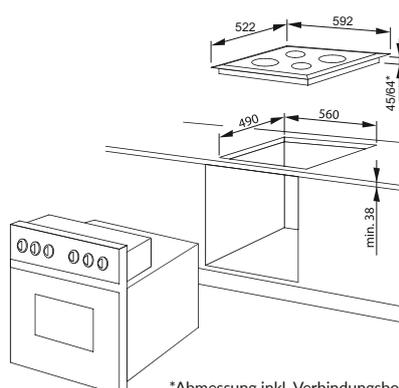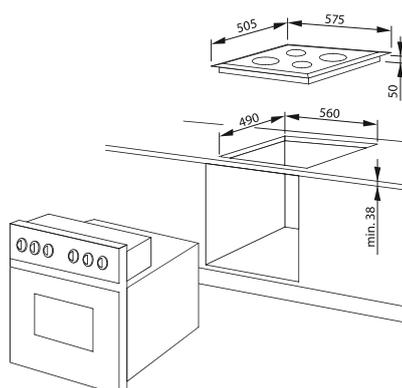

*Abmessung inkl. Verbindungsbox

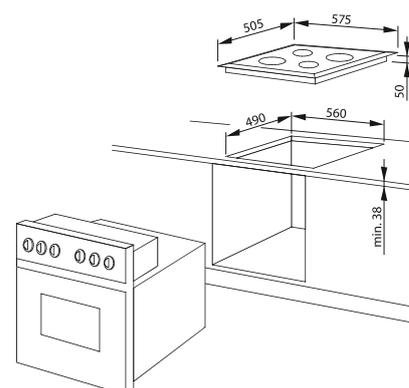



**herdgebundenes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
EC 744 100 C**

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,3 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 923 605 E
- EH 923 605 SM
- EH 923 610 E
- EH 923 640 E

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,2 kg / 8,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 5906006235987

A0036900

**herdgebundenes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
EC 744 000 E**

Edelstahlrahmen

- Sieben Takt-Schaltung
- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):

- EH 927 600 E
- EH 921 600 E

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,4 kg / 8,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 5906006236014

A0039900

**herdgebundenes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
EC 744 000 C**

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sieben Takt-Schaltung
- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):


- EH 927 600 E
- EH 921 600 E

Technische Daten*



- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,6 kg / 8,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 595 x 695 mm

EAN 5906006236021

A0036900

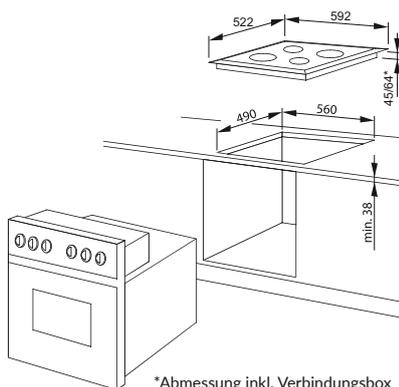

*Abmessung inkl. Verbindungsbox

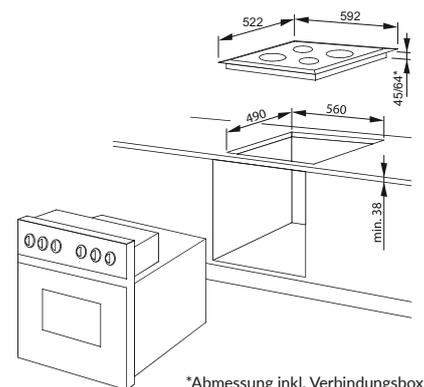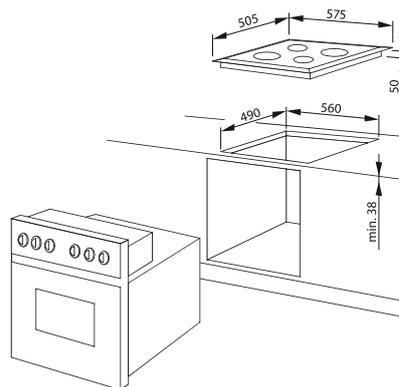

*Abmessung inkl. Verbindungsbox



herdgebundene Massemulde, 60 cm
EM 724 000 E

Edelstahlmulde

- Sieben Takt-Schaltung
- Knebelsteuerung Herd
- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 2,0 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,5 kW

Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):


- EH 927 600 E
- EH 921 600 E

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 590 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 5,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,5 kg / 9,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006271251

A0025900

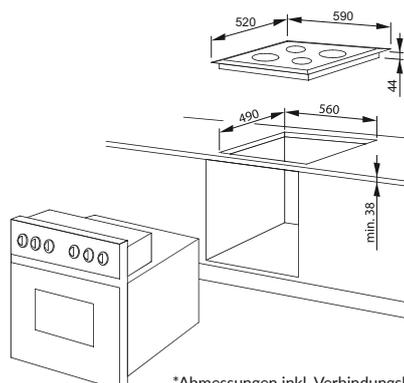

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Zur schnellen Wahl für Traumküchen

Amica Herd-Sets – immer perfekt kombiniert

Eine komplette Kochwerkstatt aus Herd und Kochfeld, professionell auf Basis häufig nachgefragter Bedürfnisse der Verbraucher zusammengestellt, für die klassische Unterbaulösung unter die Arbeitsplatte.

Zur Verfügung stehen Herd-Varianten mit Heißluft- oder Umluftbeheizung kombiniert mit einem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld sowie ein Herd-Set mit Gaskochfeld.

Perfekt integriert

Erleben Sie die perfekte Kombination aus Innovation und Funktionalität mit den Amica Herd-Sets. Diese smarten Lösungen vereinen Herd und Kochstelle in einem Set – so sparen Sie nicht nur Platz, sondern auch Zeit bei der Installation. Der Herd wird direkt unter der Arbeitsplatte montiert, die Kochstelle findet ihren Platz auf der Arbeitsplatte. Ein cleveres, modernes Design, das Ihre Küche noch funktionaler und stilvoller macht. Einfacher, praktischer und effizienter geht es nicht!





Herd-Set, Induktionskochfeld
EHIX 933 133 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, rot
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Booster


- Edelstahlrahmen
- Ankochautomatik
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 11,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 42,1 kg / 46,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006578237

A0167900

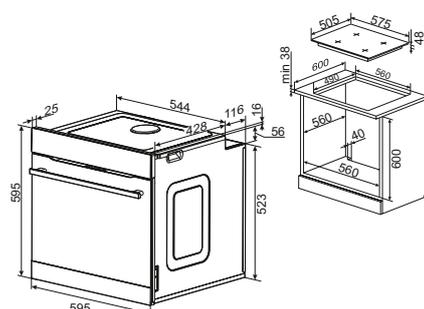

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld
EHCX 933 130 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, rot
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen


- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 46,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006578220

A0128900

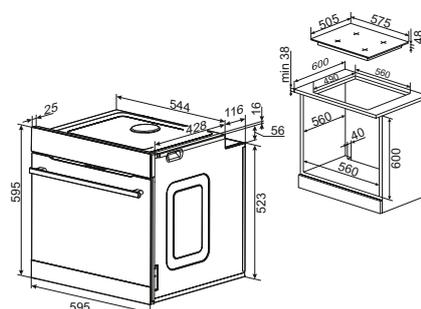

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld
EHCX 933 200 S

Fusion Design

- Schwarz-Glas
- SensorControl Timer, rot
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen


- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 46,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585617

A0119900

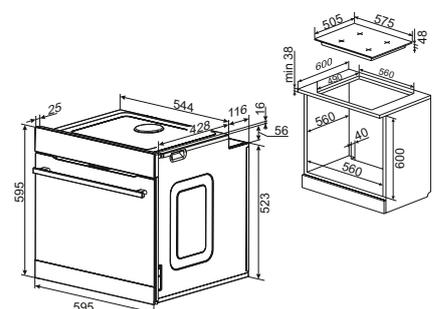



**Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld
EHCX 933 600 E**

X-type Design

- Edelstahl
- **Window Timer, rot**
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 2,0/1,1 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 40,5 kg / 45,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566050

A0128900

**Herd-Set, Induktionskochfeld
EHI 935 611 E**

Fine Design

- Edelstahl
- **SensorControl Timer, rot**
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Booster

- Edelstahlrahmen
- Ankochoautomatik
- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2/1,4 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0/3,0 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,90 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 37,5 kg / 42,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006576066

A0149900

**Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld
EHCX 933 000 S**

Fusion Design

- Schwarz Glas
- XXL-Großbackofen
- versenkbare Knebel

Multifunktionsbackofen

- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen




- Edelstahlrahmen
- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 180/120 mm, Leistung: 1,7/0,7 kW
- Ø hinten links 140x250 mm, Leistung: 1,1/2,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 46,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006585624

A0113900

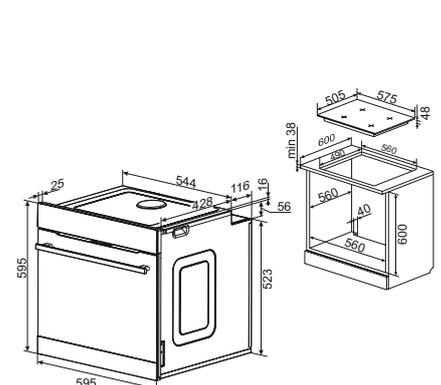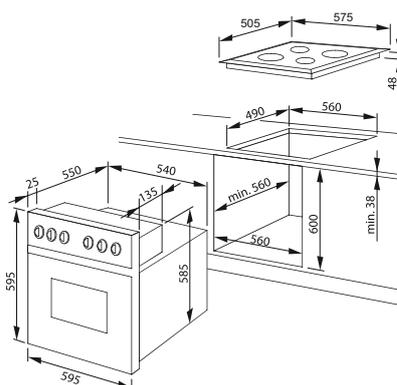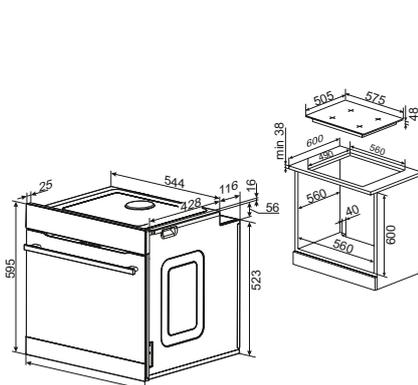

Zubehör siehe Seite 29.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



Herd-Set, Gaskochfeld EHEG 934 112 E

Fine Design

- Edelstahl
- SensorControl Timer, rot
- Einhand-Funkezündung

Multifunktionsbackofen

- 11 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- SoftClose Tür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- 1fach Teleskopauszug/-züge, 1x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Gaskochfeld Glaskeramik, 4 Brenner


- rahmenlos
- Ø vorne links 98 mm, Leistung: 2,8 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 / 50 Hz
- Nennwärmebelastung: 7,5 kW Gas
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 44,0 kg / 48,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006576585

A0149900

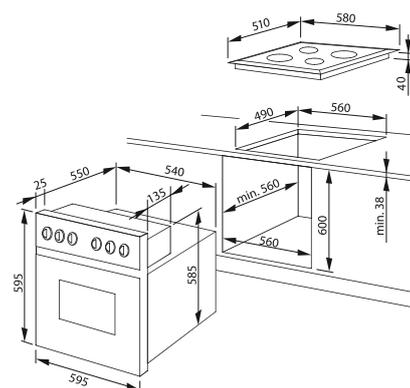

Gas, die Kochart der Profis

Beliebt ist vor allem, dass die Hitze sehr präzise und schnell reguliert werden kann. Werkseitig sind Amica Gas-Kochfelder auf Erdgas eingestellt. Mit dem beiliegenden Düsen-Set lassen sie sich auch auf Flüssiggas umrüsten.

Einhand-Funkezündung

Mit einem Griff wird per Drehknebel die Flamme entzündet. Die Vollzündsicherung sorgt bei Flammenausfall für ein sofortiges Stoppen der Gaszufuhr.

Pflegeleichte Topfträger

Die aufgelegten Topfträger aus Gusseisen sind abnehmbar und ermöglichen damit eine leichte Reinigung der Kochfläche.





Kompaktgeräte und Mikrowellen


Kompakte Power für Ihre Küche



Innen und außen perfekt gegart

Heißluft-Zirkulation

Die HotAir-Zirkulationsfunktion ermöglicht es, Lebensmittel gleichmäßig zu erwärmen und zu kochen. Alles ist perfekt gekocht oder erhitzt, innen und außen. Zufriedenheit garantiert!

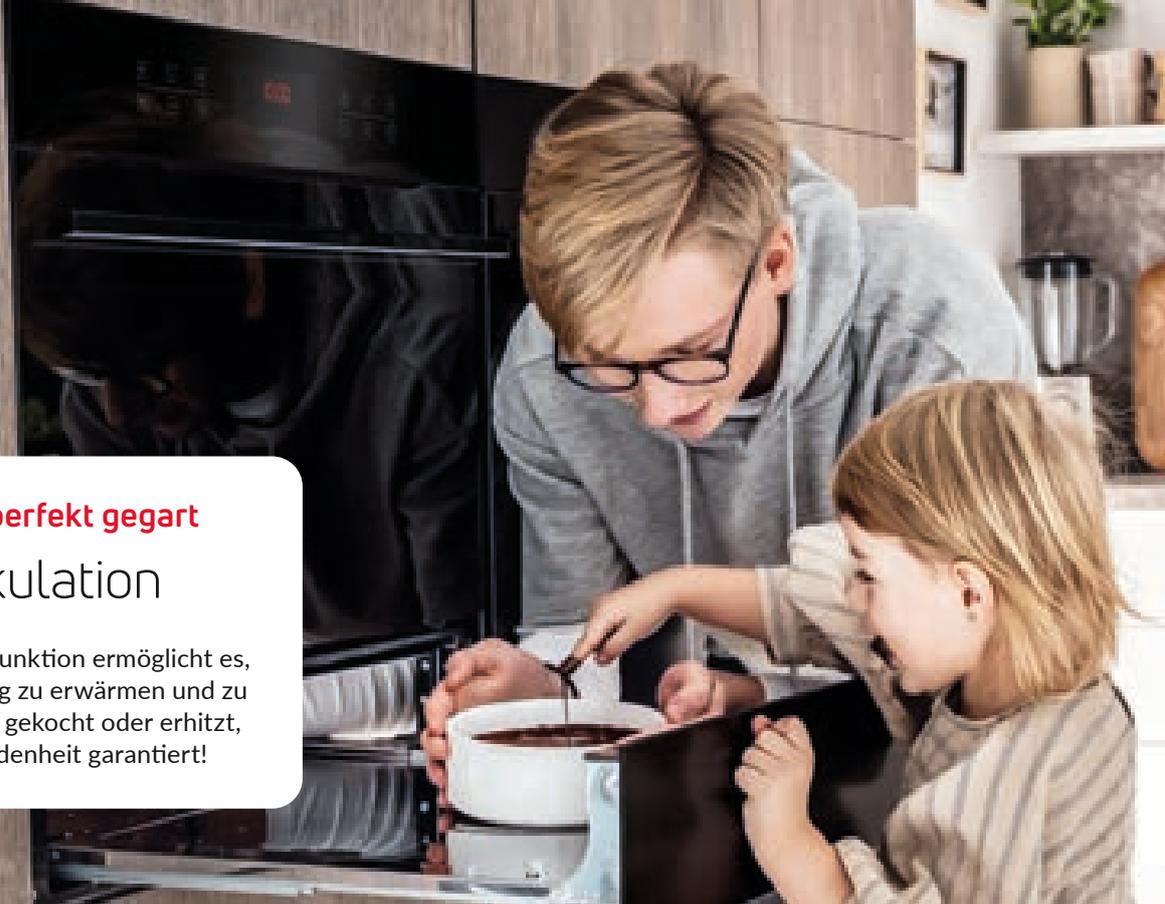

Kompaktbacköfen und Wärmeschublade

Die Multifunktionalen

13 Automatikprogramme

Praktisch, wenn es schnell gehen muss: Beliebte Gerichte sind bezüglich Leistung und Temperatur bereits voreingestellt und können nach Eingabe des Gewichtes einfach abgerufen werden.

- Gemüse
- Kartoffeln
- Bratkartoffeln
- Geflügel/Fisch
- Kuchen
- Apfelkuchen
- Quiche
- Suppen/Getränke
- Aufwärmen Tellergerichte
- Aufwärmen Sauce, Gulasch, Eintopf
- Tiefkühlpizza
- Tiefkühlgerichte wie Pommes Frites
- Tiefkühl-Lasagne



Amica Kompaktbacköfen lassen sich dank einheitlicher Blendenhöhen perfekt mit den großen X-type Backöfen kombinieren – egal ob neben- oder auch übereinander, harmonisches X-type Design für Küchen mit Stil. Sie sind Allroundtalente, denn sie vereinen konventionelle Backofenfunktionen mit denen einer Mikrowelle. Trotz kleinem Format sind sie vollgepackt mit Leistung und cleveren Funktionen.

Einfache Bedienung, vielseitige Nutzung

Sämtliche Einstellungen erfolgen über das großzügige Touch-Display. Mit einem Temperaturbereich von 50 bis 230°C und diversen, sogar miteinander kombinierbaren Beheizungsarten (Heißluft, Umluft, Grill, Mikrowelle, Auftauen) bieten sich vielfältige Möglichkeiten für unterschiedliche Gerichte. Leichte Reinigung garantiert der Garraum aus Edelstahl.




Perfekte Temperatur und Timing

Wärmeschublade für Genuss auf den Punkt

Die Wärmeschublade ist vielseitig nutzbar. Sie kann nicht nur erwärmen und warmhalten, sondern punktet auch mit Niedrigtemperaturgaren, Sterilisieren und vielem mehr. Ein Gerät mit echtem Mehrwert!

Ideal für alle, die es schätzen, Speisen heiß zu servieren. So lassen sich Essteller, Suppentassen, Serviergeschirr und Tassen für ein 6-Personen-Menü gleichzeitig auf Temperatur bringen. Und das zeitlich perfekt abgestimmt dank des praktischen Timers.



Mehr als nur Warmhalten

TipOn und die Schublade öffnet sich wie von selbst. Der leichtgängige Vollauszug ermöglicht das komfortable Be- und Entladen. Die Bedienung erfolgt über ein integriertes SensorTouch Panel mit klarer Symbolik.



Fünf Funktionen für Genussvielfalt in einer Schublade



Unsere Wärmeschublade bietet weit mehr als nur Warmhalten: Mit fünf speziellen Garprogrammen erweitert sie Ihre Möglichkeiten in der Küche. Schonendes Niedrigtemperaturgaren für zarte Speisen, eine Funktion zur Joghurtherstellung und das mühelose Auftauen empfindlicher Lebensmittel machen sie zum vielseitigen Helfer. Auch das sanfte Schmelzen von Schokolade und das Sterilisieren von Utensilien und Gläsern sind problemlos möglich.

Die Amica Wärmeschublade bringt praktische, zusätzliche Funktionen in die Küche – für mehr Genussvielfalt und Komfort.



Kompakt-Einbaubackofen
EBC 841 600 S

X-type Design

- Schwarz-Glas
- digitaler Sensor Timer, rot
- 13 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 4 Backofenfunktionen-Heißluft
- 900 Watt Mikrowellenleistung, 5 Leistungsstufen,
- Grill 1750 W
- Kindersicherung
- Innenraumbeleuchtung
- Edelstahl Innenraum
- 2 Grillroste, 1 Glasschale
- Drehteller: Ø 360 mm

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 44 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: 1
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 450,0 x 560 x min. 550 mm
- Anschlusswert: 3,30 kW
- Spannung/Frequenz: 1N 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 550 x 700 x 670 mm

EAN 5906006031664

A0128900

Kompakt-Einbaubackofen
EBC 841 600 E

X-type Design



- Edelstahl
- digitaler Sensor Timer, rot
- 13 Automatik Back-/ Bratprogramme
- 4 Backofenfunktionen-Heißluft
- 900 Watt Mikrowellenleistung, 5 Leistungsstufen,
- Grill 1750 W
- Kindersicherung
- Innenraumbeleuchtung
- Edelstahl Innenraum
- 2 Grillroste, 1 Glasschale
- Drehteller: Ø 360 mm

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 44 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: 1
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 450,0 x 560 x min. 550 mm
- Anschlusswert: 3,30 kW
- Spannung/Frequenz: 1N 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 550 x 700 x 670 mm

EAN 5906006031657

A0128900

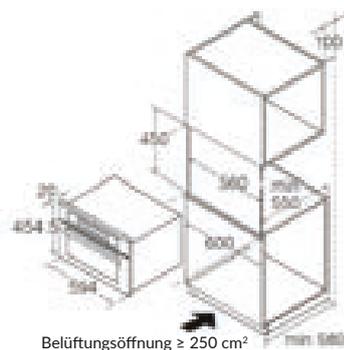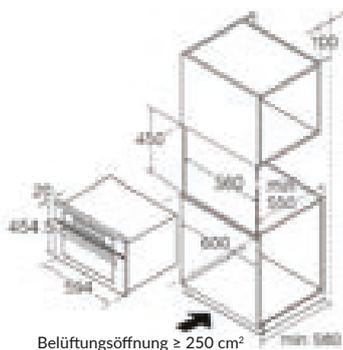



Wärmeschublade WS 241 600 S

X type Design

- Schwarz-Glas
- Edelstahl Innenraum
- **SensorControl, Weiss**
- Temperatur-/Zeiteinstellung

Wärmeprogramme

- Tassen erwärmen: 40/45/50/60°C
- Teller erwärmen: 60/65/70/75/80°C
- Warmhalten: 60/65/70/75/80°C

Zusatzprogramme


- Pasteurisieren
- Slow Cooking
- Schmelzen
- Sterilisieren
- Vollauszug für einfaches Be- und Entladen
- TipOn Schubladenöffnung

Technische Daten*

- Volumen: 22 Liter
- Kabellänge: 100 cm
- Nischenmaß (HxBxT):
143,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 1,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 18,0 kg / 21,0 kg
- Transportmaße (HxBxT):
210 mm x 705 mm x 640 mm

EAN 5906006934309

A0065900

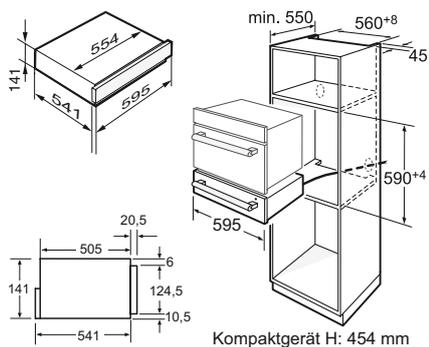

Mikrowellen

Schnelle Helfer

Aufwärmen, auftauen, kleine Portionen garen oder mit dem Grill knusprig backen – moderne Mikrowellen sind in vielen Haushalten unersetzlich. Sie sind einfach zu bedienen und bieten komfortable Lösungen.



Intuitiv, einfach, schnell und bequem

Die Funktionen werden über Drehwähler und elektronische Sensortasten eingestellt. Einfach die gewünschte Zeit und Leistung wählen. Die **Expressfunktion** bewirkt ein schnelles, effektives Aufheizen direkt nach dem Starten. Damit keine versehentlichen Einstellungen vorgenommen werden, sperrt die **Kindersicherung** die Bedienung.



Leicht zu reinigender Edelstahl-Garraum

Dank hygienischem Edelstahl lassen sich Spritzer und Übergelaufenes leicht wegwischen. Der Garraum fasst 20 Liter und bietet damit genügend Platz für große Teller und Schüsseln. Im Lieferumfang inklusive sind eine Glasplatte und ein Grillrost.



Schnell, heiß und auf den Punkt

Mikrowellenpower für jede Küche



Schonende Auftauprogramme

Die Auftaufunktion nach Zeit und Gewicht ist nicht nur äußerst praktisch und spart wertvolle Zeit, sondern ermöglicht auch ein besonders schonendes Auftauen. Durch den beschleunigten Prozess werden Lebensmittel sanft aufgetaut, ohne ihre Qualität zu beeinträchtigen, und die Gefahr einer Bakterienbildung wird effektiv reduziert – für mehr Frische und Sicherheit in Ihrer Küche.

Praktische Automatikprogramme

Zum Auftauen, Garen und Kombigaren: Die praktischen, vorprogrammierten Automatikprogramme übernehmen den gesamten Garprozess bequem auf Knopfdruck. Sie wählen lediglich die Art des Gerichts, geben das Gewicht ein und starten – den Rest erledigt das Gerät ganz von selbst. So gelangen Ihnen jederzeit perfekt gegarte Speisen, ganz ohne Aufwand und immer zuverlässig!





Einbaumikrowelle EMW 328 800 V

Noir Design

- Vanessa Black
- digitaler Timer, LED Display, rot
- TouchSensor
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 800 Watt Mikrowelle, 5 Leistungsstufen
- Grill 1000 W
- 8 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Auftaufunktion nach Zeit
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- Glasplatte Ø 255 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 362,0-380,0 x 560 x 300 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 387 x 595 x 318 mm
- Anschlusswert: 1,27 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 17,0 kg / 18,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 446 x 654 x 387 mm

EAN 5906006951481

A0041900



Einbaumikrowelle EMW 13170 S

- Schwarz
- digitaler Timer, LED Display, rot
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korpus-tiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 375,0 x 560 x 300 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 445 x 650 x 404 mm

EAN 5906006030483

A0035900



Einbaumikrowelle EMW 13184 E




- Edelstahl
- digitaler Timer, LED Display, rot
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hochschränke, Korpus-tiefe beachten
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 800 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 1000 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 375,0 x 560 x 350 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 372 x 595 x 368 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 101 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,5 kg / 13,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 415 x 620 x 410 mm

EAN 4040729131841

A0035900

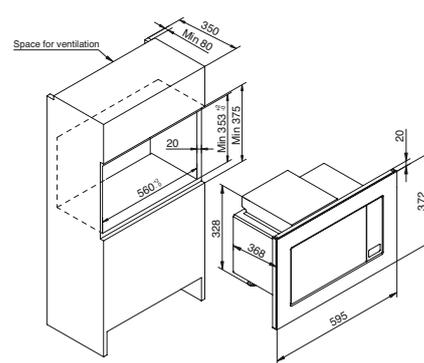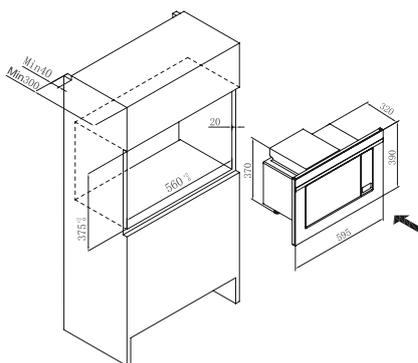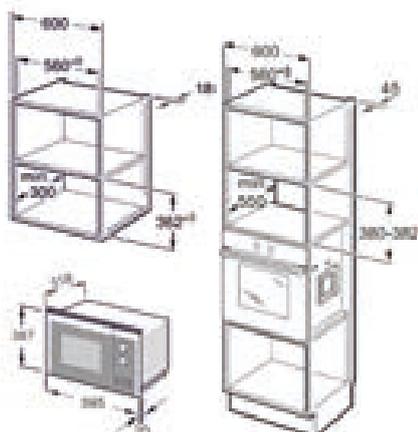



Einbaumikrowelle EMW 13185 E

- Edelstahl
- digitaler Timer, LED Display
- Knebelsteuerung, Drucktasten
- für 60 cm Hängeschränke, Korputiefe 320 mm
- frontseitige Be- und Entlüftung
- 20 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Grill 900 W
- 9 Automatikprogramme
- Auftauautomatik Zeit und Gewicht
- Zeitschaltung bis 95 Min.
- akustisches Endsignal
- Kindersicherung
- Garraum Edelstahl
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Einbaurahmen
- Glasplatte Ø 245 mm
- Grillrost

Technische Daten

- Nischenmaß (HxBxT): 365,0 x 560 x 320 mm
- Gerätemaß (HxBxT): 390 x 595 x 320 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 404 x 650 x 445 mm

EAN 5906006031473

A0037900



Unterbau-, Standmikrowelle MW 13151 S

- schwarz
- analoger Timer
- Knebelsteuerung
- 17 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Auftaufunktion nach Zeit
- Zeitschaltung bis 30 Min.
- akustisches Endsignal
- Garraum weiß
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Montageset für den Unterbau
- Glasplatte Ø 245 mm

Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 262 x 452 x 335 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 291 x 496 x 354 mm

EAN 4040729131513

A0022900



Unterbau-, Standmikrowelle MW 13152 Si


- Silber
- analoger Timer
- Knebelsteuerung
- 17 Liter Garraum
- 700 Watt Mikrowelle, 6 Leistungsstufen
- Auftaufunktion nach Zeit
- Zeitschaltung bis 30 Min.
- akustisches Endsignal
- Garraum weiß
- Drehtür, Türanschlag links
- Türöffnung: Push button
- inkl. Montageset für den Unterbau
- Glasplatte Ø 245 mm

Technische Daten

- Gerätemaß (HxBxT): 262 x 452 x 335 mm
- Anschlusswert: 1,20 kW
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 100 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 291 x 496 x 354 mm

EAN 4040729131520

A0019900

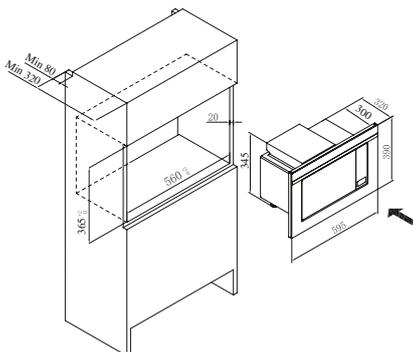



HoodConnect Pro

Vollkommen automatische Verbindung




Innovation der Extraklasse

HoodConnect Pro Technologie

HoodConnect Pro macht die Küche smarter. Diese Technologie ermöglicht es der Dunstabzugshaube, über Bluetooth automatisch auf die Kochvorgänge auf dem Kochfeld zu reagieren.

Sobald das Kochfeld eingeschaltet wird, übernimmt die Autosteuerung: Das Licht geht an und die Lüfterleistung passt sich automatisch je nach Nutzung der Kochstellen an – ganz ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen.

Ob leichtes Köcheln oder scharfes Anbraten, die Haube passt sich sofort an und sorgt für optimale Luftqualität in der Küche.

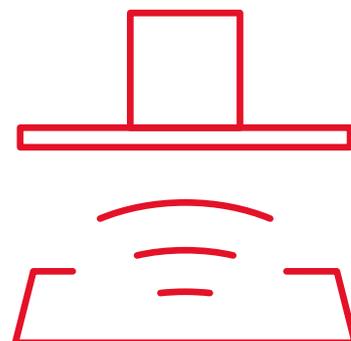



Smarte Verbindung



Mit HoodConnect Pro verbinden sich Induktionskochfeld und Dunstabzugshaube per Bluetooth ganz automatisch.

Natürlich ist auch eine manuelle Steuerung möglich, entweder über das Kochfeld oder die Haubensteuerung.



(90)

(80)


(60)



(90)

(80)

(60)

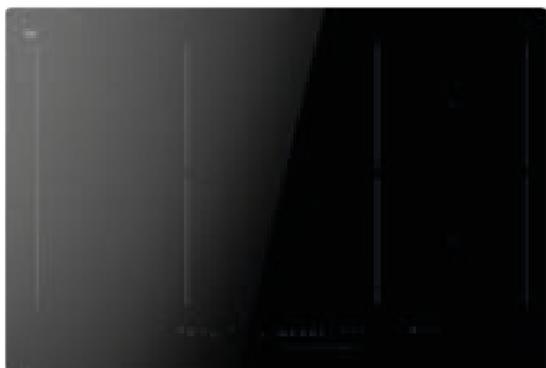



Kaminhaube, 90 cm
KHF 696 700 S HC

Kaminhaube, 80 cm
KHF 686 700 S HC

Kaminhaube, 60 cm
KHF 666 700 S HC

Noir Design

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- HoodConnect Pro, Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 339-547 m³/h, 633 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- Elektronische Filtersättigungsanzeige
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 900 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 15,0 kg / 18,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 965 x 495 mm

EAN 5906006949648 **A0071900**

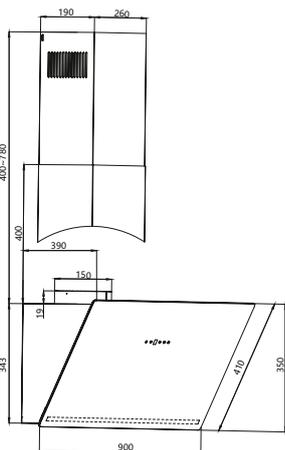

Noir Design

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- HoodConnect Pro, Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 339-547 m³/h, 633 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- Elektronische Filtersättigungsanzeige
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 800 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,8 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 857 x 495 mm

EAN 5906006949631 **A0068900**

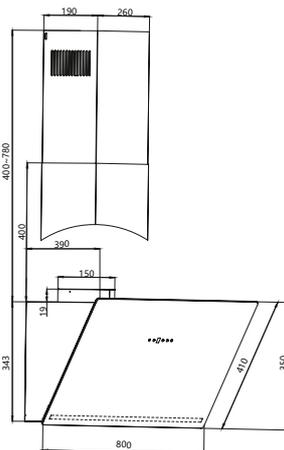

Noir Design

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- HoodConnect Pro, Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 339-547 m³/h, 633 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- Elektronische Filtersättigungsanzeige
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 600 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,0 kg / 16,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 665 x 495 mm

EAN 5906006949624 **A0059900**

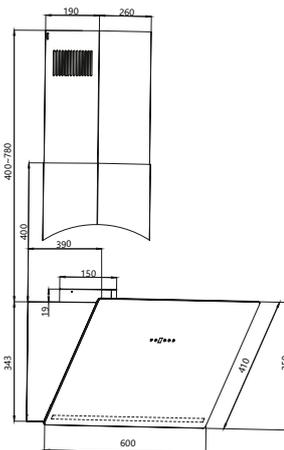



Kaminhaube, 90 cm
KHF 694 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 305-498 m³/h, 602 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- Elektronische Filtersättigungsanzeige
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 23,8 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 900 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,7 kg / 17,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 975 x 445 mm

EAN 5906006949617

A0056900

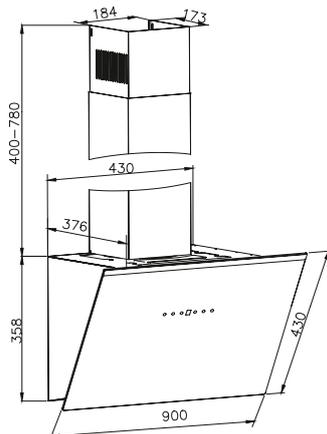

Kaminhaube, 80 cm
KHF 684 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 305-498 m³/h, 602 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- Elektronische Filtersättigungsanzeige
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 23,8 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,6 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm

EAN 5906006949600

A0053900

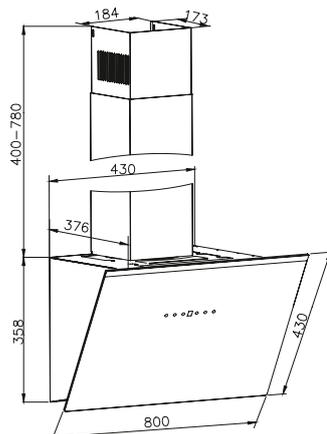

Kaminhaube, 60 cm
KHF 664 730 S HC

Simple+

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- HoodConnect Pro
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 305-498 m³/h, 602 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- Elektronische Filtersättigungsanzeige
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 23,8 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,3 kg / 14,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006949594

A0047900

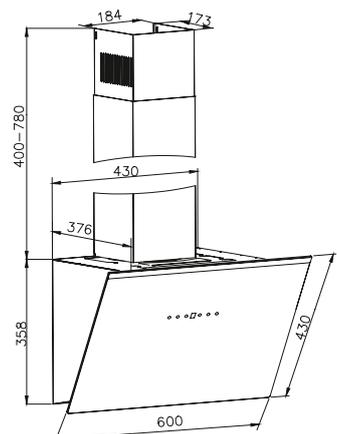

Zubehör siehe Seite 106.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Mehr Informationen zu den Hauben-Funktionen ab Seite 82



NEU



NEU



Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm KMI 773 780 C HC

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- HoodConnect Pro Funktion
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 2 Bridge-Zonen - AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 12,0 kg / 13,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217877

A0128900

Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm KMI 776 760 E HC

Edelstahlrahmen

- vorne ohne Lüftungsspalt
- HoodConnect Pro Funktion
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- 2 Bridge-Zonen - AutoBridge
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- 4 Gar-Temperaturstufen
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 595 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217891

A0110900

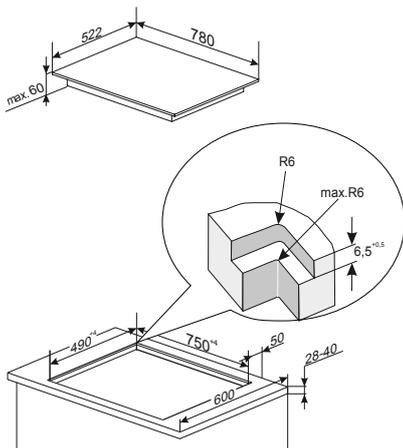

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

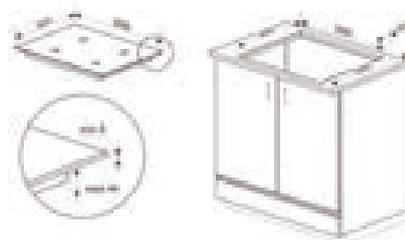

Montage ohne Lüftungsspalt vorne



Kochfelder

Kochgenuss mit Induktion, Elektro oder Gas

Großes Sortiment mit breiter Auswahl

Autarke Kochfelder für jeden Geschmack

Die Wahl des richtigen Kochfeldes ist eine Frage der eigenen Vorlieben und der Küchensituation. Amica verfügt über eine große Auswahl an unterschiedlich breiten Kochfeldern in den Beheizungsarten Induktion, Elektro und Gas. Die Verwendung hochwertiger Materialien und moderner, energiesparender Technologien sind garantiert.



Schnell, energiesparend, sicher

Induktionskochfelder zeichnen sich durch ein extrem schnelles und effektives Erhitzen aus. Denn nur hier konzentriert sich die Hitze auf das magnetische Kochgeschirr. Dadurch wird Energie gespart. Da die eigentliche Aufheizung nur im Topfboden geschieht, kann nichts anbrennen, falls etwas daneben geht. Dies schafft Sicherheit vor Verbrennungen.

Die superschnellen TopSpeed-Kochzonen

Die Amica Glaskeramikkochfelder verfügen über schnelle TopSpeed-Kochzonen. Rasch aufheizende Heizkörper sorgen für eine Strahlungsbeheizung in nur 3 Sekunden bei gleichmäßiger Wärmeverteilung. Einige Kochfelder sind sogar mit einer Bräterzone, einer Dreikreis- oder einer Zweikreiskochzone ausgestattet.





Punktgenaues Garen mit Gas

Kochen wie die Profis

Erleben Sie Kochen mit Präzision und Leidenschaft! Unsere Gas-Kochfelder bieten Ihnen direkte Hitze und exakte Kontrolle – ideal für alle, die den authentischen Geschmack und die Flexibilität professionellen Kochens lieben.

Einhand-Funkenzündung und Vollzündsicherung

Alle Gaskochfelder sind mit der praktischen Einhand-Funkenzündung ausgestattet, bedeutet, dass mit einem Griff per Drehknebel die Flamme entzündet wird. Die Vollzündsicherung sorgt bei Flammenausfall für ein sofortiges Stoppen der Gaszufuhr. Werkseitig eingestellt auf Erdgas, lassen sich die Brenner mit dem beiliegenden Düsenet auf Flüssiggas umrüsten.

Präzise mit Gas

Das Kochen mit Gas ist auch heute bei vielen Profiköchen hochgeschätzt, da die Hitze sehr präzise und schnell reguliert wird. Auch für Zuhause hat das Kochen auf Gaskochfeldern durch die offene Flamme immer noch etwas Ursprüngliches.





Intelligent. Intuitiv. Leise.

Die Kochfeld-Generation Induktion 3.0

Die Kochfeld-Generation 3.0 von Amica bietet präzise, intuitive Leistungssteuerung und einen leisen Betrieb. Mehr Funktionen, mehr Power, mehr Komfort. Die Induktion 3.0 Kochfelder machen jede Sekunde zum Kocherlebnis. Schnell, sicher und komfortabel zu bedienen. Das innovative Belüftungssystem kommt ohne Frontlüftung aus und ermöglicht flexible Einbaumöglichkeiten. Mit nur 44 mm Höhe sind die Geräte auch für dünne Arbeitsplatten ideal geeignet.



„Made in Europe“ – Aus Liebe zur Tradition

Amica steht für hochwertige Induktionskochfelder, die Funktionalität, ansprechendes Design und nachhaltige Produktion vereinen – „Made in Europe“. Das Unternehmen setzt auf höchste europäische Qualitätsstandards, investiert in Forschung und Entwicklung und nutzt moderne, umweltschonende Produktionsmethoden. Die erfolgreichen Kochfelder dieser Serie wurden um Modelle mit Edelstahlrahmen und zwei Modelle mit der Funktion HoodConnect Pro (siehe Seite 60) erweitert.





NEU

Jetzt auch mit Edelstahlrahmen

Die prämierten Induktionskochfelder von Amica sind jetzt auch mit elegantem Edelstahlrahmen erhältlich!

Diese hochwertige Design-Option kombiniert Amicas innovative Technik mit stilvollem Look und verleiht jeder Küche das gewisse Extra. Entdecken Sie das neue Highlight für Ihre Küche – Funktionalität und Design vereint!

Vielfältige Rahmenvarianten

Für jedes Kochfeld den passenden Rahmen. Amica bietet ein umfangreiches Sortiment mit folgenden Varianten:

- Edelstahlrahmen
- rahmenlos aufliegend, auch für den flächenbündigen Einbau
- rahmenlos kombiniert mit Facette an Front



Maximaler Bedienkomfort

Mit nur einem Fingertipp zu perfektem Kocherlebnis



Die Steuerung der Amica Induktionskochfelder über moderne Sensoren ist denkbar einfach und übersichtlich. Ein leichtes Antippen oder sanftes Gleiten mit dem Finger reicht aus, um die gewünschte Leistungsstufe oder den Timer für jede Kochzone präzise einzustellen.

Dank des nahtlosen Designs ohne störende Knebel bleibt die Oberfläche dabei angenehm glatt und pflegeleicht – Schmutz und Fett lassen sich mühelos entfernen. So wird die Reinigung zum Kinderspiel und Sie genießen stets eine strahlend saubere Kochfläche bei maximalem Bedienkomfort und stilvollem Design.

Kein Anbrennen, kein Überkochen

Höchste Präzision und volle Kontrolle

Fast unbemerkt arbeiten die Kochfelder und überzeugen durch eine intuitive Bedienung. Auf dem großen Paneel mit klarer Symbolik kann jede Funktion und Leistungsstufe direkt angewählt werden. Garen genau auf den Punkt: Kochen nach gradgenauen Temperaturen ist dank intelligenter Feinjustierung über die vier Garprogramme möglich.



14 äußerst präzise Leistungsstufen

Sensoren sorgen für eine sichtbar kontinuierliche Leistungsabgabe. Das überzeugt auch im Garergebnis – ohne Nachjustierung ist ein gleichmäßig durchgegarter Braten auf den Punkt garantiert. Feineinstellungen können per Slider mit 14 Leistungsstufen exakt vorgenommen werden.

Die Einstellungen „dazwischen“ verschaffen den Garvorteil. Und wenn es ganz schnell gehen soll, nur eben die Power-Taste betätigen. Mit 3,7 kW kochen 400 ml Wasser in nur 69 Sekunden.

Auf den Punkt gegart: 4 voreingestellte Gartemperaturstufen

Für präzise Garprozesse gibt es vier voreingestellte Temperaturstufen (40, 70, 90, 200°C). Ideal zum Warmhalten, Schmelzen von Schokolade oder sanften Garziehen – ohne Überkochen oder Anbrennen. Einfach den gewünschten Temperatur-Sensor auf dem Bedienfeld antippen und los geht's.





Mehr Komfort. Mehr Zeit. Mehr Genuss.

Praktische Funktionen

Automatische Topferkennung

Einfach den Topf auf die Induktionskochzone schieben. Der Sensor erkennt den Topfboden und schaltet automatisch die Leistung hinzu.

Warmhaltefunktion für Nachzügler

Für Speisen, die nicht mehr gekocht, sondern für den späteren Verzehr warmgehalten werden oder bei niedriger Temperatur schmelzen sollen wie z. B. Schokolade. Die Temperatur der Warmhaltestufe liegt bei 65°C.



Sicherung für Kinderhände

Alle Amica Kochfelder mit Sensorsteuerung haben eine integrierte Kindersicherung, d. h. die komplette Bedienung kann gesperrt und eine Fehlbedienung durch Kinder ausgeschlossen werden.

Timer für Abschaltautomatik

Mit Hilfe des Timers kann die Betriebszeit einer Kochzone eingestellt werden. Die Zone schaltet sich nach der eingestellten Zeit automatisch ab.



Rote Anzeige als Verbrennungsschutz

Nach dem Kochen wird für jede Kochzone angezeigt, ob sie noch heiß ist (über 60°C). Dieser praktische Warnhinweis sorgt für zusätzliche Sicherheit in der Küche und schützt effektiv vor möglichen Verbrennungen. So können Sie sich immer darauf verlassen, dass Sie sich nicht versehentlich an heißen Kochzonen verletzen.

Hob&Go – Die automatische Zonenaktivierung

Beim Aufstellen des Topfes wird dieser sofort vom Kochfeld erkannt und die entsprechende Kochzone selbsttätig aktiviert. Nur die Leistung einstellen und Go!



Schnell und einfach zum Lieblingsessen

Attraktive Features

Blitzschnell mit Booster und Ankochautomatik

Die Booster-Funktion sorgt für unmittelbare und intensive zusätzliche Hitze bei Induktionskochfeldern. Bei Einstellung der Ankochautomatik schaltet das Kochfeld zunächst auf volle Heizleistung und bringt Speisen zum Kochen. Anschließend wird die Temperatur auf die eingestellte Kochstufe reduziert und das Gericht kocht bei geringer Hitze weiter.



Brückenfunktion mit Automatik

Die Brückenfunktion schafft Platz für große Töpfe, denn hintereinanderliegende Kochzonen werden mit einem Griff zu einer großen Bräterzone zusammengeschaltet. Bei manchen Modellen schaltet die AutoBridge-Funktion sogar automatisch die erweiterte Kochzone dazu. Hier registriert ein Sensor den übergreifenden Topf. Bequem für den Anwender und perfekt für das Garergebnis.



Pause mit der Stop-and-Go-Funktion

Die eingestellte Leistung wird für etwa 10 Minuten gespeichert, so dass Sie die Kochzone auch dann weiter nutzen können, wenn Sie die Küche kurzfristig verlassen müssen. Bei Ihrer Rückkehr können Sie die gespeicherte Leistung sofort wieder abrufen – ohne dass Sie die Einstellung erneut vornehmen müssen.

SlimHob Pro
Für Arbeitsplatten ab 12 mm

Amica trägt dem Trend in der Küche nach dünnen Arbeitsplatten Rechnung. Unsere Kochfelder kommen, installiert über einer Schublade, mit nur 12 mm Arbeitsplattenstärke aus. Nur mindestens 28 mm Plattenstärke sind beim Einbau über einem Backofen erforderlich.



Induktion Generation 3.0

Ohne Frontbelüftung

Mehr Funktionen, mehr Power, mehr Komfort. Unsere exzellent ausgestatteten Induktionsfelder machen jede Sekunde zum Kocherlebnis.



PLUS X AWARD

2023 | Ausgezeichnet für:

- High Quality
- Design
- Bedienkomfort
- Funktionalität

www.plusxaward.de


PLUS X AWARD

ausgezeichnet als:


BESTES PRODUKT DES JAHRES 2023

www.plusxaward.de

Für unser Modell KMI 772 680 C erhielten wir gleich zwei Plus X Awards.

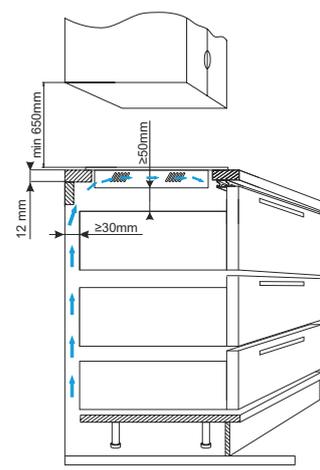

Einbau über einer Schublade

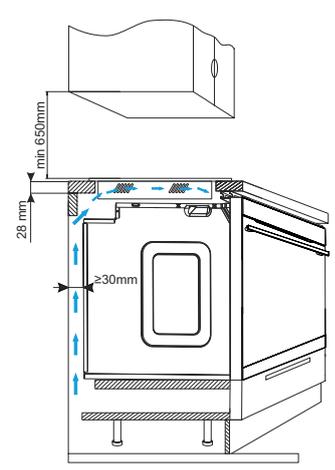

Einbau über einem Backofen



HoodConnect Pro

Perfekt vernetzt

Dank der neuen HoodConnect Pro Technologie passt sich die Haube automatisch den aktuellen Kochvorgängen an.

Perfekte Kombination: Ihr Induktionskochfeld steuert mit HoodConnect Pro automatisch die Dunstabzugshaube. Ob sanftes Köcheln oder scharfes Anbraten – die Haube passt ihre Leistung sofort an und garantiert beste Luftqualität. Natürlich ist auch eine manuelle Bedienung über das Kochfeld oder direkt an der Haube möglich.

Unsere Dream-Teams



Alle HoodConnect Pro Kochfelder und Hauben sind frei miteinander kombinierbar.

Die Produkte und weitere Informationen zum Thema ab Seite 55



NEU



NEU



**Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm
KMI 773 780 C HC**

- rahmenlos, flächenbündig einbaubar**
- vorne ohne Lüftungsspalt
 - **HoodConnect Pro Funktion**
 - Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
 - **2 Bridge-Zonen - AutoBridge**
 - automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
 - Pausenfunktion Stop'n'Go
 - Timer, Kurzzeitwecker
 - Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
 - **4 Gar-Temperaturstufen**
 - Restwärmeanzeige
 - Topferkennung, Erkennung Topfposition
 - Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 12,0 kg / 13,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217877

A0128900

**Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm
KMI 772 680 E**

- Edelstahlrahmen**
- vorne ohne Lüftungsspalt
 - Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
 - **1 Bridge-Zone - AutoBridge**
 - automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
 - Pausenfunktion Stop'n'Go
 - Timer, Kurzzeitwecker
 - Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
 - **4 Gar-Temperaturstufen**
 - Restwärmeanzeige
 - Topferkennung, Erkennung Topfposition
 - Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø mittig 260 mm, Leistung: 2,2 kW, Booster: 3,7 kW
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 783 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 11,2 kg / 12,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217884

A0119900

**Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm
KMI 772 680 C**

- rahmenlos, flächenbündig einbaubar**
- vorne ohne Lüftungsspalt
 - Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
 - **1 Bridge-Zone - AutoBridge**
 - automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
 - Pausenfunktion Stop'n'Go
 - Timer, Kurzzeitwecker
 - Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
 - **4 Gar-Temperaturstufen**
 - Restwärmeanzeige
 - Topferkennung, Erkennung Topfposition
 - Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø mittig 260 mm, Leistung: 2,2 kW, Booster: 3,7 kW
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 780 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 11,2 kg / 12,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215750


A0104900

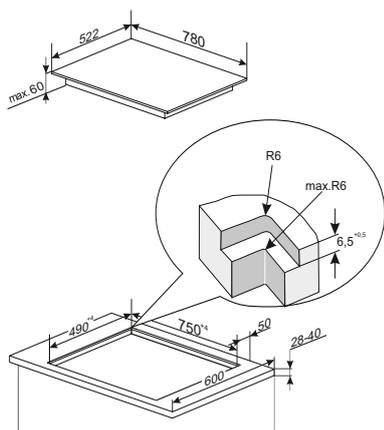

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

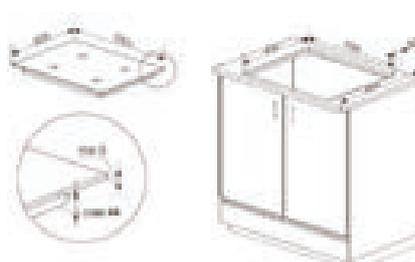

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

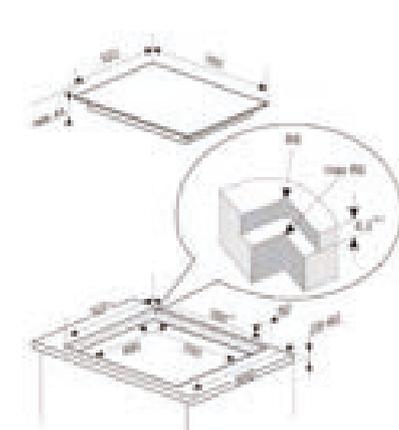

Montage ohne Lüftungsspalt vorne



NEU



**Autarkes Induktionskochfeld, 77 cm
KMI 752 630 E**

Edelstahlrahmen

- Rund-Slider SensorTouch, vorne
- **1 Bridge-Zone**
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 5 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 200 mm, Leistung: 2,3 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,0 kW)
- Ø hinten rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø mittig 250 mm, Leistung: 2,3 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,6 kW, (Booster: 5,5 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 768 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 10,10 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 15,0 kg / 16,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 890 x 600 mm

EAN 5906006214128

A0158900

**Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
KMI 776 760 E HC**

Edelstahlrahmen

- vorne ohne Lüftungsspalt
- **HoodConnect Pro Funktion**
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen - AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217891

A0110900

**Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
KMI 776 660 F**

rahmenlos, Facettenschliff, vorne

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen - AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215774


A0095900

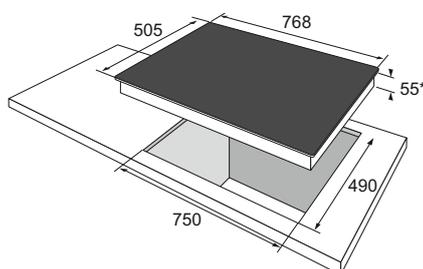

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

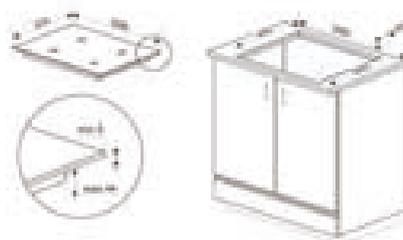

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

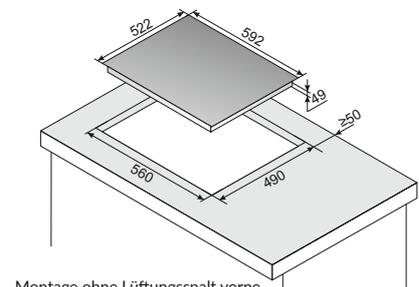

Montage ohne Lüftungsspalt vorne



NEU



**Autarke Induktionskochfeld, 60 cm
KMI 776 660 C**

- rahmenlos, flächenbündig einbaubar**
- vorne ohne Lüftungsspalt
 - Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
 - **2 Bridge-Zonen - AutoBridge**
 - automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
 - Pausenfunktion Stop'n'Go
 - Timer, Kurzzeitwecker
 - Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
 - **4 Gar-Temperaturstufen**
 - Restwärmeanzeige
 - Topferkennung, Erkennung Topfposition
 - Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø vorne rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten rechts 220x190 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,0 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215767

A0089900

**Autarke Induktionskochfeld, 60 cm
KMI 772 660 E**

- Edelstahlrahmen**
- vorne ohne Lüftungsspalt
 - Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
 - **1 Bridge-Zone - AutoBridge**
 - automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
 - Pausenfunktion Stop'n'Go
 - Timer, Kurzzeitwecker
 - Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
 - **4 Gar-Temperaturstufen**
 - Restwärmeanzeige
 - Topferkennung, Erkennung Topfposition
 - Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217907

A0083900

**Autarke Induktionskochfeld, 60 cm
KMI 772 660 C**

- rahmenlos, flächenbündig einbaubar**
- vorne ohne Lüftungsspalt
 - Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
 - **1 Bridge-Zone - AutoBridge**
 - automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
 - Pausenfunktion Stop'n'Go
 - Timer, Kurzzeitwecker
 - Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
 - **4 Gar-Temperaturstufen**
 - Restwärmeanzeige
 - Topferkennung, Erkennung Topfposition
 - Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,6 kW, (Booster: 2,5 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,0 kW, (Booster: 3,7 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215781


A0098900

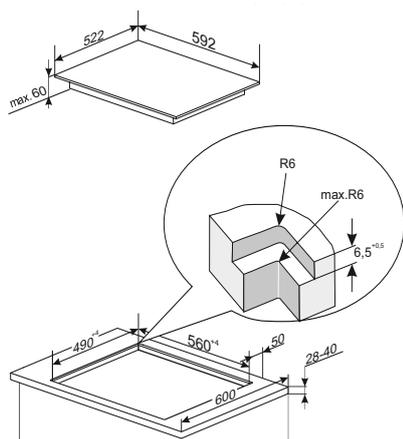

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

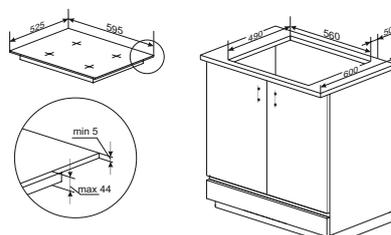

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

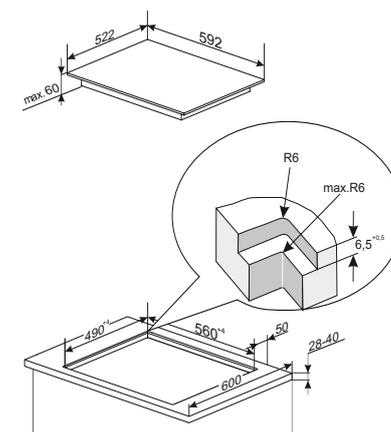

Montage ohne Lüftungsspalt vorne



**Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
KMI 774 660 E**

Edelstahlrahmen

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006217914

A0089900



**Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
KMI 774 660 C**

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- vorne ohne Lüftungsspalt
- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
- **4 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmanzeige
- Topferkennung, Erkennung Topfposition
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,4 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 615 x 700 mm

EAN 5906006215798

A0083900



**Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
KMI 754 600 C**

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmanzeige
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,9 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006235956


A0074900

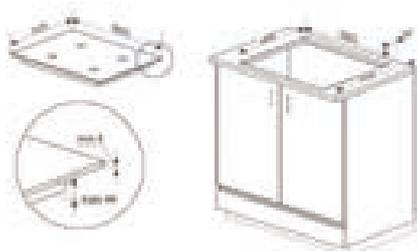

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

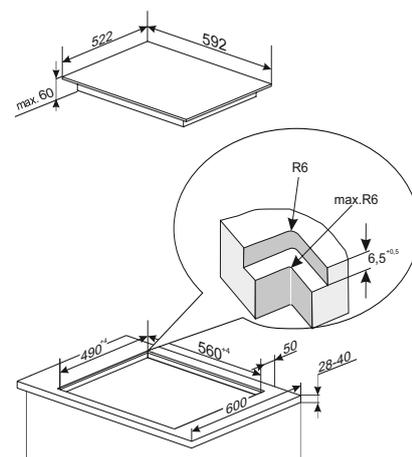

Montage ohne Lüftungsspalt vorne

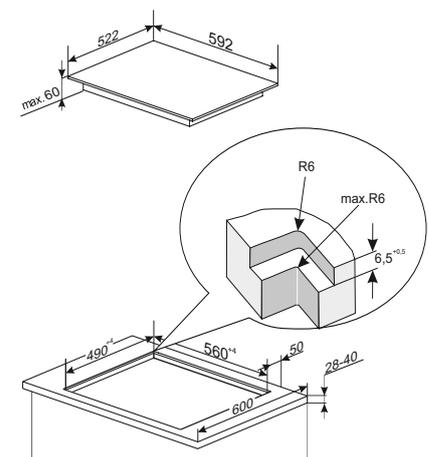



Autarke Induktionskochfeld, 30 cm
KMI 751 100 E

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 2 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,70 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 5,5 kg / 6,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 410 x 610 mm

EAN 5906006216443

A0062900

Autarke Induktionskochfeld, 30 cm
KMI 751 100 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 2 Kochzonen, Boosterfunktion



- Ø vorne 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 300 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,70 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 5,8 kg / 6,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 420 x 610 mm

EAN 5906006216436

A0059900

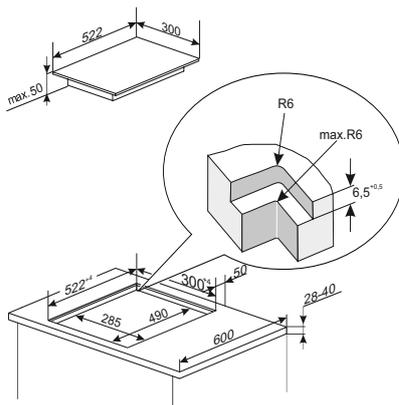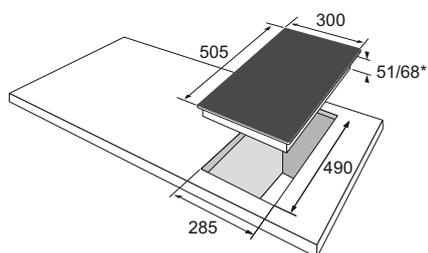

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



**Autarkes Glaskeramikkochfeld, 77 cm
KMC 745 100 E**

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 5 TopSpeed Kochzonen

- Dreikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/175/120 mm, Leistung: 2,3/1,6/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø mittig 170/265 mm, Leistung 1,4/2,2 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 768 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,6 kg / 12,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 150 x 910 x 630 mm

EAN 5906006235109

A0082900

**Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
KMC 742 600 E**

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,75 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006234508

A0077900

**Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
KMC 742 610 C**

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen


- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 2,2/0,75 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 1,4/2,2 kW

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,80 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,1 kg / 9,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006234522


A0070900

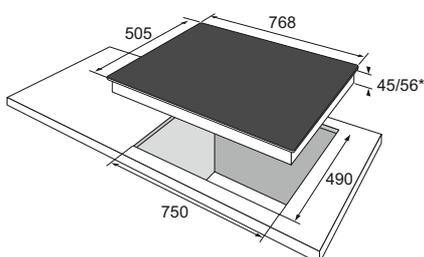

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

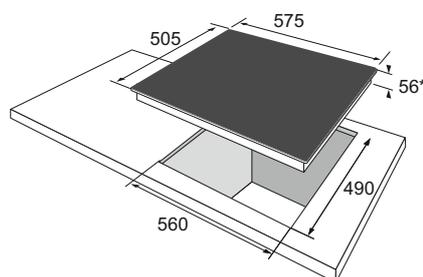

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

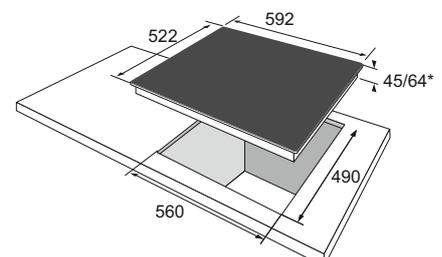

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



**Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
KMC 744 600 E**

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,5 kg / 8,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006234560

A0065900

**Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm
KMC 7B44 500 C**

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006234577

A0050900

**Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm
KMC 13381 E**

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen


- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 130 x 420 x 610 mm

EAN 5906006213558


A0053900

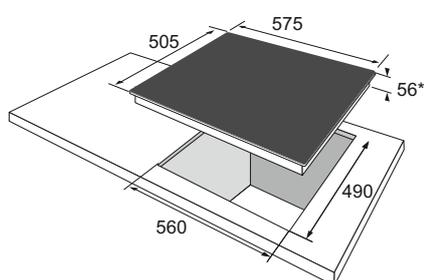

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

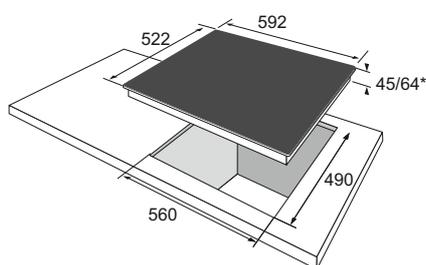

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

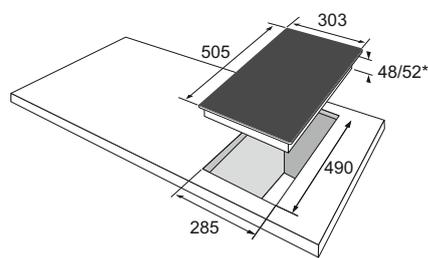

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm KMC 13281-3 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung

Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 300 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 420 x 610 mm

EAN 5906006234553

A0050900

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm KMC 13282 E

Edelstahlrahmen

- Knebelsteuerung, seitlich
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 575 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,00 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,6 kg / 8,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

EAN 4040729132824

A0071900

Autarkes Glaskeramikkochfeld, 30 cm KMC 13280 E

Edelstahlrahmen

- Knebelsteuerung, vorne
- Restwärmeanzeige

Glaskeramikkochfeld, 2 TopSpeed Kochzonen


- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 300 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 130 x 420 x 610 mm

EAN 4040729132800


A0041900

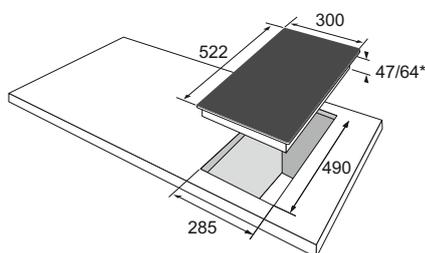

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

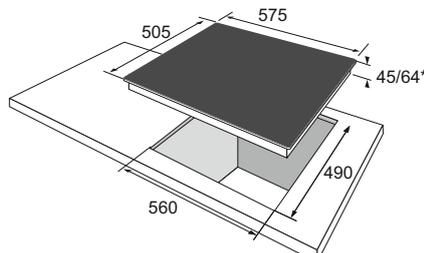

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox

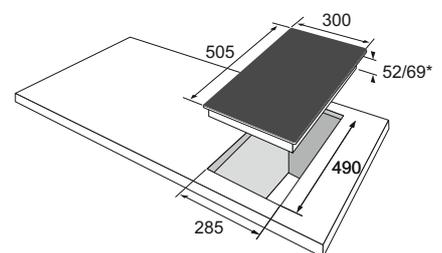

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Autarke Massemulde, 60 cm
KME 13139 E

Edelstahlmulde

- Knebelsteuerung, seitlich

Edelstahlmulde, 4 Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatte

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 2,0 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,5 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 600 x 530 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 5,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,3 kg / 9,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006278281

A0035900

Autarke Massemulde, 30 cm
KME 13135 E

Edelstahlmulde

- Knebelsteuerung, vorne

Edelstahlmulde, 2 Kochplatten, davon 1 Blitzkochplatte



- Ø vorne 145 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten 180 mm, Leistung: 2,0 kW

Technische Daten


- Gerätemaß (BxT): 290 x 510 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 270 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,00 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,7 kg / 5,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 370 x 615 mm

EAN 4040729131353

A0023900

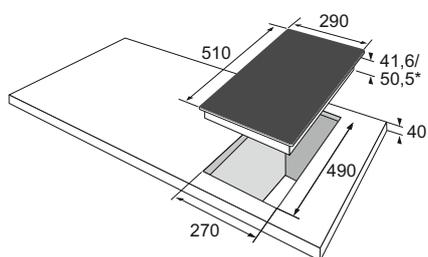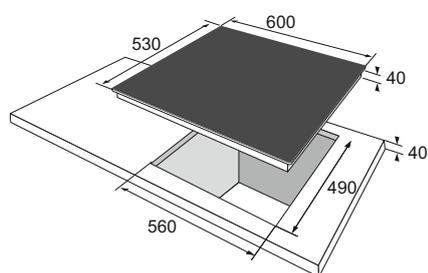

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Punktgenaues Garen mit Gas

Kochen wie die Profis



Autarkes Gaskochfeld Glaskeramik, 60 cm KMG 734 060 S

rahmenlos, Glaskeramik

- **Wok-Brenner**
- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- elektrische Einhand-Funkenzündung
- thermoelektrische Züandsicherung für alle Brenner
- Knebelsteuerung, vorne
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

4 Gasbrenner, davon 1 Wok-Brenner

- Ø vorne links 138 mm, Leistung: 3,5 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten

- Gerätemaß (BxT): 590 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Nennwärmebelastung: 8,1 kWh
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,1 kg / 13,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006216405

A0071900

Autarke Gaskochmulde, 60 cm KMG 734 000 E

Edelstahmulde

- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- elektrische Einhand-Funkenzündung
- thermoelektrische Züandsicherung für alle Brenner
- Knebelsteuerung, vorne
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend

4 Gasbrenner



- Ø vorne links 98 mm, Leistung: 2,8 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,0 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 590 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Nennwärmebelastung: 7,4 kWh
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,7 kg / 9,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006217051

A0047900

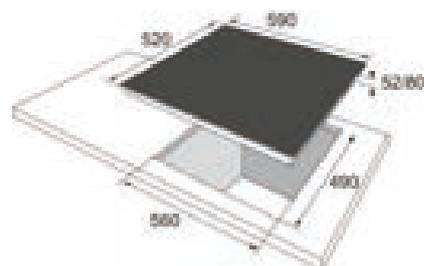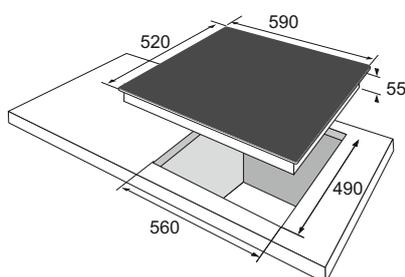

*Abmessungen inkl. Verbindungsbox



Dunstabzugshauben

Für energiesparendes Kochen



Eine besondere Atmosphäre

Hauben mit starken Lichtkonzepten

Die Küche ist schon lange nicht mehr nur ein Raum zum Kochen und Essen, sondern ein Ort, wo man sich in gemütlicher Runde trifft. Die passende Beleuchtung ist dabei ein entscheidender Aspekt, den Amica mit unterschiedlichen Hauben-Beleuchtungskonzepten aufgreift und innovative Akzente setzt.

Großflächige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

Mehr Licht geht nicht: Das LED-Lichtpaneel der 90 cm breiten T-Line Haube leuchtet das Kochfeld gleichmäßig aus. Besonderes Extra: Mit **GestureControl** kann die Beleuchtung per Handbewegung ein- und ausgeschaltet, gedimmt und in der Farbtemperatur von warm- bis kaltweiß angepasst werden.





Jederzeit stimmungsvolles Effektlicht in verschiedenen Farben für eine perfekte Atmosphäre. Einfach einstellen, ob rot, blau oder im sanften Farbwechselmodus!




RGB-Hauben Illum – jetzt noch sparsamer im Verbrauch

Die Haube Illum garantiert nicht nur die helle Ausleuchtung der Arbeitszone, sondern bietet als besonderes Highlight ein stimmungsvolles farbiges Effektlicht rund um die beiden Glasschirme. Für eine angenehme Wohn- und Arbeitsatmosphäre.

Von warmem Rot über Orange, Gelb, Grün, Lila bis zum kühlen Blau – einfach über das Display je nach Tageszeit, Situation und Stimmung die gewünschte Farbe oder den automatisch ablaufenden Farbwechselmodus einstellen. So stylish kocht man heute. Ab sofort bei besseren Energieeffizienzwerten!

RGB

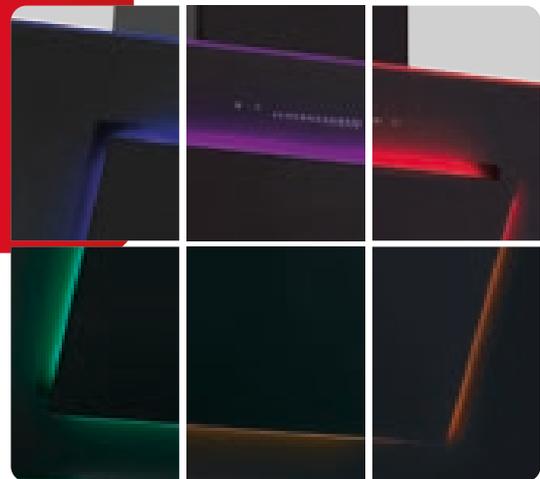


Lichttechnik

Designhaube Trans mit wechselbarer Lichtwärme



Wei ist nicht gleich wei

Die Designhauben der Trans Serie bestehen durch klare Linienfhrung und starke Technik, insbesondere Lichttechnik. Denn die Lichtwrme ist nicht starr, sondern kann nach Bedarf und Stimmung von warmwei bis kaltwei ber das Display eingestellt werden. Whrend der Arbeitsplatz bei kaltweier Einstellung ideal fr die Zubereitung kstlicher Speisen ausgeleuchtet wird, schaffen wrmere Lichttemperaturen ein angenehmes Lichtbild fr die perfekte Raumstimmung.

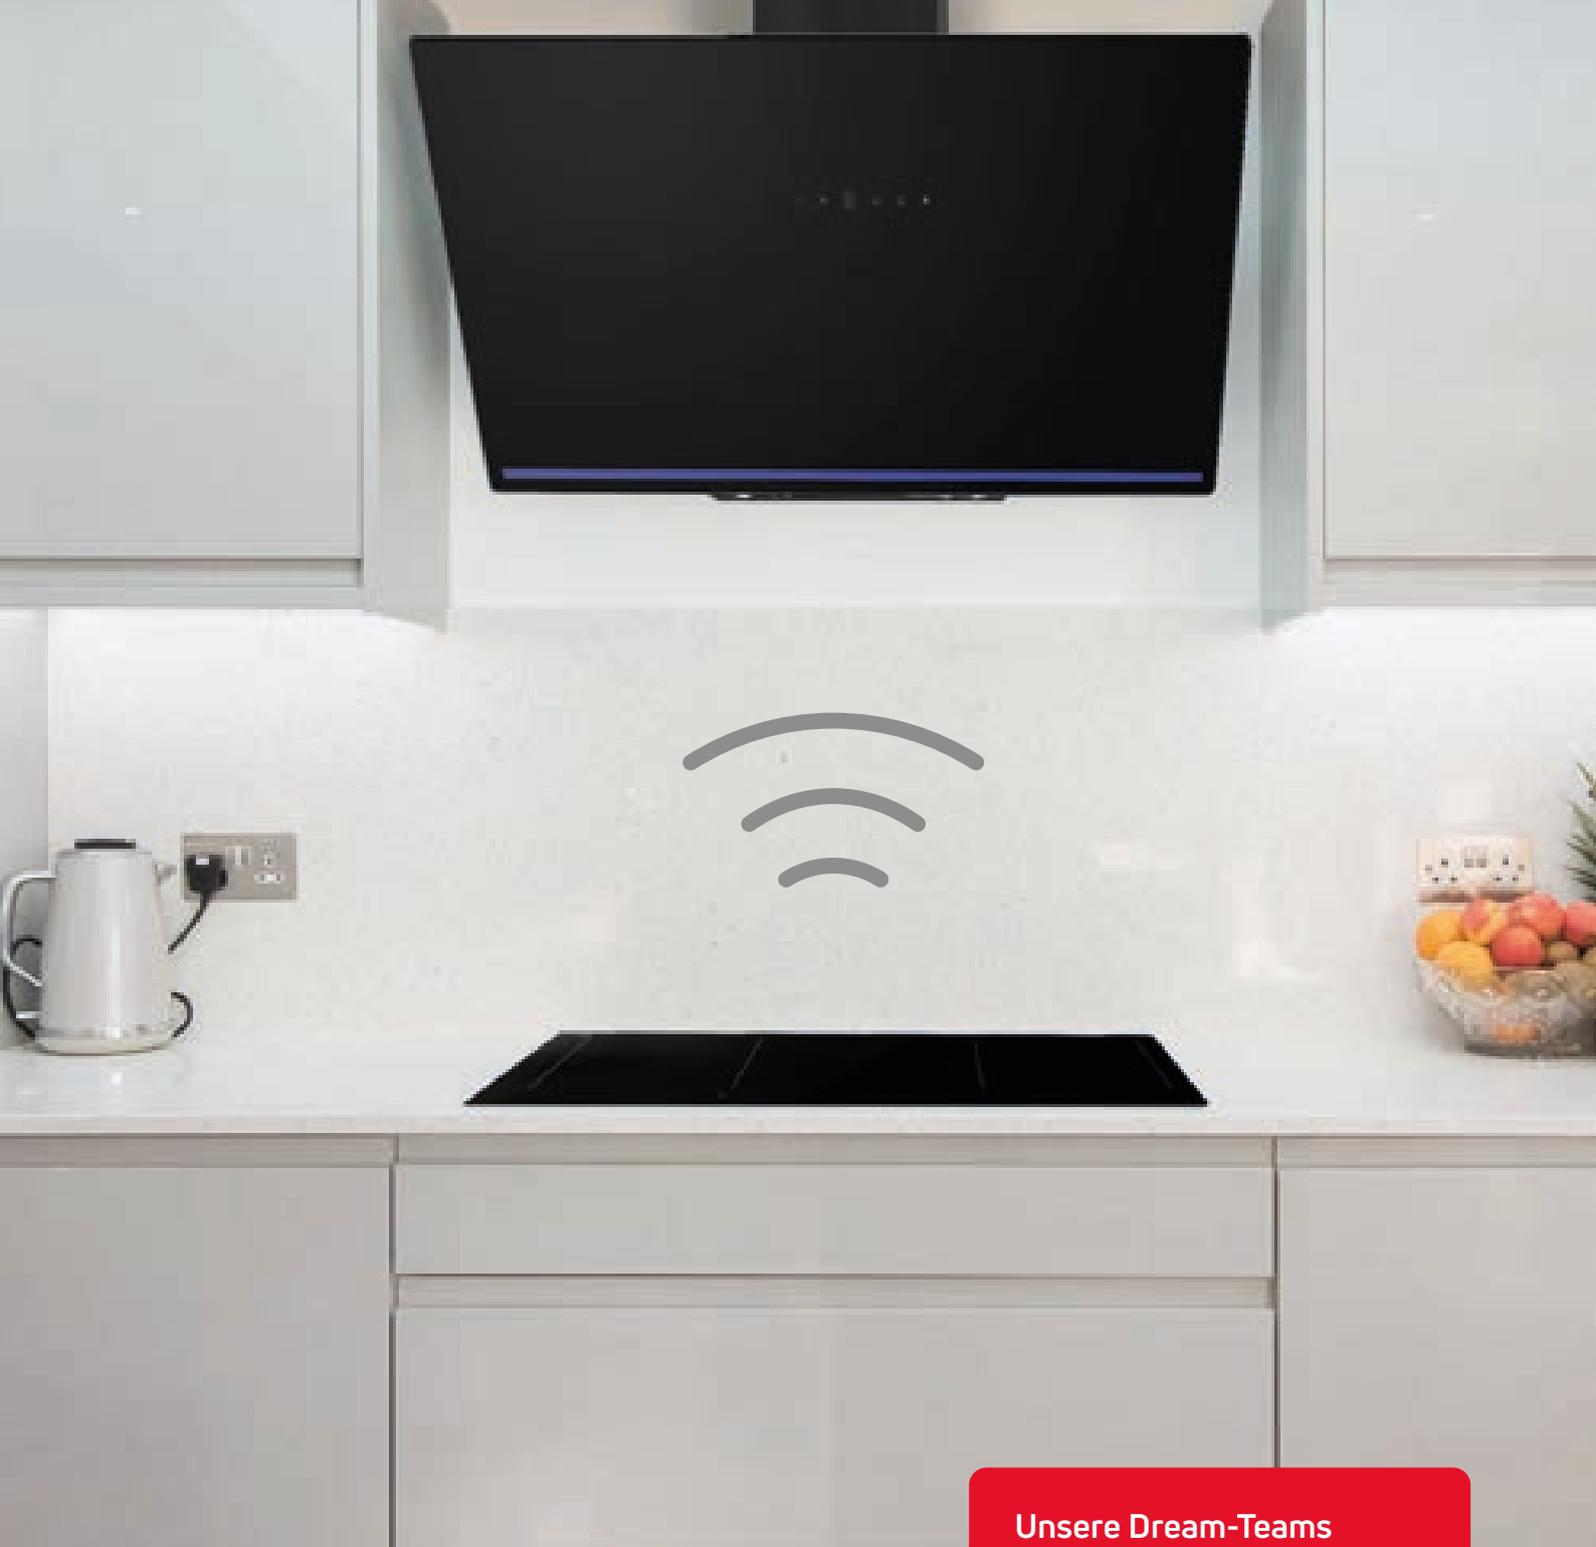

HoodConnect Pro

Die smarte Küche

Dunstabzugshauben auf neuem Niveau: Mit der HoodConnect Pro Technologie reagiert die Haube automatisch auf die Kochvorgänge am Herd.

Ob sanftes Köcheln oder scharfes Anbraten – die Haube passt ihre Leistung sofort an und garantiert beste Luftqualität. Natürlich ist auch die manuelle Steuerung möglich – direkt über das Kochfeld oder die Haubenbedienung.

Unsere Dream-Teams




Alle HoodConnect Pro Hauben und Kochfelder sind frei miteinander kombinierbar.

Die Produkte und weitere Informationen zum Thema ab Seite 55

Alle Größen, alle Features und Optimierte Energieeffizienz

Amica bietet für jede Küche die passende Dunstabzugshaube – in allen Breiten, mit vielfältigen Montageoptionen und technischen Features. Das aktuelle Sortiment überzeugt zudem durch noch mehr Energieeffizienz.



Leiser Betrieb

Dank des geringen Geräuschpegels der Amica Hauben gibt es nichts, was uns beim Kochen stört. Wählen Sie die niedrige Lüftergeschwindigkeit, um Kochdämpfe zu entfernen und die ruhige Haube bei weniger als 50 dB zu genießen.



Groß im Können

Starke Funktionen



Das Haubensortiment von Amica setzt nicht nur auf tolles Design und eine attraktive Ausstattung, sondern auch auf energiesparende Technik. So sind viele der Dunstabzugshauben in Energieeffizienzklasse A+ oder A.



Die perfekte Ausleuchtung mit LED

Die modernen LED-Leuchten der Amica Hauben besitzen einen hohen Wirkungsgrad und eine lange Lebensdauer. Eine sehr geringe Abstrahltemperatur minimiert den Stromverbrauch. Effektive LED-Stripes, mit denen manche Modelle ausgestattet sind, werden außerdem zum optischen Highlight.

Leicht zu reinigende Fettfilter

Mehrlagige Fettfilter entfernen Fettstoffe aus den Kochschwaden. Sind sie gesättigt, müssen sie ausgewaschen werden. Dies kann ganz einfach im Geschirrspüler erfolgen.

Nachlaufautomatik für frische Luft

In Verbindung mit der elektronischen Steuerung läuft die Haube nach dem Kochen 15 oder 30 Minuten auf niedrigster Stufe weiter und schaltet sich danach automatisch ab. Dünste und Gerüche werden durch den Fettfilter der Haube gereinigt.



Steuerung per SensorTouch

Mit nur einem sanften Antippen der Sensoren lassen sich sowohl die Leistungsstufe als auch die Lichtintensität mühelos und präzise einstellen. Diese intuitive Steuerung ermöglicht Ihnen, das Kochfeld und die Dunstabzugshaube ganz nach Ihren Wünschen zu regulieren – für eine perfekte Abstimmung von Leistung und Beleuchtung und ein komfortables, modernes Kocherlebnis.



GestureControl

Schluss mit Fingerabdrücken

Diese Hauben werden bedient, ohne sie zu berühren. Durch Handbewegungen lassen sich diese Geräte ein- und ausschalten, Licht und Leistung steuern - wie von Zauberhand. Der Vorteil: keine unschönen Fingerabdrücke mehr auf dem Haubenglas. Alternativ lassen sich die Hauben auch per Touch-Sensorsteuerung regulieren.



Komfortable Gestiksteuerung

- Haube an/aus,
Leistungsstufe erhöhen
- ← Leistungsstufe senken
- ↑ Licht an
- ↓ Licht aus



Unsere Top-Modelle mit GestureControl



KH 694 617 SM



KHF 695 901 S



KHF 695 801 S



KHF 695 601 S



Inselhaube, 90 cm
IH 694 610 E

T-Line

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- **2 LCD-Displays, Rot, zweiseitige Bedienung**
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-628 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 6 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beige**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück **A0002900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 625,0-980,0 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,6 kg / 25,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 690 x 1110 x 515 mm

EAN 5906006611330

A0080900

Inselhaube, 90 cm
IH 694 610 S

T-Line

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- **2 LCD-Displays, Rot, zweiseitige Bedienung**
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-628 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 6 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beige**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück **A0002900**

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 625,0-980,0 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,6 kg / 25,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 690 x 1110 x 515 mm

EAN 5906006911201

A0080900

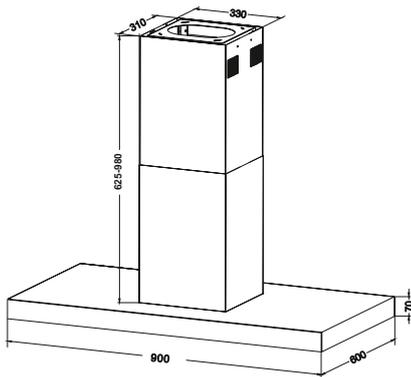

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

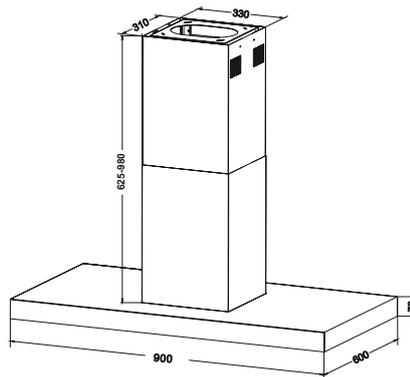

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Kaminhaube, 90 cm
KHF 695 901 S

X-type Design

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 368-629 m³/h, 693 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x6, 2x3 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 29,3 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 900 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 32,4 kg / 36,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 970 x 585 mm

EAN 5906006949709 **A0086900**

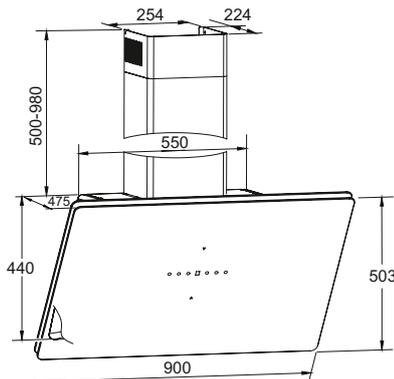

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 550 mm

Kaminhaube, 80 cm
KHF 695 801 S

X-type Design

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 368-629 m³/h, 693 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x6, 2x3 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 29,3 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 800 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 30,3 kg / 34,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 970 x 580 mm

EAN 5906006949693 **A0083900**

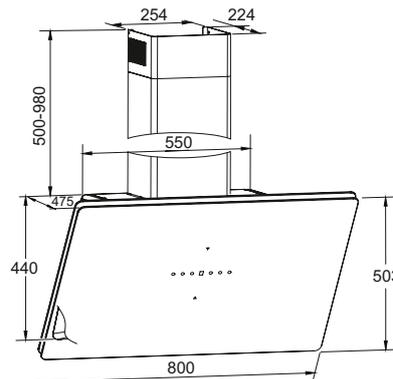

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 550 mm

Kaminhaube, 60 cm
KHF 695 601 S

X-type Design

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LCD Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 357-605 m³/h, 664 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 3 x LED-Stripe / 1x4, 2x2 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 28,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 940,0-1420,0 x 600 x 475 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 36 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 25,4 kg / 28,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 650 x 670 x 585 mm

EAN 5906006949686 **A0074900**

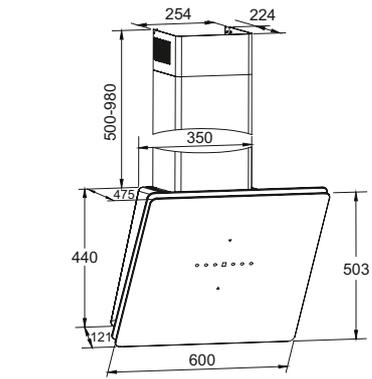

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 550 mm

Zubehör siehe Seite 106.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



Kaminhaube, 80 cm
KHF 685 606 S

Solid

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- TouchSlider
- **Lichtwärme 4500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 371-648 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1x4, 1x3 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 23,3 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1440,0 x 800 x 434 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 13 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 23,9 kg / 26,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 575 x 885 x 515 mm

EAN 5906006950095 **A0080900**

Kaminhaube, 60 cm
KHF 665 606 S

Solid

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- TouchSlider
- **Lichtwärme 4500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 358-621 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1x4, 1x2 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 1 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**


Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 23,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1440,0 x 600 x 434 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 13 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,4 kg / 21,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 575 x 660 x 540 mm

EAN 5906006950088 **A0071900**

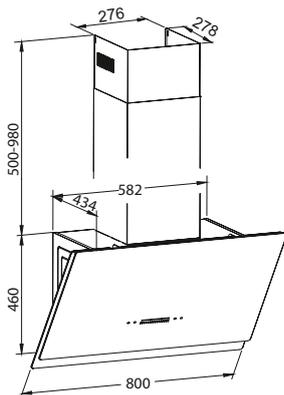

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 550 mm

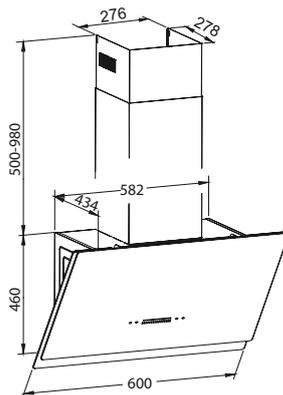

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 550 mm

Angenehm leise

Bürstenlose BLDC-Motoren garantieren einen geringen Geräuschpegel unter 50dB für die Amica Dunstabzugshauben. So gibt es nichts, was beim Kochen stört.



**Kaminhaube, 80 cm
KHF 686 600 S**

**Kaminhaube, 60 cm
KHF 666 600 S**

- Pure**
- Schwarz-matter Glasschirm
 - Farbe Kaminschacht: Schwarz
 - LED Display Rot
 - SensorTouch
 - Lichtwärme 4000 K
 - bürstenloser Motor (BLDC)
 - Abluft-/Umluftbetrieb
 - 4 Leistungsstufen 240-520 m³/h, 730 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
 - max. 30 Min. Nachlaufautomatik
 - Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 9,0 W
 - 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

- Pure**
- Schwarz-matter Glasschirm
 - Farbe Kaminschacht: Schwarz
 - LED Display Rot
 - SensorTouch
 - Lichtwärme 4000 K
 - bürstenloser Motor (BLDC)
 - Abluft-/Umluftbetrieb
 - 4 Leistungsstufen 240-520 m³/h, 710 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
 - max. 30 Min. Nachlaufautomatik
 - Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 9,0 W
 - 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar
 • Kohlefilter: KF 17191, 2 Stück **A0006900**



Sonder-Zubehör, nachkaufbar
 • Kohlefilter: KF 17191, 2 Stück **A0006900**

- Technische Daten***
- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energieverbrauch: pro Jahr 37,4 kWh/Jahr
 - Fluidynamische Effizienzklasse: A
 - Beleuchtungseffizienzklasse: A
 - Klasse Fettabscheidegrad: D
 - Geräusch: min. 44 dB - max. 61 dB, Intensivstufe 68 dB
 - Gerätemaß (HxBxT): 775,0-970,0 x 800 x 350 mm
 - Abstand Rückwand/Leuchte: 55 mm
 - Abluftstutzen: 150 mm Ø
 - Anschlusswert: 0,18 kW
 - Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
 - Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
 - Gewicht netto/brutto: 13,0 kg / 17,0 kg
 - Transportmaße (HxBxT): 480 x 1000 x 420 mm

- Technische Daten***
- Energieeffizienzklasse: A+
 - Energieverbrauch: pro Jahr 38,8 kWh/Jahr
 - Fluidynamische Effizienzklasse: A
 - Beleuchtungseffizienzklasse: A
 - Klasse Fettabscheidegrad: D
 - Geräusch: min. 43 dB - max. 59 dB, Intensivstufe 68 dB
 - Gerätemaß (HxBxT): 775,0-970,0 x 600 x 350 mm
 - Abstand Rückwand/Leuchte: 55 mm
 - Abluftstutzen: 150 mm Ø
 - Anschlusswert: 0,17 kW
 - Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
 - Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
 - Gewicht netto/brutto: 8,9 kg / 11,5 kg
 - Transportmaße (HxBxT): 480 x 700 x 420 mm

EAN 5906006905835 **A0095900**

EAN 5906006905828 **A0083900**

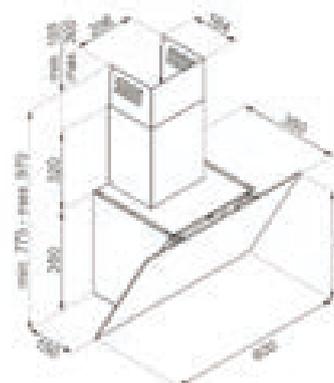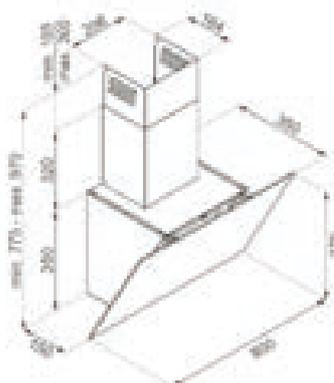

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kaminhaube, 90 cm
KHF 696 700 S HC

Kaminhaube, 80 cm
KHF 686 700 S HC

Kaminhaube, 60 cm
KHF 666 700 S HC

Noir Design

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- HoodConnect Pro, Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 339-547 m³/h, 633 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- Elektronische Filtersättigungsanzeige
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 900 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 15,0 kg / 18,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 965 x 495 mm

Noir Design

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- HoodConnect Pro, Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 339-547 m³/h, 633 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- Elektronische Filtersättigungsanzeige
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 800 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,8 kg / 16,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 857 x 495 mm

Noir Design

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- HoodConnect Pro, Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 339-547 m³/h, 633 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- Elektronische Filtersättigungsanzeige
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 600 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,0 kg / 16,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 665 x 495 mm

EAN 5906006949648




A0071900

EAN 5906006949631

A0068900

EAN 5906006949624

A0059900

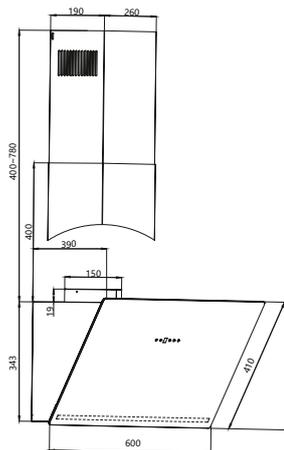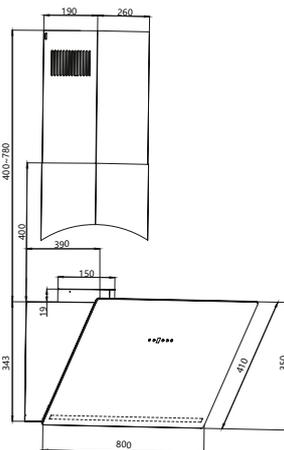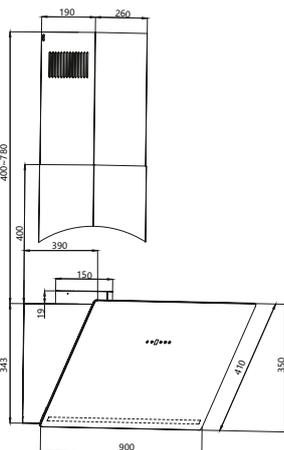



erhältlich
ab April 2025


NEU



**Kaminhaube, 90 cm
KHF 694 730 S HC**


- Simple+**
- Schwarzer Glasschirm
 - Farbe Kaminschacht: Schwarz
 - SensorTouch
 - **HoodConnect Pro**
 - **Lichtwärme 6500 K**
 - **bürstenloser Motor (BLDC)**
 - Abluft-/Umluftbetrieb
 - 4 Leistungsstufen 305-498 m³/h, 602 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
 - **Elektronische Filtersättigungsanzeige**
 - max. 15 Min. Nachlaufautomatik
 - Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
 - 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet
- Sonder-Zubehör, nachkaufbar**
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
 - Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**
- Technische Daten***
- Energieeffizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch: pro Jahr 23,8 kWh/Jahr
 - Fluidynamische Effizienzklasse: A
 - Beleuchtungseffizienzklasse: A
 - Klasse Fettabseidegrad: E
 - Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
 - Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 900 x 376 mm
 - Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
 - Abluftstutzen: 150 mm Ø
 - Anschlusswert: 0,11 kW
 - Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
 - Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
 - Gewicht netto/brutto: 13,7 kg / 17,0 kg
 - Transportmaße (HxBxT): 450 x 975 x 445 mm

EAN 5906006949617 **A0056900**

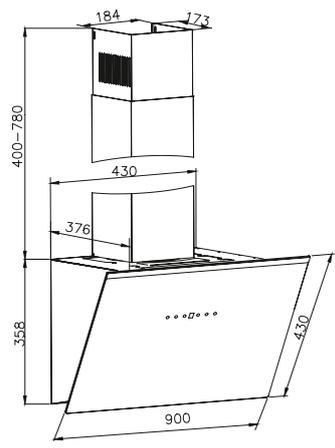

erhältlich
ab April 2025


NEU



**Kaminhaube, 80 cm
KHF 684 730 S HC**

- Simple+**
- Schwarzer Glasschirm
 - Farbe Kaminschacht: Schwarz
 - SensorTouch
 - **HoodConnect Pro**
 - **Lichtwärme 6500 K**
 - **bürstenloser Motor (BLDC)**
 - Abluft-/Umluftbetrieb
 - 4 Leistungsstufen 305-498 m³/h, 602 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
 - **Elektronische Filtersättigungsanzeige**
 - max. 15 Min. Nachlaufautomatik
 - Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
 - 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet
- Sonder-Zubehör, nachkaufbar**
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
 - Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**
- Technische Daten***
- Energieeffizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch: pro Jahr 23,8 kWh/Jahr
 - Fluidynamische Effizienzklasse: A
 - Beleuchtungseffizienzklasse: A
 - Klasse Fettabseidegrad: E
 - Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
 - Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 376 mm
 - Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
 - Abluftstutzen: 150 mm Ø
 - Anschlusswert: 0,11 kW
 - Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
 - Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
 - Gewicht netto/brutto: 12,6 kg / 15,0 kg
 - Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm

EAN 5906006949600 **A0053900**

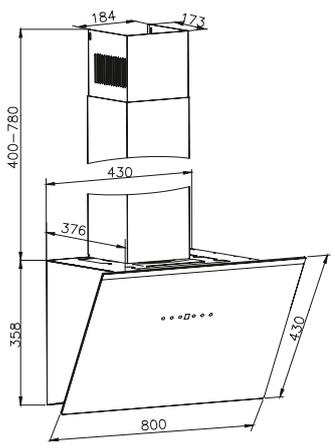

erhältlich
ab April 2025


NEU



**Kaminhaube, 60 cm
KHF 664 730 S HC**

- Simple+**
- Schwarzer Glasschirm
 - Farbe Kaminschacht: Schwarz
 - SensorTouch
 - **HoodConnect Pro**
 - **Lichtwärme 6500 K**
 - **bürstenloser Motor (BLDC)**
 - Abluft-/Umluftbetrieb
 - 4 Leistungsstufen 305-498 m³/h, 602 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
 - **Elektronische Filtersättigungsanzeige**
 - max. 15 Min. Nachlaufautomatik
 - Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
 - 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinene geeignet
- Sonder-Zubehör, nachkaufbar**
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
 - Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**
- Technische Daten***
- Energieeffizienzklasse: A++
 - Energieverbrauch: pro Jahr 23,8 kWh/Jahr
 - Fluidynamische Effizienzklasse: A
 - Beleuchtungseffizienzklasse: A
 - Klasse Fettabseidegrad: E
 - Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB, Intensivstufe 68 dB
 - Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 376 mm
 - Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
 - Abluftstutzen: 150 mm Ø
 - Anschlusswert: 0,11 kW
 - Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
 - Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
 - Gewicht netto/brutto: 12,3 kg / 14,4 kg
 - Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006949594 **A0047900**

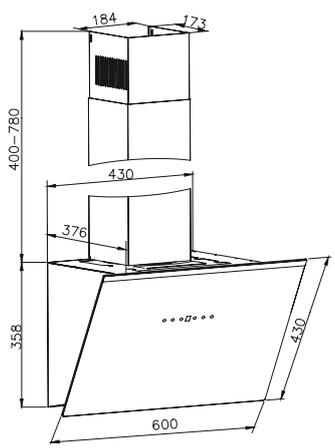

Zubehör siehe Seite 106.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



Kaminhaube, 80 cm KHF 684 630 S

Simple

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,4 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,5 kg / 16,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 855 x 445 mm

EAN 5906006910952 **A0044900**

Kaminhaube, 60 cm KHF 664 630 S

Simple

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,4 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,2 kg / 15,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006910945 **A0044900**

Kaminhaube, 50 cm KHF 654 630 S

Simple

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 318-620 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**


Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,4 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 500 x 376 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,5 kg / 14,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm


EAN 5906006920180 **A0035900**

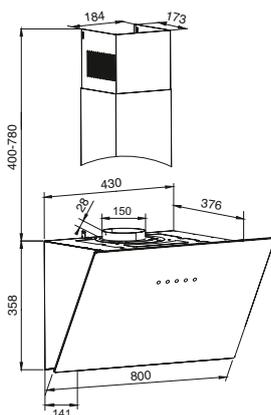


Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

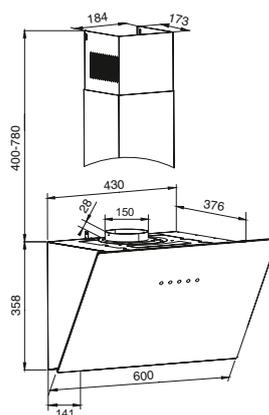

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

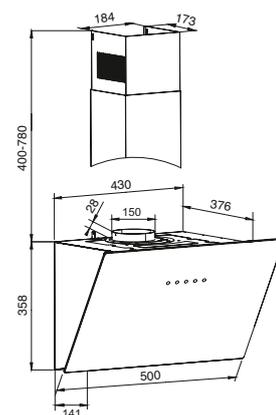

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

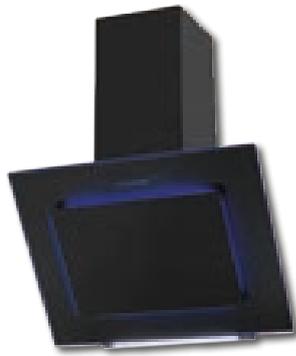

Kaminhaube, 80 cm
KHF 685 651 S

Illum

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- TouchSlider
- **Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)**
- **Lichtwärme 6500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 295-591 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 1x4 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 19,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 800 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 20,5 kg / 23,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 565 x 985 x 470 mm

EAN 5906006950064

A0074900

Kaminhaube, 60 cm
KHF 665 651 S

Illum

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- TouchSlider
- **Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)**
- **Lichtwärme 6500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 295-591 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 1x4 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 19,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 600 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,0 kg / 21,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 556 x 645 x 470 mm

EAN 5906006950040

A0065900

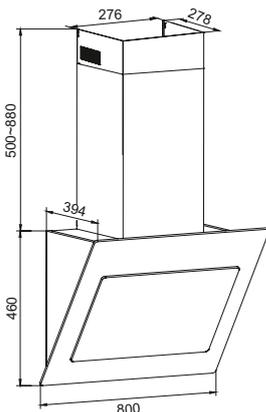

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 550 mm

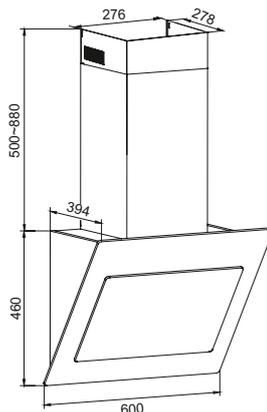

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 550 mm

Zubehör siehe Seite 106.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



Kaminhaube, 90 cm KHF 604 611 S

Stripe X

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-595 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 22,7 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 900 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,3 kg / 17,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 470 x 980 x 445 mm

EAN 5906006949679

A0047900

Kaminhaube, 80 cm KHF 684 611 S

Stripe X

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-595 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 22,7 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,0 kg / 16,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 460 x 870 x 435 mm

EAN 5906006949662

A0044900

Kaminhaube, 60 cm KHF 664 611 S

Stripe X

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- Lichtwärme 6500 K
- bürstenloser Motor (BLDC)
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-595 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 22,7 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,0 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006949655


A0035900

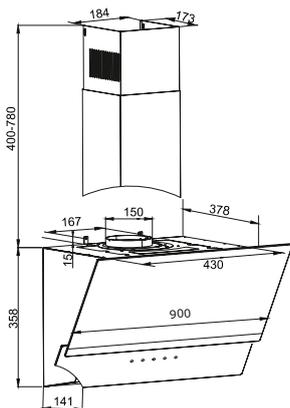

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

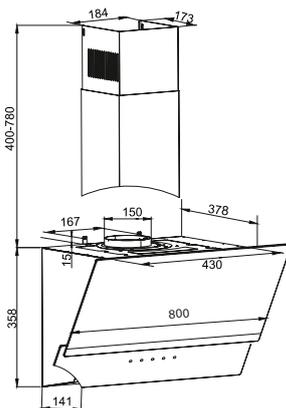

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

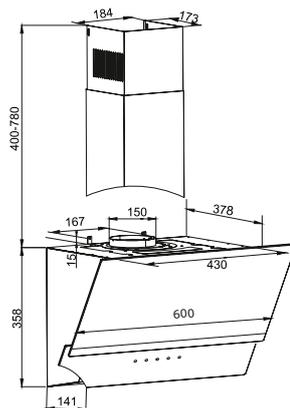

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm



Kaminhaube, 80 cm
KHF 683 500 S

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 313-470 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 1,5 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 384 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,15 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,7 kg / 16,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 460 x 855 x 445 mm

EAN 5906006905958

A0031900

Kaminhaube, 60 cm
KHF 663 500 S

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 313-470 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 1,5 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**
- Auslassabdeckung: OGF 150 **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,7 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 59 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 384 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,15 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,5 kg / 14,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 450 x 680 x 460 mm

EAN 5906006905965

A0027900

Kaminhaube, 60 cm
KH 17118-1 S

- **Base**
- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 126-287 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: KF 17148, 1 Stück **A0004900**

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 64,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 48 dB - max. 61 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 970,0-1330,0 x 600 x 355 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 30 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,5 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 700 x 480 x 465 mm

EAN 5906006611972


A0035900

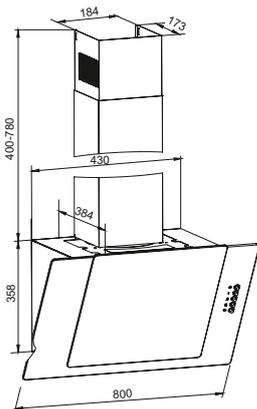

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

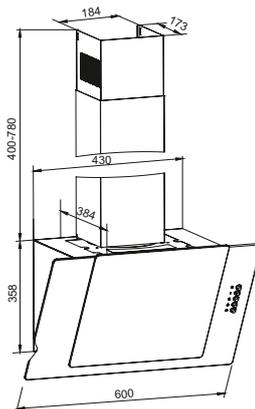

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

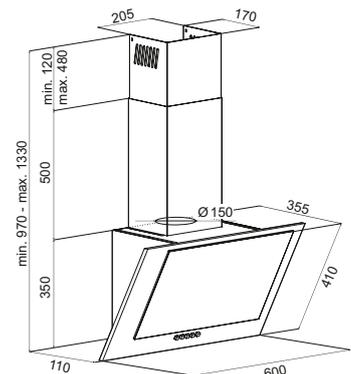

Montageabstand über Kochfeld Elektro 450 mm, Gas 650 mm

Zubehör siehe Seite 106.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



Kaminhaube, 90 cm
KH 694 617 SM

T-Line Light

- Schwarz matt, Schwarzglasfront
- Farbe Kaminschacht: Schwarz matt
- LED Display Rot
- **GestureControl**
- SensorTouch
- **Lichtwärme 3000-7000 K, einstellbar**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 372-573 m³/h, 658 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung:
 - 1 x LED-Paneel / 10,0 W, dimmbar
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück **A0002900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 31,1 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: C
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 64 dB, Intensivstufe 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 570,0-1050,0 x 898 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 60 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 21,1 kg / 23,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 953 x 425 mm

EAN 5906006950101 **A0086900**



Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Kaminhaube, 90 cm
KH 17802-1 E

T-Line

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 321-628 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück **A0002900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 47,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,3 kg / 15,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 953 x 385 mm

EAN 5906006611132 **A0041900**



Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



Kaminhaube, 90 cm
KH 17804 S

T-Line

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 321-628 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück **A0002900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 47,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 535,0-1015,0 x 900 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,7 kg / 16,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 953 x 385 mm

EAN 5906006905194 **A0041900**



Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm



**Kaminhaube, 60 cm
KH 17801-1 E**

T-Line

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 310-609 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück **A0002900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- **Gerätemaß (HxBxT):**
535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,0 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

EAN 5906006611149

A0033900



Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

**Kaminhaube, 60 cm
KH 17803 S**

T-Line

- Schwarz matt
- Farbe Kaminschacht: Schwarz matt
- Drucktasten
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 310-609 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück **A0002900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- **Gerätemaß (HxBxT):**
535,0-1015,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 11,0 kg / 13,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 555 x 653 x 385 mm

EAN 5906006905200

A0033900

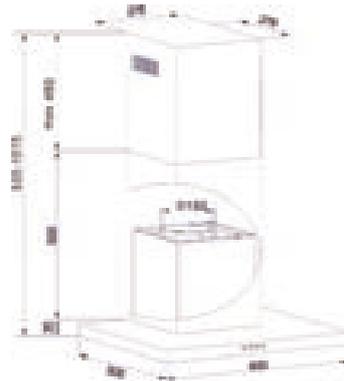

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

**Kaminhaube, 60 cm
KH 17286 S**

Trapez

- Schwarz
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 332-601 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP18, 2 Stück **A0004900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,9 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- **Gerätemaß (HxBxT):**
644,0-1024,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,6 kg / 10,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 655 x 300 mm

EAN 5906006920166

A0029900

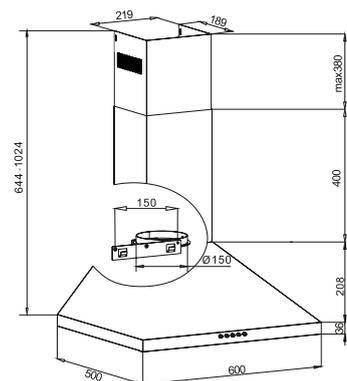

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

Zubehör siehe Seite 106.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



Kaminhaube, 60 cm KH 17286-3 E

Trapez

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 332-601 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP18, 2 Stück **A0004900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 46,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 644,0-1024,0 x 600 x 500 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,6 kg / 10,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 560 x 655 x 300 mm

EAN 5906006611125

A0026900

Lüfterbaustein, 60 cm DL 664 661 S

Lüfterbaustein

- Schwarz
- LED Display Weiß
- **GestureControl**
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- Randabsaugung
- 4 Leistungsstufen 211-423 m³/h, 524 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED Stripe / 5,0 W
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück **A0004900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 33,0 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 64 dB, Intensivstufe 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 289,0 x 598 x 290 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 210 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,3 kg / 11,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 405 x 636 x 365 mm

EAN 5906006940829

A0056900

Flachschirmhaube, 90 cm FH 694 620 E

Teleskophaube

- Edelstahl
- LCD Display Rot
- SoftTouch
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 261-645 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschineneeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück **A0006900**

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 46 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,5 kg / 9,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 365 x 240 x 950 mm

EAN 5906006905460


A0059900

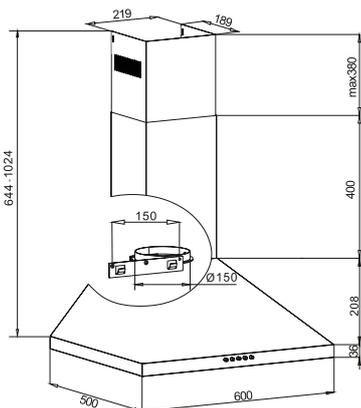

Montageabstand über Kochfeld Elektro 650 mm, Gas 750 mm

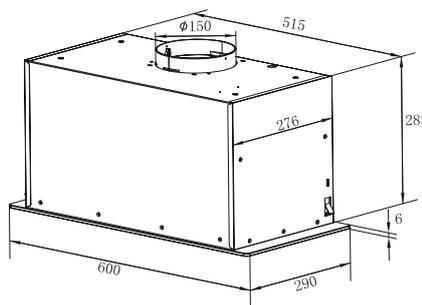

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

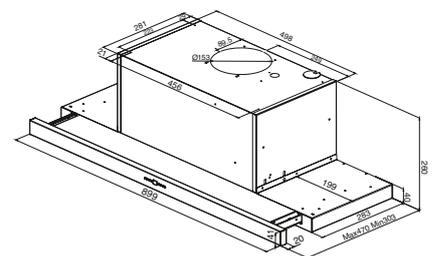

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm



**Flachschirmhaube, 90 cm
FH 694 620 S**

Teleskophaube

- Schwarz
- LCD Display Rot
- SoftTouch
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 261-645 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 4 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 45,6 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 46 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 260,0 x 899 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,5 kg / 9,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 365 x 240 x 950 mm

EAN 5906006905453

A0059900

**Flachschirmhaube, 60 cm
FH 664 620 E**

Teleskophaube

- Edelstahl
- Schieberegler
- **Lichtwärme 2700 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-410 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,1 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 61 dB - max. 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 174,0 x 599 x 310 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,8 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 380 x 650 x 240 mm

EAN 5906006905446

A0029900

**Flachschirmhaube, 60 cm
FH 664 620 S**

Teleskophaube

- Schwarz
- Schieberegler
- **Lichtwärme 2700 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 240-410 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWK 124, 2 Stück **A0003900**

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,1 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: B
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 61 dB - max. 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 174,0 x 599 x 310 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 6,8 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 380 x 650 x 240 mm

EAN 5906006905477


A0029900

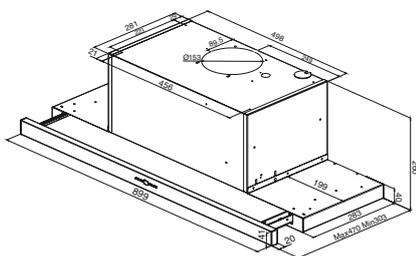

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

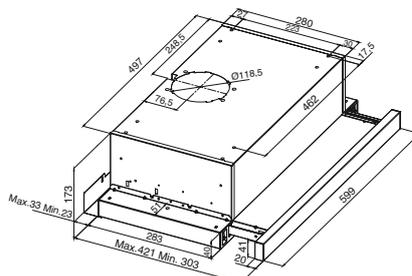

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

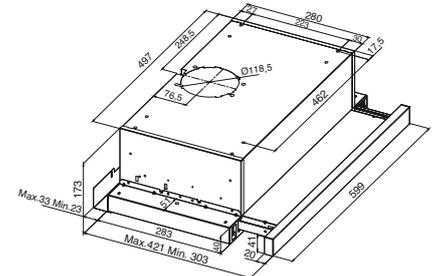

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

Zubehör siehe Seite 106.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



**Flachschirmhaube, 60 cm
FH 664 634 E**

Teleskophaube

- Edelstahl
- Schieberegler
- **Lichtwärme 4000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 220-390 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 125, 2 Stück **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 20,0 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 37 dB - max. 59 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 206,0 x 598 x 300 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,05 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,7 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 367 x 660 x 260 mm

EAN 5906006945763 **A0029900**

**Flachschirmhaube, 60 cm
FH 664 634 S**

Teleskophaube

- Schwarz
- Schieberegler
- **Lichtwärme 4000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 220-390 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 125, 2 Stück **A0003900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 20,0 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 37 dB - max. 59 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 206,0 x 598 x 300 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,05 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,7 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 367 x 660 x 260 mm

EAN 5906006945756 **A0029900**

**Flachschirmhaube, 60 cm
FH 17275 S**

Slider Black

- Schwarzes Glaspanel
- LED Display Rot
- SensorTouch
- **Lichtwärme 4000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 294-550 m³/h, 750 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 90 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17980, 2 Stück **A0006900**


Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 58,8 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 54 dB - max. 65 dB, Intensivstufe 70 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 270,0 x 600 x 315 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 20 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,05 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 220 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,9 kg / 13,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 360 x 700 x 420 mm


EAN 5906006911218 **A0081900**

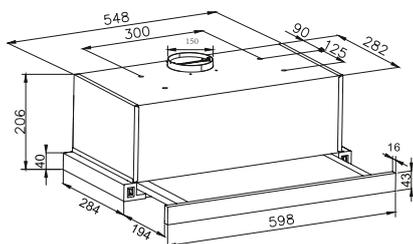

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

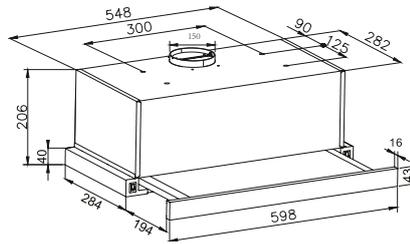

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

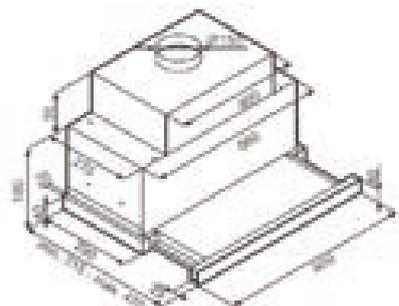

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm



Flachschriftmaße, 60 cm
FH 664 330 S

Teleskophaube

- Schwarzes Glaspanel
- LED Display Rot
- SensorTouch
- **Lichtwärme 4000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 294-400 m³/h, 750 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 90 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17980, 2 Stück **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 56,0 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 54 dB - max. 60 dB, Intensivstufe 70 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 310,0 x 598 x 307 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 20 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,28 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 220 cm
- Gewicht netto/brutto: 10,9 kg / 13,4 kg
- Transportmaße (HxBxT): 360 x 700 x 420 mm

EAN 5906006932565

A0059900

Flachschriftmaße, 60 cm
FH 664 300 S

Teleskophaube

- Schwarz
- Kippschalter
- **Lichtwärme 2700 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 270-648 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 162, 1 Stück **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 42,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 46 dB - max. 65 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 259,0 x 599 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,3 kg / 10,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 375 x 645 x 325 mm

EAN 5906006932572

A0038900

Flachschriftmaße, 60 cm
FH 17161-1 E

Teleskophaube

- Edelstahl Front
- Kippschalter
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 2 Motoren
- 3 Leistungsstufen 308-429 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: KF 17146, 2 Stück **A0005900**

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 124,4 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: C
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 174,0 x 600 x 325 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,25 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,3 kg / 8,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 235 x 645 x 395 mm

EAN 5906006612153


A0024900

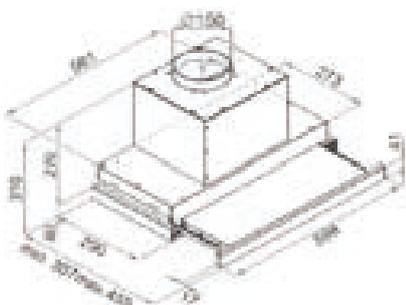

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

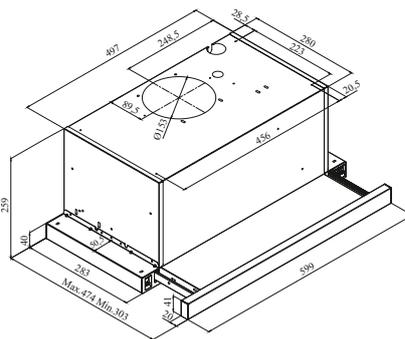

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

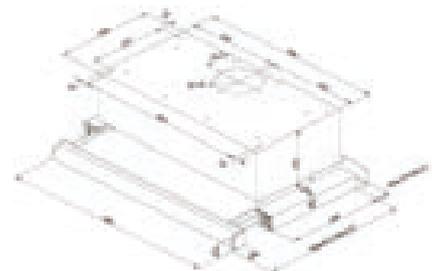

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

Zubehör siehe Seite 106.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



**Flachschirmhaube, 60 cm
FH 662 100 E**

Teleskophaube

- Edelstahl
- Schieberegler
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 228-361 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED (GU10) / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17154, 2 Stück **A0004900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 50,7 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 58 dB - max. 65 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 206,0 x 598 x 298 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,7 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 367 x 660 x 260 mm

EAN 5906006945749

A0026900



**Unterbauhaube, 60 cm
UH 17111-3 E**

- Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17137, 2 Stück **A0006900**
- Teleskopkamin: TK 17050 **A0007900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 140,0 x 600 x 485 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,2 kg / 5,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

EAN 5906006611958

A0020900



**Unterbauhaube, 60 cm
UH 17010-4 E**

- Edelstahlfront
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück **A0004900**
- Teleskopkamin: TK 17029 **A0006900**

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 130,0 x 600 x 505 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,5 kg / 5,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

EAN 5906006611897

A0016900

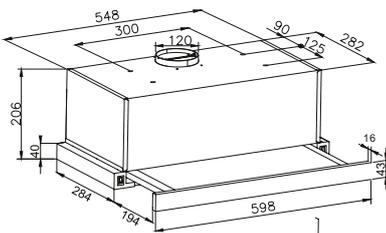

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

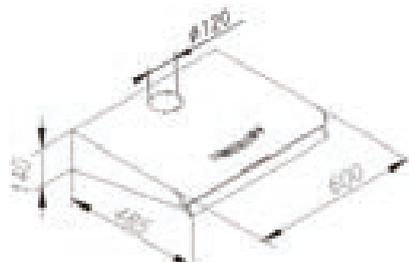

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm



Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm



Unterbauhaube, 50 cm
UH 17052-3 E

- Edelstahlfront
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 105-173 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück **A0004900**
- Teleskopkamin: TK 17029 **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,4 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 130,0 x 500 x 505 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 3,9 kg / 4,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 530 x 171 mm

EAN 5906006611859

A0016900

Unterbauhaube, 50 cm
UH 17051-3 W

- Weiß
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 105-173 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück **A0004900**
- Teleskopkamin: TK 17027 **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,4 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 130,0 x 500 x 505 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 3,9 kg / 4,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 530 x 171 mm

EAN 5906006611866

A0014900

Unterbauhaube, 60 cm
UH 17108-3 W

- Weiß
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück **A0004900**
- Teleskopkamin: TK 17027 **A0006900**

Technische Daten*


- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 140,0 x 600 x 470 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,3 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

EAN 5906006611910


A0014900

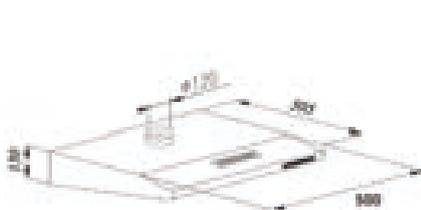

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

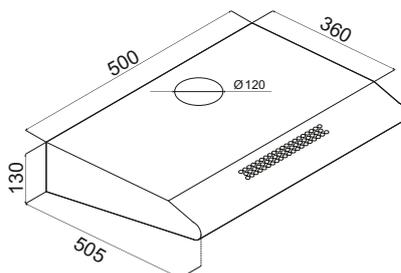

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

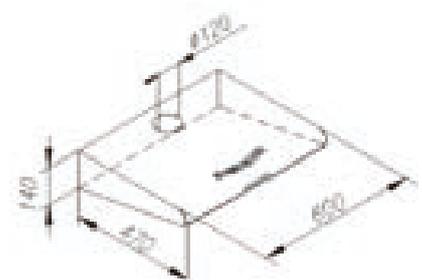

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm

Zubehör siehe Seite 106.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



Unterbauhaube, 60 cm UH 17109-3 S

- Schwarz
- Schieberegler
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 110-178 m³/h
- Beleuchtung: 1 x LED / 4,0 W
- 1 Alu-Gewebe Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17030, 1 Stück **A0002900**
- Teleskopkamin: TK 17028 **A0006900**

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 41,8 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 53 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 140,0 x 600 x 470 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 17 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,09 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 4,3 kg / 5,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 540 x 630 x 171 mm

EAN 5906006611927

A0014900



Auslass-Abdeckung OGF 150


Outlet-Cover zur Montage ohne Schacht.

Geeignet für die Modelle:

KHF 695 901 S
KHF 695 801 S
KHF 695 601 S
KHF 685 606 S
KHF 665 606 S
KHF 696 700 S HC
KHF 686 700 S HC
KHF 666 700 S HC
KHF 694 730 S HC
KHF 684 730 S HC
KHF 664 730 S HC
KHF 684 630 S
KHF 664 630 S
KHF 654 630 S
KHF 685 651 S
KHF 665 651 S
KHF 604 611 S
KHF 684 611 S
KHF 664 611 S
KHF 683 500 S
KHF 663 500 S

EAN 5906006912420

A0003900

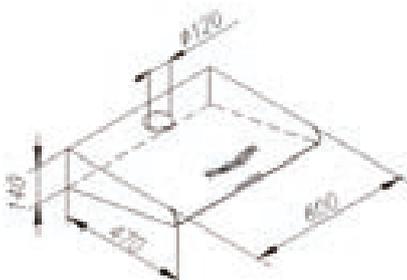

Montageabstand über Kochfeld Elektro 550 mm, Gas 650 mm



Einbau-Kühlen und -Gefrieren

Für jede Nische die passende Wahl



Nie wieder Abtauen!

Unsere neuen Gefrierschränke sind nachhaltig und bequem. Die **NoFrost**-Technologie überwacht ständig die Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank und vermeidet so die Frostbildung im Inneren. Kein Frost bedeutet auch: Bessere Hygiene und längere Produktfrische!

Gute Neuigkeiten für Umweltbewusste

Fokus Energieeffizienz

Kühl- und Gefriergeräte gehören zu den Haushaltsgeräten, die rund um die Uhr an der Steckdose hängen. Hier lohnt es sich besonders, auf bessere Energieeffizienz und mehr Kosteneinsparung zu setzen. Da kommen die Neuen mit energiesparendem, langlebigem Inverter Kompressor in EEK D und LED-Leuchten genau richtig.




EKGCS 389 200

Unser Highlight mit 241 Liter Gesamtvolumen

Erleben Sie den EKGCS 389 200 – das Highlight in Ihrem Zuhause. Mit **241 Litern Gesamtvolumen** bietet er großzügigen Stauraum und höchsten Komfort. Das trendige Design in **Größe 190 x 70 cm** setzt auf Volumen und Energieeffizienz dank Inverter Kompressor in Energieeffizienzklasse EEK D. Ideal für moderne Haushalte.

Leise, effizient, leistungsstark dank Inverter Kompressor

Der Inverter Kompressor passt die Kühlleistung präzise an den Bedarf an, sodass die Innentemperatur auch nach dem Öffnen der Tür konstant bleibt. Dies spart Strom, verlängert die Lebensdauer des Geräts und sorgt für einen nahezu geräuschlosen Betrieb – ideal für den Alltag.





Flexibles Flaschenbord

Einfach praktisch: der unterste Glasboden ist auf einer Seite glatt wie die anderen auch. Dreht man ihn um, sorgen sanfte Mulden dafür, dass liegende Flaschen (bis zu 7 Stück) sicher gelagert werden können und nicht „umherrollen“.



EVKSX 352 250

Ein echtes Multitalent

AreaLight- Licht satt!

Das großflächige, blendfreie LED-Panel erstreckt sich beim EVKSX 352 250 und dem EKG CX 387 955 fast über die komplette Rückwand des Kühlraums. Für eine gleichmäßig helle Ausleuchtung und klare Übersicht über die gelagerten Lebensmittel.



Cooler Ausstattung

Optimale Lagerung

Kühl- und Gefrierschränke von Amica sind immer bestens ausgestattet, besonders die Top-Modelle überzeugen durch intelligente technische Details. Gut für die Qualität der Lebensmittel, ideal zur Zeiteinsparung. Dank präziser elektronischer Steuerung der Kühltemperatur wird ein optimales Lagern von Lebensmitteln ermöglicht.

Total NoFrost ohne Abtauen

Dank der Umluftkühlung wird die kalte, trockene Luft im Kühl- und Gefrierraum verteilt. Das schließt ein Vereisen der Lebensmittel aus und Gefrierschubladen lassen sich immer leicht öffnen.


Umständliches Abtauen bleibt erspart. Mit **FlexOn**, den herausnehmbaren Glasablagen zwischen den Gefrierschubladen, lassen sich auch größere Gefrierüter einfrieren.



Weniger Abtauen mit FrostControl

Der außenliegende Verdampfer vermindert lästige Eis- und Reifbildung im Gefrierraum mit dem Ergebnis weniger abtauen zu müssen. Zweiter Vorteil ist das gleichmäßigere und schonendere Einfrieren von frischen Lebensmitteln.





Individuelle Einstellung in der AdaptZone

Erstmalig lässt sich in der AdaptZone die Temperatur gradgenau zwischen -2°C bis 3°C einstellen. Damit und mit dem integrierten Feuchtigkeitsregler ist die individuelle Anpassung nach der Art der Lebensmittel möglich (Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst) und der Inhalt hält 3x länger frisch.

VitControl für 2x längere Frische

Die Feuchtigkeit lässt sich in der Gemüseschublade optimal regulieren, so dass Obst und Gemüse länger frisch bleiben. Regler auf: mehr Kaltluft strömt in die Schublade und die Luftfeuchtigkeit sinkt. Ideal für frisches Obst. Regler geschlossen: weniger Kaltluft, mehr Luftfeuchtigkeit. Optimal für knackiges Gemüse.



CoolBalance für konstante Temperatur

CoolBalance speichert die Kälte in der Metallrückwand. Das führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der Innenraumtemperatur. Auch nach dem Öffnen und Schließen der Kühlschranktür wird die eingestellte Temperatur schneller wieder erreicht.



Mitgedacht: Energiesparende Features

Ein Alarm ertönt, wenn die Tür zu lange offen steht oder sich die Temperatur im Gefrierraum ungewollt erhöht. Die Ökofunktion optimiert den Energieverbrauch und stellt die Temperatur im Kühl- und Gefrierraum bei 5°C bzw. -18°C sicher. Im Urlaub, wenn der Kühlschrank fast leer ist, setzt die Holiday-Schaltung die Temperatur auf 15°C hoch. Das spart Energie und beugt Geruchs- und Schimmelbildung vor.

Systeme für mehr Komfort und Struktur

Starke Ausstattungsdetails

Edel wirkende silberne Applikationen

Je nach Modell bieten die eleganten silbernen Applikationen an den Tür- oder Glasablagen oder ausschließlich an den Glasablagen eine besonders hochwertige und stilvolle Optik. Diese raffinierten Details verleihen dem Innenraum des Geräts ein edles und modernes Design, das Ihre Küche optisch aufwertet und für einen Hauch von Luxus im Alltag sorgt.



Selbstschließende Türen

Mit dem innovativen SelfClose-System von Amica schließen sich die Türen bei Festtürgeräten sanft und vollkommen automatisch, sobald sie einen Öffnungswinkel von 30° erreichen. Dadurch wird verhindert, dass die Tür versehentlich offen bleibt – eine häufige Ursache für unnötigen Kälte- und Energieverlust.

So bleibt die Kühlleistung stets effizient, Ihre Lebensmittel länger frisch und der Energieverbrauch niedrig. Dieses System sorgt für Komfort und hilft dabei, Energie und Kosten zu sparen, ohne dass Sie daran denken müssen.

Komfortabel, stilvoll, übersichtlich

Frische und Stauraum perfekt kombiniert



Geräumige Schubladen, gute Struktur

Die großzügig gestalteten, transparenten Schubladen für Gemüse und Gefriergüter bieten viel Platz und lassen sich weit ausziehen, was das Befüllen und Entnehmen besonders einfach und komfortabel macht. So behalten Sie stets den Überblick und haben schnellen Zugriff auf Ihre Lebensmittel. Die extra großen Türablagen bieten Platz für Flaschen – ideal für Ihre Lieblingsgetränke. Zudem können Sie Flaschen sicher und stilvoll auf dem praktischen, hochwertigen Flaschengitter aus Chrom verstauen.



Umlaufende LED-Beleuchtung

Damit man den Überblick im üppigen Stauraum des großen Vollraum-Kühlschranks behält, befinden sich oben als auch seitlich große LED-Lichtsäulen, die den Innenraum großzügig ausleuchten. Natürlich blendfrei und gleichzeitig energiesparend!

Kombinierbar zum 178er Einbau-SideBySide

Ein großartiges Duo



Freunde und Familie kommen zu Besuch. Da wird Gefriergut aufgetaut, gekocht und gebacken und schnell viel Platz im Kühlschrank gebraucht. Wie gut, wenn mit der SideBySide-Lösung, kombiniert aus Vollraum-Kühlschrank EVKSS 357 200 oder EVKSS 357 210 mit dem NoFrost-Gefrierschrank EGSS 327 250, jede Menge Kühl- und Gefrierraum für Lebensmittel zur Verfügung steht.

AirFlow – optimale Kälteverteilung

Beim EVKSS 357 200 und EVKSS 357 210 sorgt ein integrierter Lüfter für die gleichmäßige Temperaturumwälzung im gesamten Kühlraum und gewährleistet damit eine rasche Abkühlung. Auch das sichert Qualität und Frische des Kühlgutes.

Kompaktes, faltbares Flaschengitter

Wird es gebraucht, lässt sich das praktische Flaschengitter im Kühlschrank nach unten ausziehen und bietet Platz für vier große Flaschen – roll- und bruchstabil. Ansonsten verschwindet es platzsparend unter der Glasablage.



Alle Größen und Einbaumöglichkeiten im Überblick

Kühl-/Gefrierkombinationen ****

| | 194 cm | 178 cm | 158 cm | 145 cm |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Festtür |  |  |  |  |
| | | EKGCS 387 955 TotalNoFrost EKGCS 387 960 TotalNoFrost EKGCS 387 902 FrostControl | | |
| | | EKGCS 387 912 FrostControl | | |
| Schlepptür | EKGCS 389 200 TotalNoFrost | EKGCS 387 941 TotalNoFrost EKGCS 387 926 FrostControl | EKGCS 385 911 | EKGCS 386 900 |
| | | EKGCS 387 950 TotalNoFrost EKGCS 387 931 NoFrost EKGCS 387 921 FrostControl | EKGCS 385 901 | EKGC 16156/1 |

Kühlschränke

| | 178 cm | 122 cm | 102 cm | 88 cm |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Festtür |  |  |  |  |
| | | EVKSX 352 250 TotalNoFrost EKXS 362 241 EVKSX 352 241 | | EKSX 361 905**** EVKSX 353 905 |
| | | EKSX 362 225**** EVKSX 352 231 | | EKS 16181/1**** EVKS 16182/1 |
| Schlepptür | EKSS 367 210**** EVKSS 357 210 | EKSS 362 225**** EVKSS 352 225 | EKSS 361 226**** EVKSS 351 226 | EKSS 361 915**** EVKSS 353 900 |
| | EKSS 367 201**** EVKSS 357 200 | EKSS 362 221**** EVKSS 352 221 | EKSS 361 216**** EVKSS 351 216 | EKS 16171/1**** EVKS 16172/1 |

Gefrierschränke ****

| | 178 cm | 88 cm | 72 cm |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Festtür |  178 cm |  88 cm |  72 cm |
| | | EGSX 321 250 NoFrost EGSX 321 905 | EGSX 321 210 NoFrost |
| Schlepptür | | EGS 16183/1 | |
| | | EGSS 321 900 | |
| Schlepptür | EGSS 327 250 NoFrost | EGS 16173/1 | |
| | | | |

Doppeltürer ****

| | 145 cm | 122 cm |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schlepptür |  145 cm |  122 cm |
| | EDTS 374 911 | EDTS 372 911 FrostControl |
| | EDTS 374 901 | EDTS 372 901 FrostControl |

Unterbau-Kühlschränke

| | Festtür | dekorfähig |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schlepptür |  60 cm |  50 cm |
| | UKSX 361 911 **** UVKSS 351 911 | UKSD 361 961 **** UVKSD 351 961 |
| | UKSX 361 901 **** UVKSS 351 901 | UKSD 361 951 **** UVKSD 351 951 |



**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1940 mm
EKGC389 200 NoFrost**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm, Temperaturalarm im Gefrierfach
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- CoolBalance
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 341 l

- Kühlen: 257 l, Gefrieren: 84 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 AdaptZone, 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen, silberne Applikationen
- Sidelight LED-Beleuchtung, 2 seitlich
- Eiervablett

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 200,0 kWh
- Gefrierleistung: 3,8 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 43 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1939-1942 x 712 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: T, 16-43 °C
- Gewicht netto/brutto: 83,0 kg / 90,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 2000 x 723 x 583 mm

EAN 5906006951306

A0218900

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1778 mm
EKGCX387 955 NoFrost**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm, Temperaturalarm im Gefrierfach
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 237 l

- Kühlen: 170 l, Gefrieren: 67 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 AdaptZone, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- AreaLight, Rückwand
- Eiervablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 188,3 kWh
- Gefrierleistung: 3,2 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1778-1781 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 72,0 kg / 77,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 589 x 583 mm

EAN 5906006936990

A0179900

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCX387 960 NoFrost**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- CoolBalance
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 244 l

- Kühlen: 177 l, Gefrieren: 67 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 AdaptZone, 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiervablett

Gefrieren




- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 187,3 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 62,0 kg / 67,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 583 mm

EAN 5906006951238

A0179900

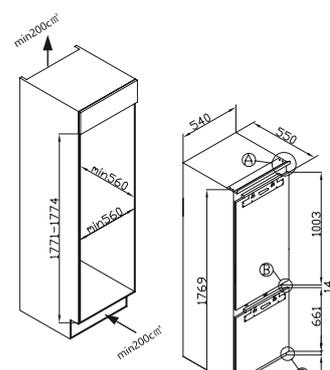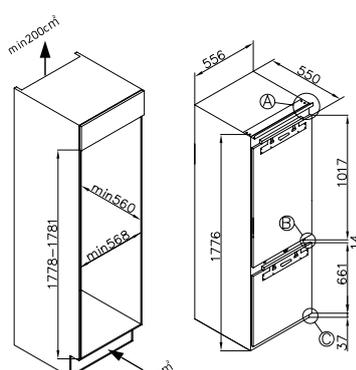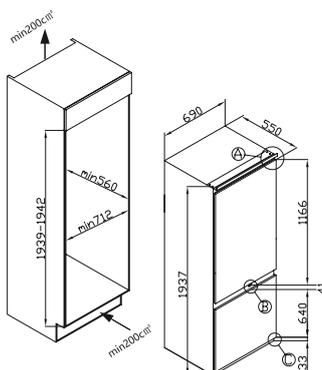



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 950 NoFrost

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 941 NoFrost

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 931 NoFrost

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Holiday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-Alarm
- Superkühlfunktion, Supergefrierfunktion
- CoolBalance
- **Inverter Kompressor**

Nutzzinhalt total: 244 l
• Kühlen: 177 l, Gefrieren: 67 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 AdaptZone, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiartablett

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 234,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 62,0 kg / 67,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 583 mm

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 246 l
• Kühlen: 190 l, Gefrieren: 56 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- AirFlow - Umluftkühlen
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 VitControl Schublade, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben seitlich
- Eiartablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 166,1 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 63,0 kg / 67,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 246 l
• Kühlen: 190 l, Gefrieren: 56 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- AirFlow - Umluftkühlen
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 VitControl Schublade, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben, seitlich
- Eiartablett
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 208,1 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 63,0 kg / 67,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006906030




A0149900

EAN 5906006950804

A0158900

EAN 5906006950811

A0143900

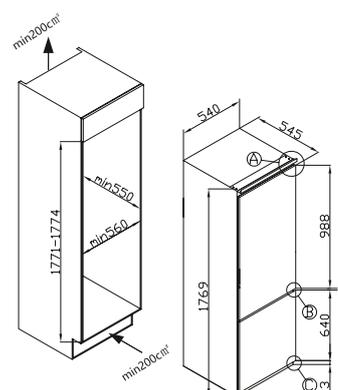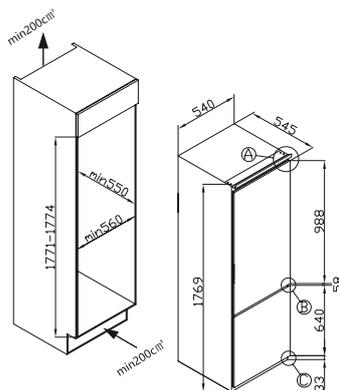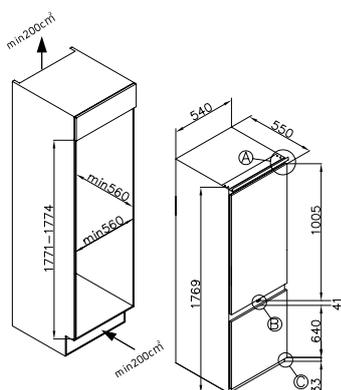

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCX 387 912**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 270 l
• Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,4 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950347

A0134900

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCX 387 902**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 270 l
• Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 221,2 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10-43 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950422

A0119900

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGCS 387 926**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 270 l
• Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren




- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,4 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950606

A0116900

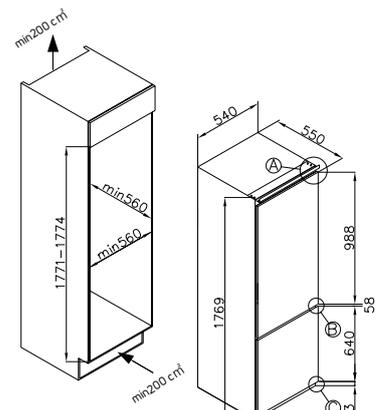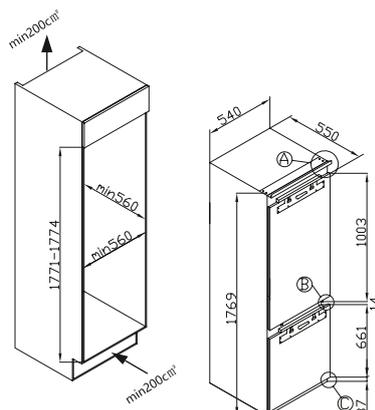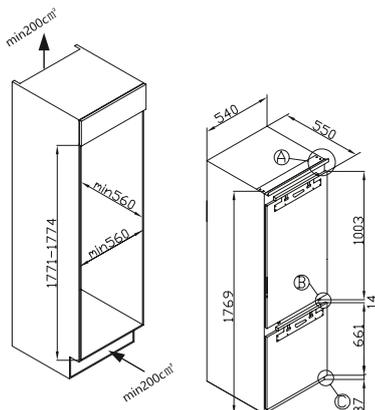



**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1780 mm
EKGS 387 921**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 270 l

- Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 VitControl Schublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett

Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 3 Gefrierfachablagen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 221,2 kWh
- Gefrierleistung: 3,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10-43 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950590

A0104900

**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1771 mm
EKSS 367 210**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 286 l

- Kühlen: 253 l, Gefrieren: 33 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 5 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 140,9 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 57,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951214

A0158900

**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1771 mm
EKSS 367 201**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 286 l

- Kühlen: 253 l, Gefrieren: 33 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 5 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 176,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 57,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951207

A0149900

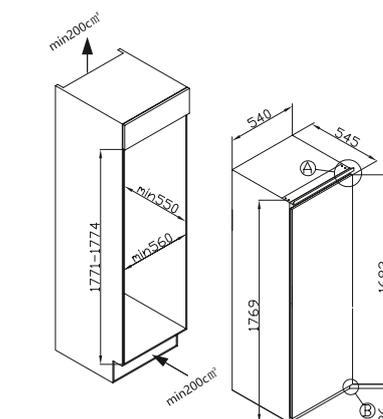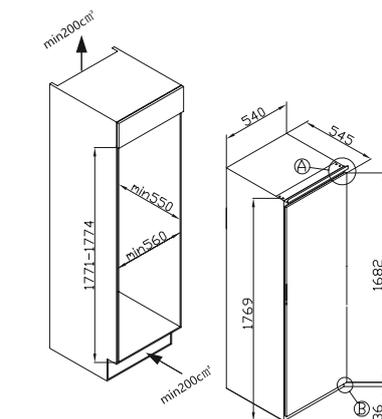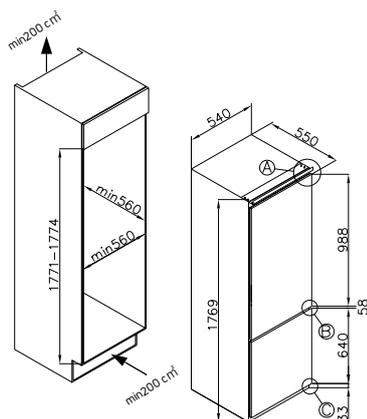

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



**Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1780 mm
EVKSS 357 210**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 316 l

- Kühlen: 316 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- AirFlow - Umluftkühlen
- 5 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 5 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 92,0 kWh
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 57,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951177

A0143900

**Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1780 mm
EVKSS 357 200**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 316 l

- Kühlen: 316 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- AirFlow - Umluftkühlen
- 5 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 5 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- Chrom-Flaschengitter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 114,3 kWh
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 52,0 kg / 57,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006912802

A0143900

**Einbau-Gefrierschrank, 1780 mm
EGSS 327 250 NoFrost**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Temperaturalarm im Gefrierfach
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 200 l

- Gefrieren: 200 l

Gefrieren




- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 5 Gefrierschubladen, silberne Applikationen, 6 Gefrierfach-Ablagen, 2 Gefrierfächer mit Klappe/n
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 231,2 kWh
- Gefrierleistung: 9,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1771-1774 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 60,0 kg / 65,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 3260449047951

A0164900

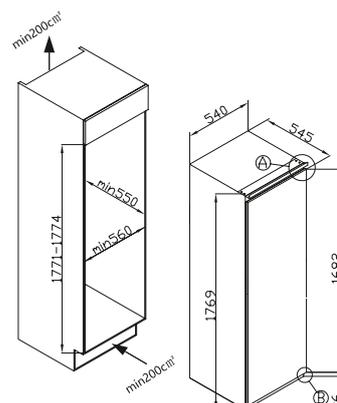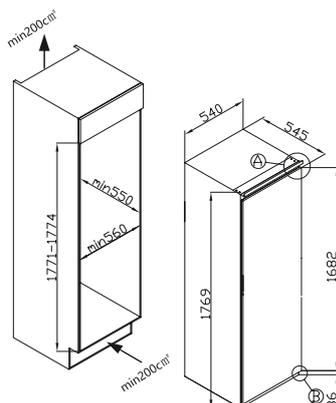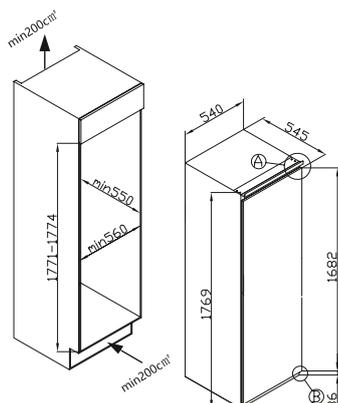



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1580 mm
EKGCS 385 911

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 202 l
• Kühlen: 142 l, Gefrieren: 60 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eierrabatt
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 166,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,8 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1575-1578 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 47,5 kg / 51,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1710 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951153

A0116900

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1580 mm
EKGCS 385 901

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 202 l
• Kühlen: 142 l, Gefrieren: 60 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eierrabatt
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 208,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,8 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1575-1578 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 47,5 kg / 51,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1710 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951146

A0107900

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1440 mm
EKGCS 386 900

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 212 l
• Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabatt
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- 2 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 154,8 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1440-1443 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 50,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950330

A0107900

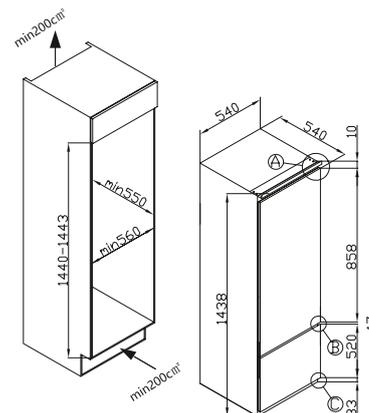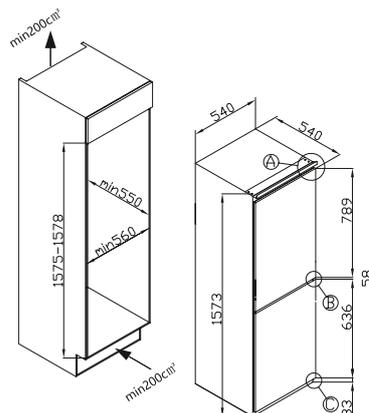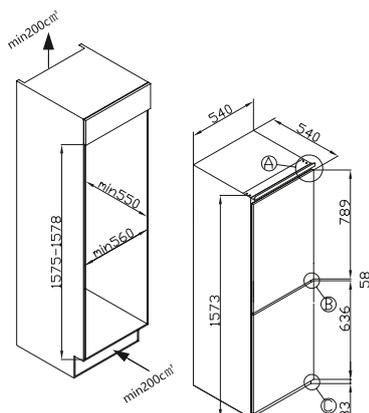

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1440 mm
KGC 16156/1**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 212 l
• Kühlen: 162 l, Gefrieren: 50 l

Kühlen

- Abtaung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 2 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrack
- Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- Abtaung: manuell
- 2 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 193,5 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 12 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1440-1443 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 45,0 kg / 50,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950323

A0098900

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1450 mm
EDTS 374 911**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 220 l
• Kühlen: 183 l, Gefrieren: 37 l

Kühlen

- Abtaung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrack
- integrierte Flaschenablage

Gefrieren

- Abtaung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 141,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1448-1451 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 39,5 kg / 43,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950521

A0086900

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1450 mm
EDTS 374 901**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 220 l
• Kühlen: 183 l, Gefrieren: 37 l

Kühlen

- Abtaung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrack
- integrierte Flaschenablage

Gefrieren




- Abtaung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,0 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 15 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1443-1448 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 39,5 kg / 43,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1490 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950514

A0077900

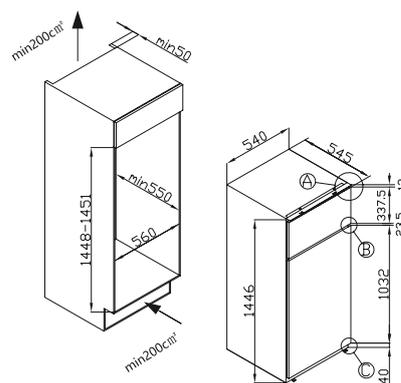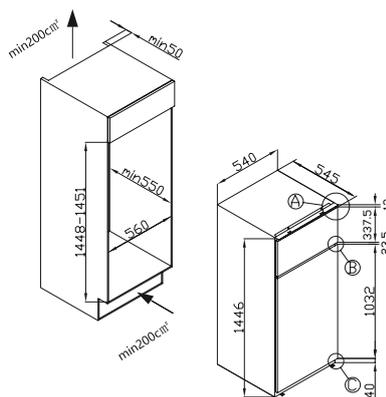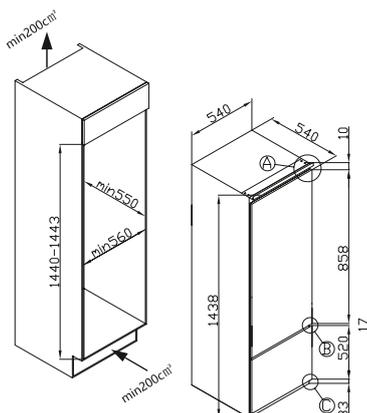



**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1220 mm
EDTS 372 911**

- Schlepptür-Technik
 - elektronische Steuerung
 - Tür-Offen-Alarm
 - Inverter Kompressor
- Nutzzinhalt total: 170 l**
- Kühlen: 135 l, Gefrieren: 35 l
- Kühlen**
- Abtauung: automatisch
 - 3 Glasablagen, silberne Applikationen
 - 1 Gemüseschublade
 - 3 Türablagen
 - LED-Beleuchtung, seitlich
 - Eiartablett
- Gefrieren**
- Abtauung: manuell
 - 1 Gefrierfach-Ablage
 - Eiswürfelbehälter
- Technische Daten***
- Energieeffizienzklasse: D
 - Energieverbrauch: pro Jahr 139,8 kWh
 - Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
 - Temperaturanstiegszeit: 12 h
 - Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
 - Nische (HxBxT): 1226-1229 x 560 x 550 mm
 - Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
 - Länge Anschlusskabel: 230 cm
 - höhenverstellbare Vorderfüße
 - Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
 - Klimaklasse: ST, 16-38 °C
 - Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 40,0 kg
 - Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

**Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, 1220 mm
EDTS 372 901**

- Schlepptür-Technik
 - elektronische Steuerung
 - Tür-Offen-Alarm
 - Inverter Kompressor
- Nutzzinhalt total: 170 l**
- Kühlen: 135 l, Gefrieren: 35 l
- Kühlen**
- Abtauung: automatisch
 - 3 Glasablagen, silberne Applikationen
 - 1 Gemüseschublade
 - 3 Türablagen
 - LED-Beleuchtung, seitlich
 - Eiartablett
- Gefrieren**
- Abtauung: manuell
 - 1 Gefrierfach-Ablage
 - Eiswürfelbehälter
- Technische Daten***
- Energieeffizienzklasse: E
 - Energieverbrauch: pro Jahr 175,2 kWh
 - Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
 - Temperaturanstiegszeit: 12 h
 - Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
 - Nische (HxBxT): 1226-1229 x 560 x 550 mm
 - Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
 - Länge Anschlusskabel: 230 cm
 - höhenverstellbare Vorderfüße
 - Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
 - Klimaklasse: ST, 16-38 °C
 - Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 40,0 kg
 - Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm
EKSX 362 241**

- Festtür-Technik
 - elektronische Steuerung
 - Tür-Offen-Alarm
 - Inverter Kompressor
- Nutzzinhalt total: 179 l**
- Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l
- Kühlen**
- Abtauung: automatisch
 - 3 Glasablagen, silberne Applikationen
 - 1 Gemüseschublade
 - 3 Türablagen, silberne Applikationen
 - LED-Beleuchtung, seitlich
 - Eiartablett
 - integrierte Flaschenablage
- Gefrieren**
- Abtauung: manuell
 - Eiswürfelbehälter
- Technische Daten***
- Energieeffizienzklasse: D
 - Energieverbrauch: pro Jahr 118,3 kWh
 - Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
 - Temperaturanstiegszeit: 10 h
 - Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
 - Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
 - Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
 - Länge Anschlusskabel: 230 cm
 - höhenverstellbare Vorderfüße
 - Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
 - Klimaklasse: SN-T, 10-43 °C
 - Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
 - Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006951139




A0086900

EAN 5906006951122

A0080900

EAN 5906006950484

A0098900

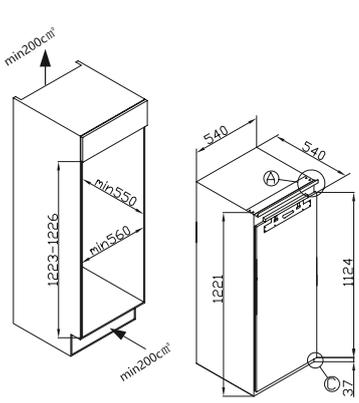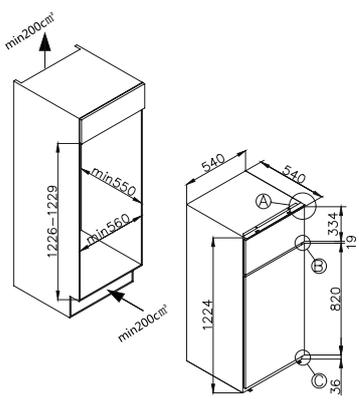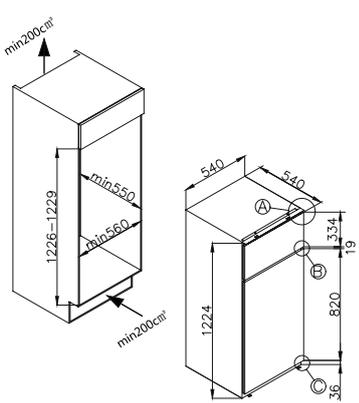

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm
EKSX 362 231

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 179 l
• Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 148,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950477 A0089900

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm
EKSS 362 225

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 179 l
• Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 118,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10-43 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006944797 A0086900

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1220 mm
EKSS 362 221

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 179 l
• Kühlen: 163 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage




Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 148,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 35,0 kg / 39,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950453 A0080900

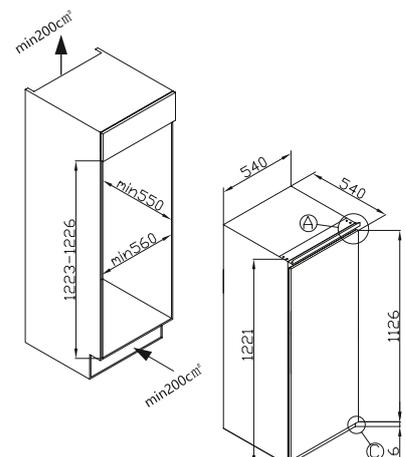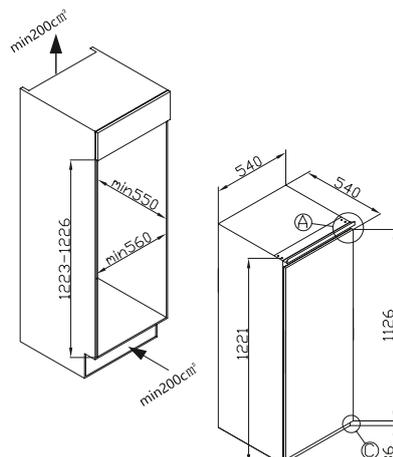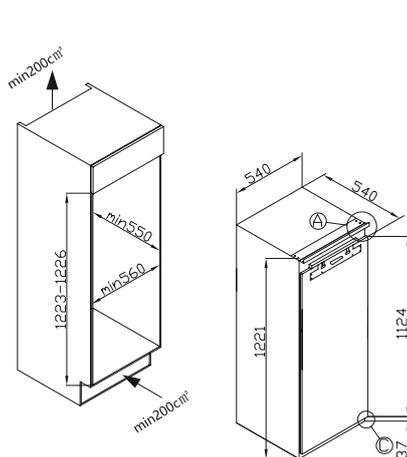



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm
EVKSX 352 250 NoFrost

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm
EVKSX 352 241

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm
EVKSX 352 231

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Tür-Offen-Alarm
- Superkühlfunktion, Temperaturalarm im Kühlfach
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 173 l
• Kühlen: 173 l

Kühlen

- **NoFrost, Abtauung: automatisch**
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 AdaptZone, 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- AreaLight, Rückwand
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 111,3 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 568 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 47,0 kg / 51,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 197 l
• Kühlen: 197 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 79,9 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10-43 °C
- Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 42,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 197 l
• Kühlen: 197 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 100,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 42,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006942496




A0113900

EAN 5906006950866

A0095900

EAN 5906006950859

A0095900

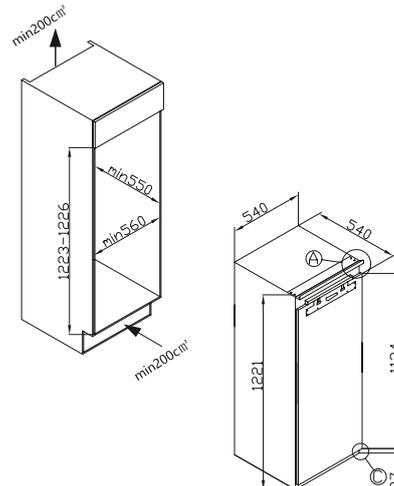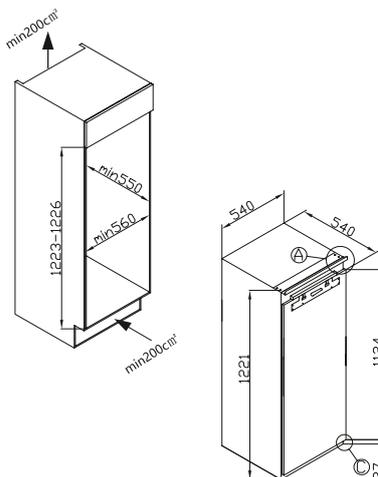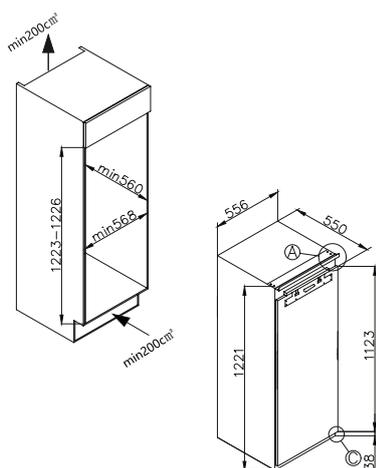

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm
EVKSS 352 225

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 197 l
• Kühlen: 197 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eierrabatt
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 79,9 kWh
- Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-T, 10-43 °C
- Gewicht netto/brutto: 34,0 kg / 38,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006944803

A0083900

Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1220 mm
EVKSS 352 221

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 197 l
• Kühlen: 197 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eierrabatt
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 100,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 1223-1226 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 38,0 kg / 42,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1270 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950842

A0077900

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1020 mm
EKSS 361 226

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 140 l
• Kühlen: 124 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabatt

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 116,8 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1022-1025 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1070 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950873

A0092900

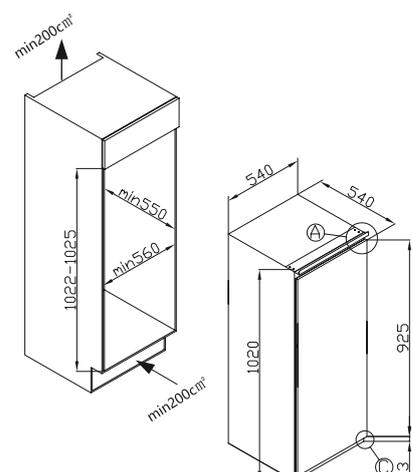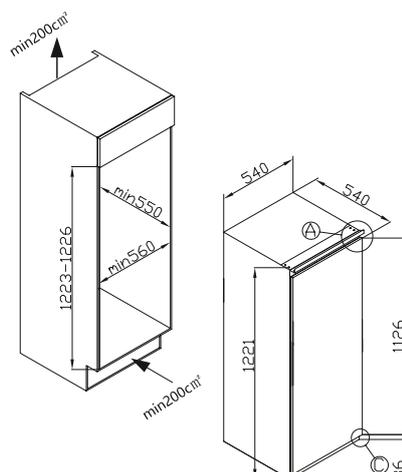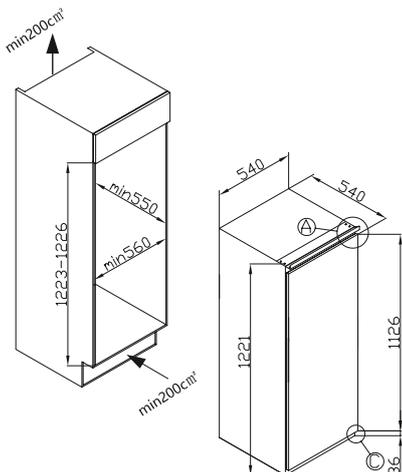



**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 1020 mm
EKSS 361 216**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 140 l
• Kühlen: 124 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1022-1025 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1070 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950798

A0086900

**Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1020 mm
EVKSS 351 226**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 158 l
• Kühlen: 158 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 76,3 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1022-1025 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 35,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1070 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950897

A0089900

**Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 1020 mm
EVKSS 351 216**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 158 l
• Kühlen: 158 l

Kühlen




- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Eiertablett
- integrierte Flaschenablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 95,3 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1022-1025 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 35,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1070 x 573 x 573 mm

EAN 5906006950880

A0083900

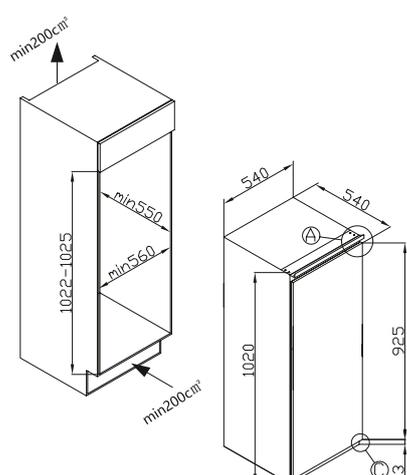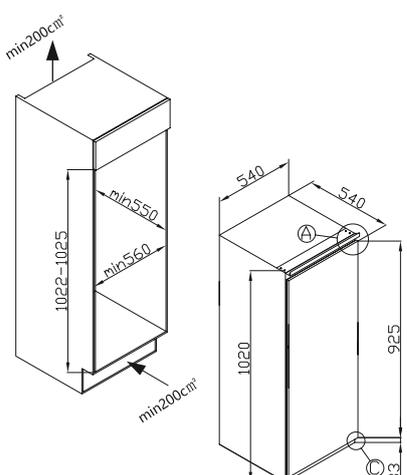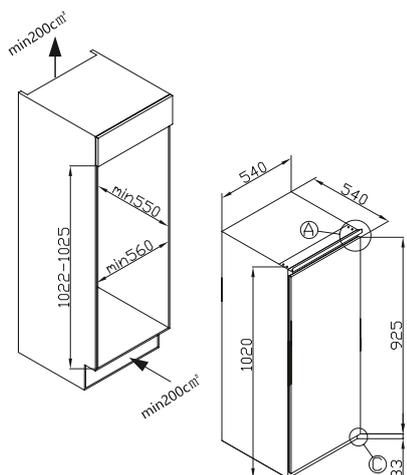

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm
EKSX 361 905**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 116 l

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabatt

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 117,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 881-884 x 562 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950262

A0074900

**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm
EKS 16181/1**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 116 l

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabatt

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 881-884 x 562 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950248

A0068900

**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm
EKSS 361 915**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 116 l

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabatt

Gefrieren




- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 117,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950255

A0068900

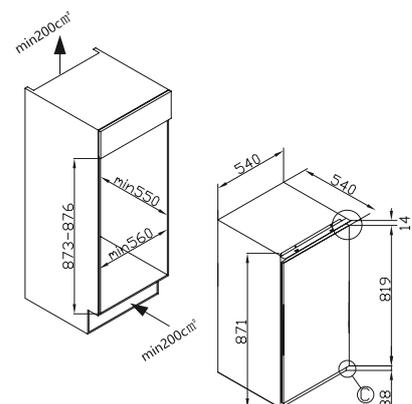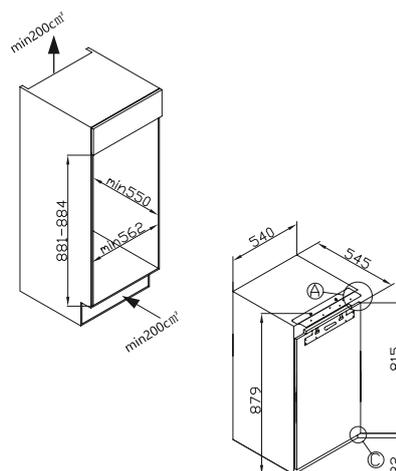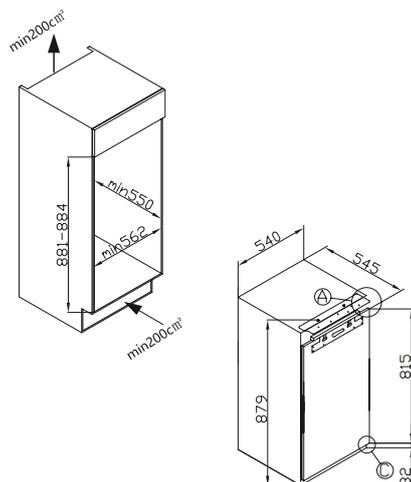



**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 880 mm
EKS 16171/1**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 116 l
• Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950231

A0059900

**Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm
EVKSX 353 905**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 135 l
• Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 74,1 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 882-884 x 562 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950194

A0059900

**Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm
EVKS 16182/1**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 135 l
• Kühlen: 135 l

Kühlen




- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 881-884 x 562 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950170

A0068900

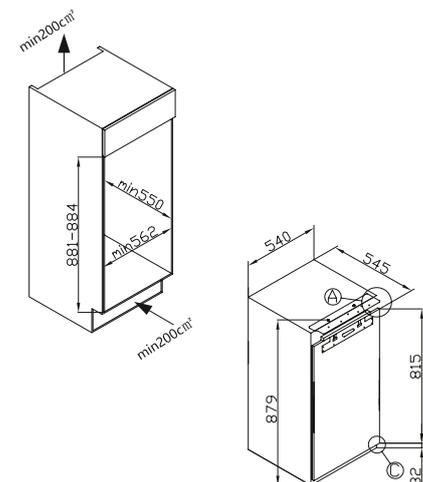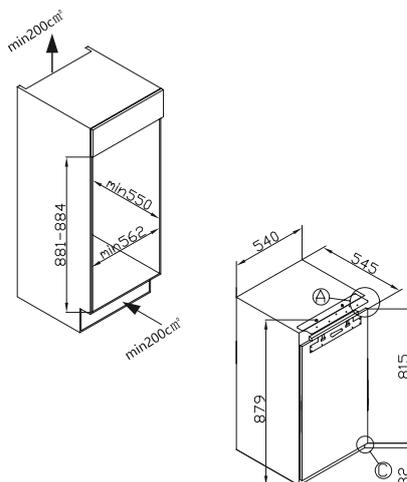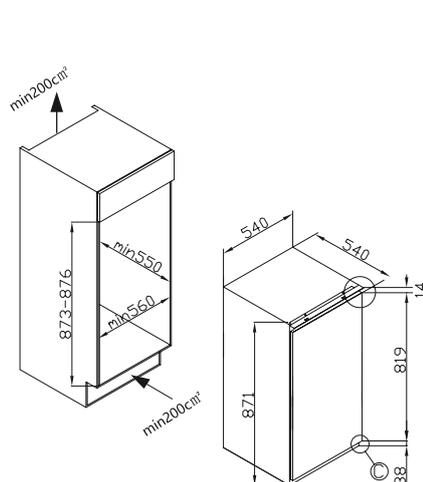

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



**Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm
EVKSS 353 900**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 135 l

- Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 74,1 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950187

A0065900

**Einbau-Vollraum-Kühlschrank, 880 mm
EVKS 16172/1**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 135 l

- Kühlen: 135 l

Kühlen



- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006950163

A0056900

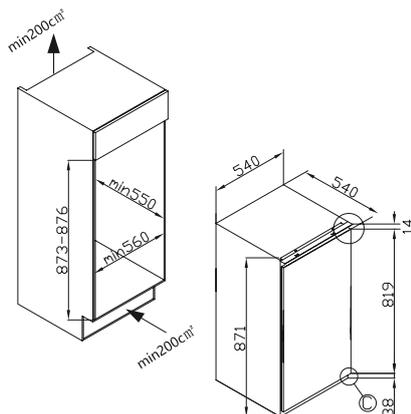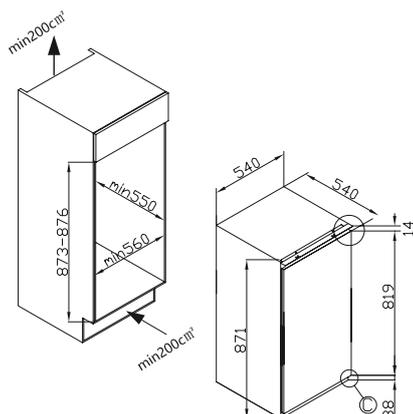

Supergefrierfunktion

Diese Funktion hilft dabei, größere Lebensmittelmengen sicher und schnell einzufrieren. Je kürzer der Gefrierprozess ist, desto länger bleiben die Produkte frisch und nahrhaft.



Einbau-Gefrierschrank, 880 mm EGSX 321 250 NoFrost

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Tür-Offen-Alarm, Temperaturalarm im Gefrierfach
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 82 l
• Gefrieren: 82 l

Gefrieren

- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 4 Gefrierschubladen
- LED-Beleuchtung
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 150,9 kWh
- Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 873-876 x 568 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,0 kg / 34,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006942519

A0104900

Einbau-Gefrierschrank, 880 mm EGSX 321 905

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 100 l
• Gefrieren: 100 l

Gefrieren





- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 141,9 kWh
- Gefrierleistung: 4,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 881-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006951061

A0086900

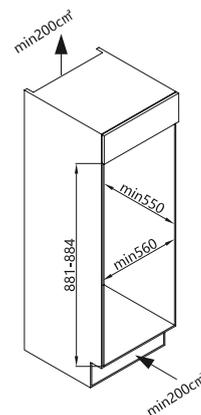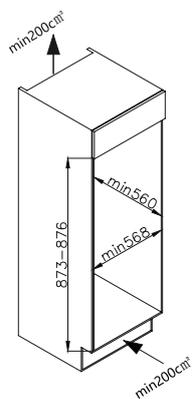



**Einbau-Gefrierschrank, 880 mm
EGS 16183/1**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 100 l
• Gefrieren: 100 l

Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,2 kWh
- Gefrierleistung: 4,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 881-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006951078

A0077900

**Einbau-Gefrierschrank, 880 mm
EGSS 321 900**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 100 l
• Gefrieren: 100 l

Gefrieren

- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 141,9 kWh
- Gefrierleistung: 4,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006951054

A0077900

**Einbau-Gefrierschrank, 880 mm
EGS 16173/1**

- Schlepptür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 100 l
• Gefrieren: 100 l

Gefrieren




- **FrostControl, Abtauung: manuell**
- 4 Gefrierschubladen
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 177,2 kWh
- Gefrierleistung: 4,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 877-884 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 29,5 kg / 32,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

EAN 5906006951047

A0077900

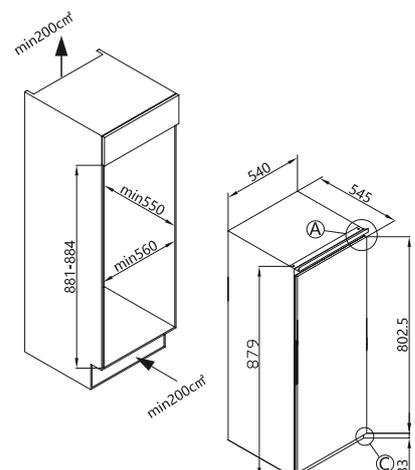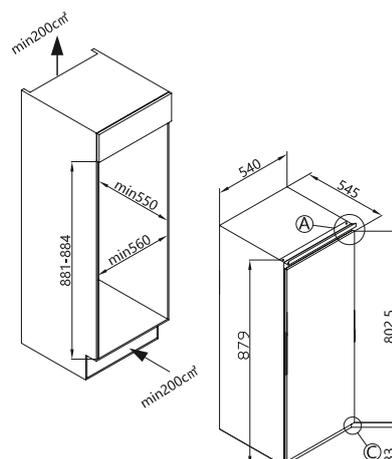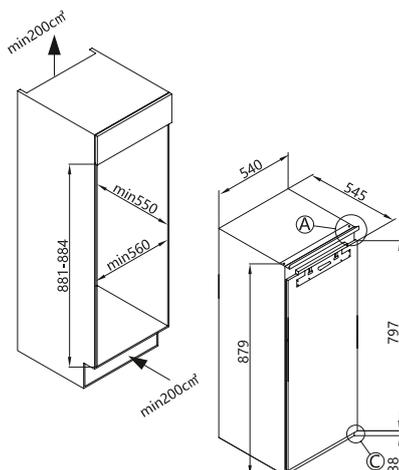



Einbau-Gefrierschrank, 720 mm EGSX 321 210 NoFrost

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung, über Display
- Tür-Offen-Alarm, Temperaturalarm im Gefrierfach
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor

Nutzhalt total: 62 l

- Gefrieren: 62 l

Gefrieren


- **NoFrost, Abtauung: automatisch, FlexOn**
- 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 144,8 kWh
- Gefrierleistung: 3,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 714-717 x 568 x 560 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 770 x 570 x 570 mm

EAN 5906006942502

A0077900

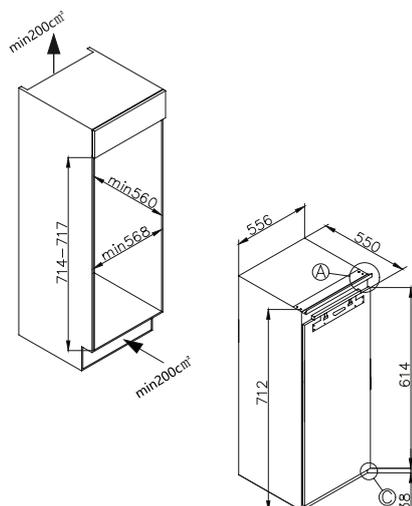

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



**Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 820 mm
UKSX 361 911**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Inverter Kompressor
- Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzzinhalt total: 111 l

- Kühlen: 95 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauerung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauerung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 117,2 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 34,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

EAN 5906006950293

A0092900

**Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 820 mm
UKSX 361 901**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Supergefrierfunktion
- Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzzinhalt total: 111 l

- Kühlen: 95 l, Gefrieren: 16 l

Kühlen

- Abtauerung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauerung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 147,1 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 31,5 kg / 34,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

EAN 5906006950286

A0086900

**Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, 820 mm
UVKSS 351 911**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor
- Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzzinhalt total: 135 l

- Kühlen: 135 l

Kühlen




- Abtauerung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiertablett

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 74,1 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

EAN 5906006950767

A0089900

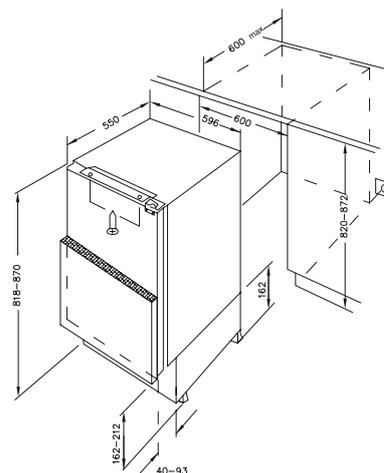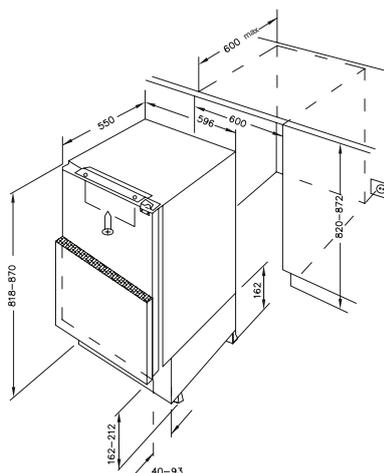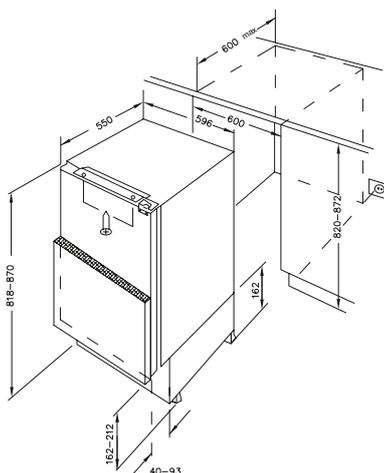



**Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, 820 mm
UJKSS 351 901**

- Festtür-Technik
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor
- Be- und Entlüftung im Sockel

Nutzzinhalt total: 135 l

- Kühlen: 135 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 2 Gemüseschubladen
- 2 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabatt

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 92,4 kWh
- Luftschallemission: 35 dB(A)re1pW, Klasse: B

- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x 600 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: SN-ST, 10-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 28,0 kg / 31,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 640 x 600 mm

EAN 5906006950743

A0083900

**Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 820 mm
UKSD 361 961**

- dekorfähig
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 82 l

- Kühlen: 68 l, Gefrieren: 14 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabatt

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 116,8 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C

- Nische (HxBxT): 818-820 x 500 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

EAN 5906006951115

A0071900

**Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 820 mm
UKSD 361 951**

- dekorfähig
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 82 l

- Kühlen: 68 l, Gefrieren: 14 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eierrabatt

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- Eiswürfelbehälter






Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 146,4 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C

- Nische (HxBxT): 818-820 x 500 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

EAN 5906006951108

A0071900

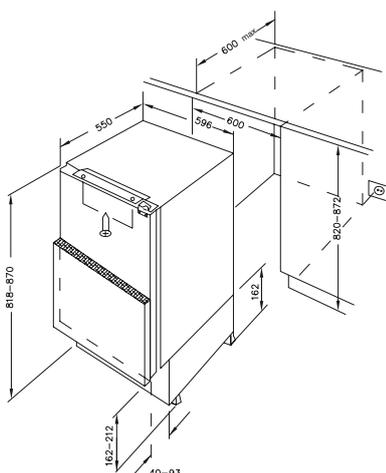

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, 820 mm
UJKSD 351 961

- dekorfähig
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 103 l
• Kühlen: 103 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiervase

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch: pro Jahr 71,2 kWh
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 818-820 x 500 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

EAN 5906006951092

A0071900

Unterbau-Vollraum-Kühlschrank, 820 mm
UJKSD 351 951

- dekorfähig
- elektronische Steuerung
- Tür-Offen-Alarm
- Inverter Kompressor

Nutzzinhalt total: 103 l
• Kühlen: 103 l

Kühlen



- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Eiervase

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 89,1 kWh
- Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 818-820 x 500 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Gewicht netto/brutto: 25,5 kg / 28,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 850 x 530 x 582 mm

EAN 5906006951085

A0062900

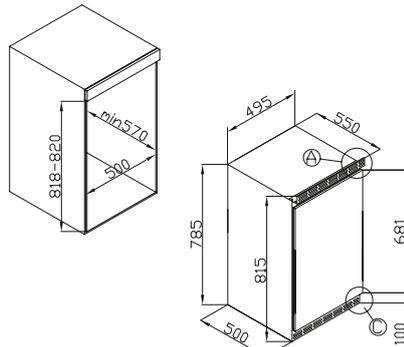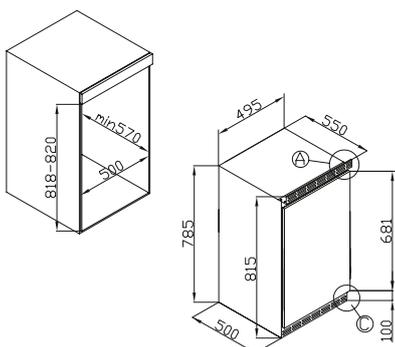




Weinkühlschränke

Ideale Lagerung für größten Genuss

Amica VinoOptima System™

Kontinuierlich bestes Weinklima

Das Amica VinoOptima System™ garantiert ideale Lagerbedingungen für die unterschiedlichen Arten von Weinen. Servierfertig mit der korrekten Temperatur und dem perfekten Aroma lagern sie stets griffbereit. Für optimale Bedingungen, fast identisch mit denen in traditionellen Weinkellern.

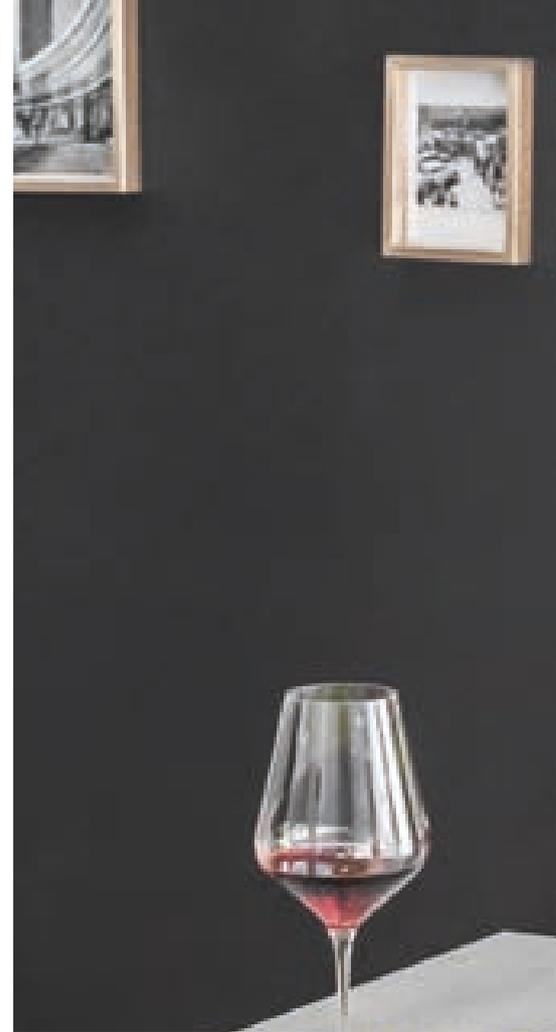


Premium Weinspezialist

Cooler Design und beste Werte

Amica setzt auf Hochgenuss. Nicht nur bei der Qualität des Weines, sondern auch beim Design und der Energieeffizienz. Der elegante, neue Weinklimaschrank WK 341 215 S im klassisch schwarzen Finish der X-type-Weinkühler überzeugt durch die Energieeffizienzklasse F.

Push-to-open Die automatische Türöffnung

Perfekt für den Einbau in grifflose Küchenmöbel ist diese Glastür mit automatischer Türöffnung. Die grifflose Isolierglastür öffnet sich beim Antippen nur um wenige Zentimeter automatisch.



Aktivkohlefilter für Frischluft

Bei längerer Lagerung können Gerüche aus der Umgebung den Geschmack der Weine empfindlich stören. Der leicht wechselbare Aktivkohlefilter im Premium Weinkühlschrank entfernt Geruchspartikel aus der Luft und sorgt für eine optimale Luftqualität.



Vollkommen unabhängig: zwei Temperierzonen

Zwei unabhängige Temperierzonen ermöglichen eine gradgenaue elektronische Temperaturregelung von +5 bis +20°C. So können Sie sicher sein, dass Ihre alkoholischen Getränke, egal welcher Art, unter idealen Bedingungen aufbewahrt werden.

WK 341 800 V

Im neuen Noir Design

Das tiefe Schwarz des Noir Designs in Kombination mit der samtigen Oberfläche schaffen eine luxuriöse, einladende Atmosphäre. Diese wird durch die minimalistische, klare Form unseres neuen Weintemperierschranks perfekt abgerundet und verleiht nicht nur dunklen Küchen eine zeitlose Eleganz.



Klein, aber perfekt gelagert

Die Weintemperierschublade WK 341 400 S von Amica ist ideal für Weinliebhaber: Kompakt und platzsparend kühlt sie bis zu fünf Flaschen auf optimale Trinktemperatur – für stets griffbereiten Genuss.



WK 348 100-1 S

Für extra viel Genuss

Beeindruckend groß und äußerst flexibel einsetzbar – integrierbar oder als Solo-Gerät – das sind die Vorzüge des 185 cm hohen Weinkühlschranks. Dank eines ausgeklügelten Beladungssystems finden stolze 118 Flaschen Platz. So steht der großen Party nichts mehr im Wege.

Volle Flexibilität

Dank frontseitiger Be- und Entlüftung im Sockel lässt sich der WK 348 100-1 S auch in die Küche integrieren. Für diejenigen, die ihren Weinkühlschrank lieber freistehend platzieren möchten, verschwindet das Lüftungsgitter sauber hinter einer edlen schwarzen Glasblende (im Lieferumfang enthalten).



Optimale Temperatureinstellungen

Die Qualität des Weines bleibt nur bei optimaler, konstanter Temperatur erhalten, denn der volle Geschmack entfaltet sich erst mit der richtigen Trinktemperatur. Amica Weinkühler verfügen über eine präzise elektronische Temperaturregelung, leicht einstell- und kontrollierbar über das TouchControl Display.

Aromaschonende Ausstattung

Dauerhafter Lichteinfall schadet dem Aroma und lässt dieses verflachen. Deshalb bestehen die Türen aus Rauchglas, das vor schädlichen UV-Strahlen schützt. Klar, dass auch die effiziente LED-Beleuchtung keine ultravioletten Strahlen abgibt.





Perfektes Klima für den Wein

Die Amica Weinkühler der X-type und Noir Serie sorgen dank integriertem Feuchtigkeitssystem für die ideale Luftfeuchtigkeit im Innenraum. So wird der Wein vor Oxidation, Verdunstung, Bakterien und Gerüchen geschützt – besonders wichtig bei Naturkorken. Auch die Etiketten bleiben unverseht. Perfekte Technik für besten Weingenuß!



WK 341 118 S

Elegantes Unterbau-Modell

Der Weinspezialist für den Unterbau unter höheren Arbeitsplatten bietet eine elegante Lösung zur Weinlagerung in der Küche. Mit optimaler Kühltechnologie ausgestattet, sorgt er dafür, dass Ihre Lieblingsweine stets perfekt temperiert und griffbereit sind.

Sichere Lagerung auf Buchenholzböden

Bereits geringe Erschütterungen können den Reifeprozess und die Qualität des Weines beeinträchtigen und das Aroma verändern. Auf den stabilen Böden aus unlackiertem Buchenholz kann der Wein in Ruhe, ohne Vibration reifen. Leicht herausziehbar ermöglichen sie einen schnellen und bequemen Zugriff.


Blickfang für kleinste Nischen

Weinkühlschränke mit 15 und 30 cm Breite passen platzsparend unter die Arbeitsplatte und sind ideal, um schmale Küchennischen stilvoll und effizient zu nutzen.



Breite Auswahl mit coolen Designs

Amica setzt auf Hochgenuss. Nicht nur bei der Qualität des Weines, sondern auch beim Design. Das elegante, klassisch schwarze Finish der X-type-Weinkühler passt zu vielen Küchenstilen und setzt attraktive Akzente. Elf Modelle zum Einbau oder Unterbau bzw. zur Nutzung als freistehendes Gerät bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

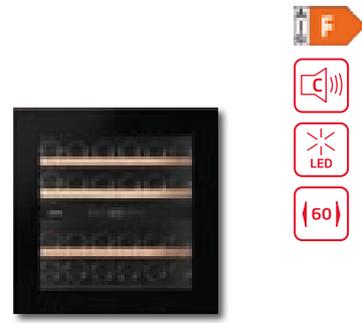

**Weinkühlschrank
WK 341 220 S**

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 58
- Nutzinhalt total: 134 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Anzahl Präsentationsdisplay: 1 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 148,19 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: N-ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 884 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 880 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 46,0 kg / 51,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 950 x 650 x 650 mm

EAN 5906006935320

A0239900

**Weinkühlschrank
WK 341 800 V**

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- Noir Design
- Bauart: Einbau
- Vanessa Black
- Griffleiste: vertikal
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 26
- Nutzinhalt total: 63 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 3 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: RFW FWK 100 A0007900

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 100,4 kWh
- Luftschallemission: 36 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 595 x 590 x 563 mm
- Nische (HxBxT): 590-593 x 550 x 545 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 690 x 660 x 660 mm

EAN 5906006952402

A0269900

**Weinkühlschrank
WK 341 215 S**

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 26
- Nutzinhalt total: 63 l

Steuerung und Funktionen

- Push-to-open
- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 3 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Sonder-Zubehör, nachkaufbar




- Kohlefilter: RFW FWK 100 A0007900


Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 100,4 kWh
- Luftschallemission: 36 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß (HxBxT): 595 x 590 x 563 mm
- Nische (HxBxT): 590-593 x 550 x 545 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 690 x 660 x 660 mm

EAN 5906006938819

A0299900

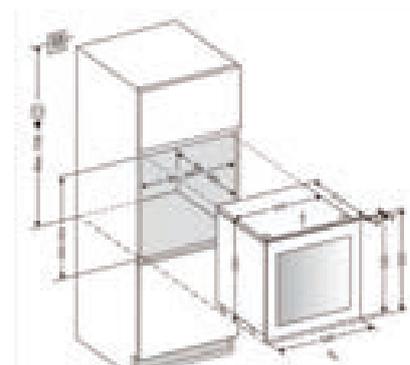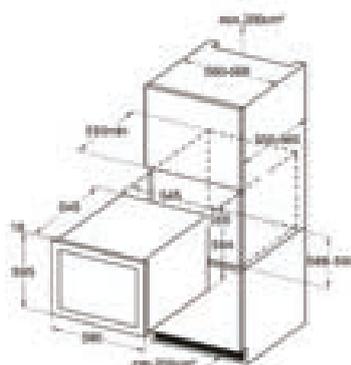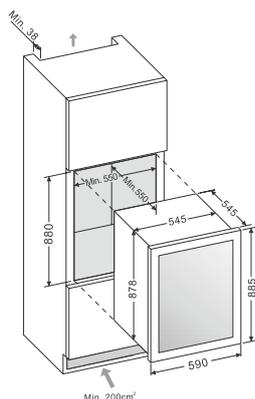

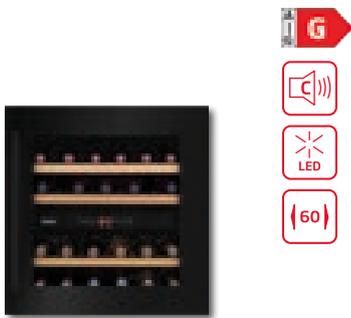

Weinkühlschrank WK 341 212 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 35
- Nutzinhalt total: 75 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 3 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 141,0 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 595 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 588-590 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 35,5 kg / 38,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 660 x 650 x 650 mm

EAN 5906006790554

A0224900



Weinkühlschrank WK 341 210 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 44
- Nutzinhalt total: 90 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 4 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 142,4 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 595 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 588-590 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 33,0 kg / 36,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 660 x 650 x 650 mm

EAN 5906006790271

A0188900



Weinkühlschrank WK 341 200 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 28
- Nutzinhalt total: 63 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung




- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 3 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 139,3 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 455 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 448-452 x 550 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 26,0 kg / 29,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 520 x 650 x 650 mm

EAN 5906006790264

A0164900

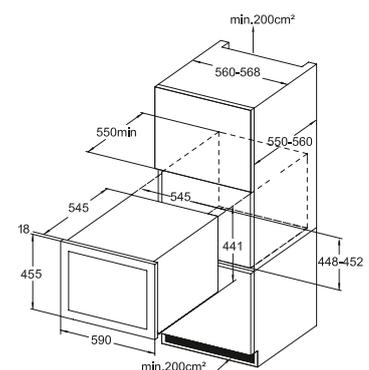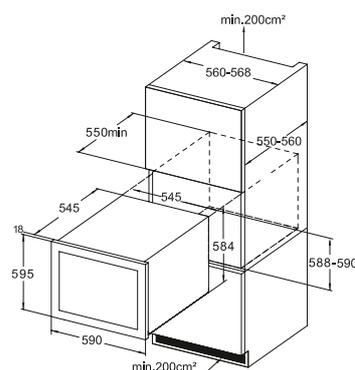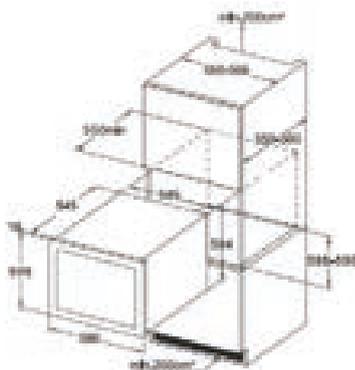



Weinkühlschrank WK 341 400 S

Weintemperierschublade mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Einbau
- Schwarz; Griffleiste: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 5
- Nutzinhalt total: 13 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1, 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung


- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 1 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 131,4 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 141 x 595 x 590 mm
- Nische (HxBxT): 143-150 x 500 x 540 mm
- Gewicht netto/brutto: 14,5 kg / 16,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 210 x 680 x 660 mm

EAN 5906006939892

A0119900

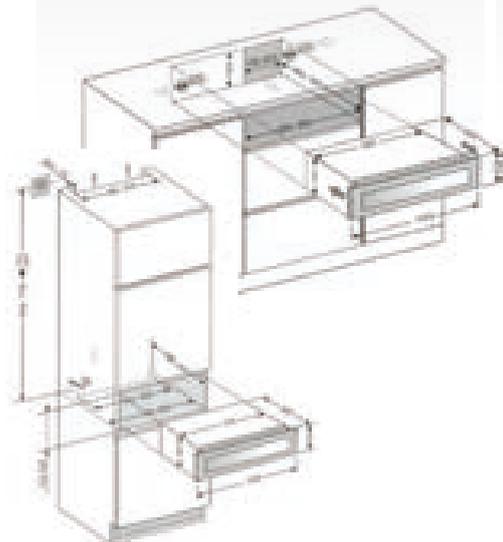

Weinkühlschrank WK 348 100-1 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz; Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 118
- Nutzinhalt total: 338 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung


- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 14 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem
- Zubehör: Sockelblende (Glas)

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 170,0 kWh
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: N-ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1850 x 595 x 575 mm
- Nische (HxBxT): 1855 x 600 x 575 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 90,0 kg / 96,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1900 x 660 x 660 mm

EAN 5906006936938

A0419900



Weinkühlschrank WK 341 118 S

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 52
- Nutzinhalt total: 125 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung


- Inverter Kompressor
- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Material Ablageflächen: Holzlagerböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 104,8 kWh
- Luftschallemission: 36 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 880 x 595 x 615 mm
- Nische (HxBxT): 882-952 x 600 x 575 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 51,0 kg / 55,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 945 x 660 x 660 mm

EAN 5906006939908>

A0260900

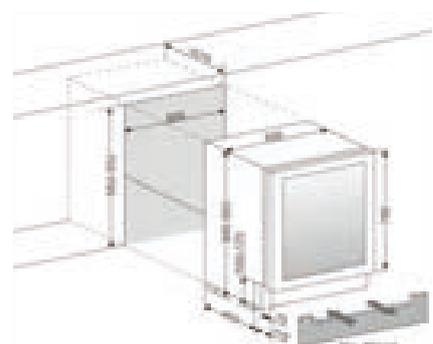



**Weinkühlschrank
WK 341 110-2 S**

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- **Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 45**
- Nutzinhalt total: 125 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 2
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Temperaturbereich Zone 2: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm,
Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Material Ablageflächen:
Holzlagereböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 144,0 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT):
820 x 595 x 620 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 595x 565 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 44,5 kg / 48,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 880 x 630 x 660 mm

EAN 5906006913380

A0260900

**Weinkühlschrank
WK 341 115 S**

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- **Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 20**
- Nutzinhalt total: 57 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm,
Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung

- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 5 Stück
- Material Ablageflächen:
Holzlagereböden Buche
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 135,8 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT):
820 x 295 x 620 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 295 x 565 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 25,0 kg / 27,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 865 x 326 x 630 mm

EAN 5906006790301>

A0260900

**Weinkühlschrank
WK 341 100-2 S**

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik

- X-Type Design
- Bauart: Unterbau, Stand
- Schwarz
- Stangengriff: Metall
- **Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 7**
- Nutzinhalt total: 19 l

Steuerung und Funktionen

- Steuerung: elektronisch
- Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich Zone 1: 5-20 °C
- Tür-Offen-Alarm,
Alarm bei zu hoher Temperatur

Ausstattung




- Ventilator
- Beleuchtung: LED
- Anzahl Ablageflächen: 6 Stück
- Material Ablageflächen: Kunststoffböden
- verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Luftfeuchtigkeitssystem

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: G
- Energieverbrauch: pro Jahr 131,0 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Klimaklasse: ST, 16-38 °C
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT):
820 x 148 x 575 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 150 x 570 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Gewicht netto/brutto: 18,0 kg / 19,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 875 x 190 x 575 mm

EAN 5906006913373

A0209900

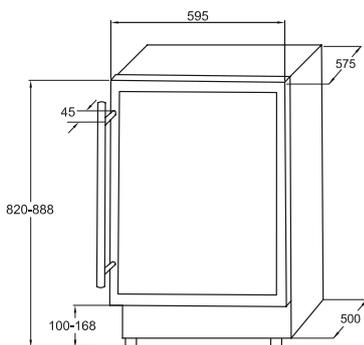

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

Retro Pur

3 Größen. 5 Bauformen. 10 Farben.

Kultige Retro- Kühlgeräte



Retro-Kühlgeräte vereinen nostalgisches Design mit moderner Technik. Ob Vollraumkühlschränke, Modelle mit integriertem Gefrierfach oder praktische Kühl-Gefrierkombinationen – sie bringen nicht nur Stil in die Küche, sondern bieten auch zuverlässige Kühlung und energieeffiziente Leistung für den Alltag.

Nostalgie mit der Technik von heute

Natürlich weiterhin im Sortiment: die beliebten Retro-Kühlgeräte in fünf verschiedenen Ausführungen und bis zu zehn kultigen Farben.

Typisch für das stylische Retro-Design sind die abgerundeten Ecken, die edlen Chrom-Leisten und der klassisch verchromte Metallgriff.





Weniger Verbrauch, mehr Ersparnis

Kühlschränke, die nachhaltig kühlen

Niemand mag hohe Stromrechnungen. Deswegen sollten Sie auf die Energieklasse achten. Ihr Kühlschrank ist immer an – 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Jede Sekunde Betrieb bedeutet Einsparpotenziale. Die Reduzierung des Stromverbrauchs schont die Umwelt.



Die geräumige Gemüseschublade

Die Gemüseschublade eignet sich gut zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse, bei denen die Gefahr einer schnellen Überreife besteht. Die geräumigen, transparenten Schublade für Gemüse lassen sich weit ausziehen und leicht beladen.



Übersichtlich und strukturiert

Eine Reihe von Türablagen eignen sich ideal zur sicheren Aufbewahrung kleiner Produkte, Gläser oder Flaschen. Verstellbare Ablagen aus Sicherheitsglas, eine übersichtliche Aufteilung sowie eine gute Ausleuchtung mit sparsamen LEDs runden die Ausstattung perfekt ab.

Die Amica Retros

Auf einen Blick

Alle Retro-Kühler
haben Energie-
effizienzklasse E.



| Kühl-/Gefrierkombination 181 cm | Kühl-/Gefrierkombination 144 cm | Kühlschrank mit Gefrierfach 88 cm | Vollraum-Kühlschrank 88 cm |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  KGCR 387 100 R Chili Red EAN 5906006712785 |  KGC 15630 R Chili Red EAN 4040729156301 |  KS 15610 R Chili Red EAN 4040729156103 |  VKS 15620-1 R Chili Red EAN 5906006916831 |
|  KGCR 387 100 L Baby Blue EAN 5906006712808 |  KGC 15631 R Wine Red EAN 4040729156318 |  KS 15611 R Wine Red EAN 4040729156110 |  VKS 15622-1 T Ice Blue EAN 5906006916824 |
|  KGCR 387 100 B Coffee Cream EAN 5906006712792 |  KGC 15632 T Ice Blue EAN 4040729156325 |  KS 15612 T Ice Blue EAN 4040729156127 |  VKS 15623-1 M Fresh Mint EAN 5906006916817 |
|  KGCR 387 100 MS Matt-schwarz EAN 5906006912833 |  KGC 15633 Y Honey Yellow EAN 4040729156332 |  KS 15613 Y Honey Yellow EAN 4040729156134 |  VKS 15624-1 S Black Olives EAN 5906006916800 |
| Kühlschrank mit Gefrierfach 144 cm | | | |
|  KSR 364 150 R Chili Red EAN 5906006936976 |  KGC 15634 S Black Olives EAN 4040729156349 |  KS 15614 S Black Olives EAN 4040729156141 | |
| |  KGC 15635 B Coffee Cream EAN 4040729156356 |  KS 15615 B Coffee Cream EAN 4040729156158 | |
| |  KGC 15636 P Cupcake Pink EAN 4040729156363 |  KS 15616 P Cupcake Pink EAN 4040729156165 | |
| |  KGC 15637 MS Matt-schwarz EAN 5906006912918 |  KS 15617 MS Matt-schwarz EAN 5906006912925 | |



Kühl-/Gefrierkombination, 181 cm
KGCR 387 100 MS

Retro Kollektion

- matt-schwarz

Nutzzinhalt total: 244 l

- Kühlen: 181 l, Gefrieren: 63 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Innenbeleuchtung, oben
- Eiertablett, Chrom-Flaschengitter

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 201,9 kWh
- Gefrierleistung: 4,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 8 h
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1810 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 53,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1825 x 580 x 660 mm

EAN 5906006912833

A0134900

Kühl-/Gefrierkombination, 144 cm
KGC 15630 R

Retro Kollektion

- rot

Nutzzinhalt total: 208 l

- Kühlen: 164 l, Gefrieren: 44 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach-Ablage

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 180,0 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 7 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 43,5 kg / 48,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1505 x 580 x 740 mm

EAN 4040729156301

A0104900

Kühlschrank, 144 cm
KSR 364 150 R

Retro Kollektion

- rot

Nutzzinhalt total: 218 l

- Kühlen: 194 l, Gefrieren: 24 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Innenbeleuchtung, Seite
- Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 157,3 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- glatte Rückwand
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1500 x 580 x 660 mm

EAN 5906006936976

A0104900



Erhältlich in den Farbvarianten:

- KGCR 387 100 R Chili Red
- KGCR 387 100 L Baby Blue
- KGCR 387 100 B Coffee Cream
- KGCR 387 100 MS Matt-schwarz

Erhältlich in den Farbvarianten:

- KGC 15630 R Chili Red
- KGC 15631 R Wine Red
- KGC 15632 T Ice Blue
- KGC 15633 Y Honey Yellow
- KGC 15634 S Black Olives
- KGC 15635 B Coffee Cream
- KGC 15636 P Cupcake Pink
- KGC 15637 MS Matt-schwarz

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.



Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 cm KS 15614 S

Retro Kollektion
• schwarz

Nutzzinhalt total: 108 l
• Kühlen: 95 l, Gefrieren: 13 l

Kühlen
• Abtauung: automatisch
• 1 Glasablage, silberne Applikationen
• 1 Gemüseschublade
• 3 Türablagen, silberne Applikationen
• LED-Innenbeleuchtung, Seite

Gefrieren
• Abtauung: manuell
• Eiswürfelbehälter

Technische Daten*
• Energieeffizienzklasse: E
• Energieverbrauch: pro Jahr 136,9 kWh
• Temperaturanstiegszeit: 8 h
• Luftschallemission: 37 dB(A)re1pW, Klasse: C
• Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
• Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
• glatte Rückwand
• Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
• Klimaklasse: ST, 16-38 °C
• Gewicht netto/brutto: 28,5 kg / 31,5 kg
• Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

EAN 4040729156141

A0104900

Vollraum-Kühlschrank, 88 cm VKS 15623-1 M

Retro Kollektion
• mint

Nutzzinhalt total: 120 l
• Kühlen: 120 l

Kühlen
• Abtauung: automatisch
• 2 Glasablagen, silberne Applikationen
• 1 Gemüseschublade
• 3 Türablagen, silberne Applikationen
• LED-Innenbeleuchtung, Seite

Technische Daten*
• Energieeffizienzklasse: E
• Energieverbrauch: pro Jahr 89,4 kWh
• Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
• Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 875 x 550 x 615 mm
• Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
• glatte Rückwand
• Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
• Klimaklasse: ST, 16-38 °C
• Gewicht netto/brutto: 26,0 kg / 29,0 kg
• Transportmaß (HxBxT): 920 x 580 x 740 mm

EAN 5906006916817

A0104900

Erhältlich in den Farbvarianten:

- KS 15610 R Chili Red
- KS 15611 R Wine Red
- KS 15612 T Ice Blue
- KS 15613 Y Honey Yellow
- KS 15614 S Black Olives
- KS 15615 B Coffee Cream
- KS 15616 P Cupcake Pink
- KS 15617 MS Matt-schwarz



Erhältlich in den Farbvarianten:

- VKS 15620-1 R Chili Red
- VKS 15622-1 T Ice Blue
- VKS 15623-1 M Fresh Mint
- VKS 15624-1 S Black Olives





Geschirrspüler

Fixe Helfer für den lästigen Abwasch

FloorIndicator revolutioniert die Spülmaschinentechnologie

FloorIndicator projiziert die Statusinformationen direkt auf den Boden, sodass Sie auf einen Blick sehen, wie lange der Spülvorgang noch dauert – ganz ohne die Tür zu öffnen und Spritzwasser zu riskieren. So behalten Sie jederzeit den Überblick und mehr Kontrolle über den Fortschritt Ihrer Spülmaschine.




Man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht...

Der vollintegrierte Geschirrspüler EGSPV 596 400 fasst 16 Maßgedecke und überzeugt mit hilfreichen Features wie dem FloorIndicator, Aquaspray und SteamPower Pro und das alles in Energieeffizienzklasse A.

Aquaspray – Die 3. Sprühebene

Der 3. Sprüharm an der Decke sorgt für eine intensive Reinigung des Oberkorbs von oben bis unten. Die beiden unteren Sprüharme drehen sich in verschiedenen Richtungen und gewährleisten effektive Schmutzlösung sowie glänzendes Klarspülen der unteren Körbe.






Energiesparen und noch mehr Komfort in XXL

Mit seinem Gerätemaß von 860 bis 910 mm ist der XXL-Spüler EGSPVX 596 900 ideal für Küchen mit Arbeitsplatzhöhen über 90 cm und gewinnt Inhalt: Spielend fasst er bis zu 16 Maßgedecke. So ist der Abwasch in einem Zug ohne lästiges Restgeschirr erledigt. Und es wartet noch ein weiterer Riesen-Vorteil: Im Unterkorb lassen sich Teller oder auch andere Geschirrtteile mit einem Durchmesser bis zu 33 cm stabil unterbringen. Damit setzt das XXL-Gerät auf die Ersparnis von Zeit und Kosten.

DeepWash für die anspruchsvolle Reinigung

Schmale Flaschen oder hohe Karaffen – kein Problem im XXL Spüler. Dank der speziell entwickelten Punktdüsen im Oberkorb erreicht der Wasserstrahl auch die hintersten Ecken von hohem, enghalsigen Geschirr.

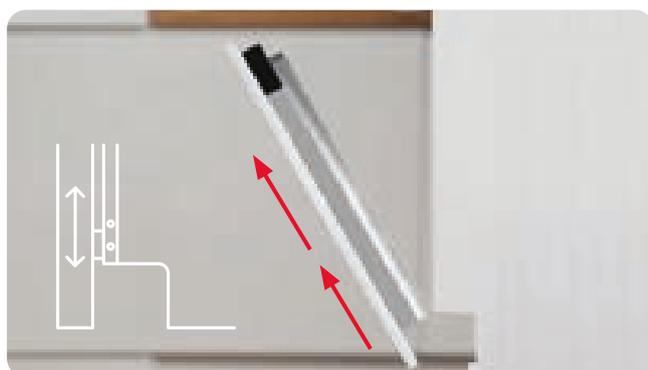

XXL-Vorteile auch beim Einbau

Der EGSPVX 596 900 Geschirrspüler ist mit Schlepp-
türtechnik ausgestattet. Das Flexi-Scharnier hebt die
Frontplatte an und schiebt sie nach vorne weg. Ideal bei
niedrigen Sockelhöhen, hohen Fronttüren und dicken
Möbelplatten.

Die Möbeltür lässt sich zudem durch einfaches Einhängen
schnell und unkompliziert montieren, wodurch der Ein-
bauprozess erheblich vereinfacht wird. Dies sorgt für
eine schnelle und passgenaue Integration in Ihre Küche.

Für strahlenden Glanz und sparsamen Verbrauch

Geschirrspüler der neuen Generation

Die Geschirrspüler von Amica sind vollgepackt mit praktischen Funktionen, die den Alltag erleichtern und mehr Zeit für anderes als den lästigen Abwasch schaffen. Zudem glänzen sie auch dieses Jahr mit weiter verbesserten Energieeffizienzen.



Energieeffizienzklasse A

Wer einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten möchte, ist bei den Geschirrspülern von Amica genau richtig. Denn viele Geräte überzeugen mit äußerst effizienten Energieeffizienzklassen. An der Spitze unser Modell EGSPV 596 400 mit der Energieeffizienz A.

OpenDry – Türöffnung nach Programmende

Damit die Restfeuchtigkeit auf Geschirr und Besteck nach Spülende schnell verschwindet, öffnet sich die Tür durch die OpenDry Funktion völlig automatisch. So kann überschüssiger Wasserdampf nach der Trocknungsphase austreten und das Geschirr zeitnah in die Schränke geräumt werden.





Ausgeklügeltes Hygienekonzept

Bei maximaler Energieeffizienz

SteamPower Pro – für absolute Sauberkeit

Ein integrierter Dampfgenerator reinigt das Geschirr umfassend. Zwei Dampfphasen im Programmzyklus sorgen für beste Ergebnisse – zu Beginn, um hartnäckige Verschmutzungen zu lösen, und am Ende, damit das Geschirr glänzend sauber und trocken in den Schrank kann.



UV Licht und 70°C – für höchste Hygiene

Ideal für Kleinkinder und Allergiker: Die UV-Beleuchtung entfernt Bakterien auf Geschirr und im Innenraum und erlischt bei Türöffnung. Das 70°C-Hygieneprogramm erreicht dank verlängertem Spülgang 99% Keimfreiheit!



WaterSpinner 2.0 – präziser 3D-Sprüharm


Der sich drehende mittlere Sprüharm mit nach oben und unten ausgerichteten Wasserdüsen sorgt für eine effektive Spülwirkung. Der 3D-Sprüharm dreht sich in zwei Richtungen, horizontal und zusätzlich um die eigene Achse. Das erhöht den Wasserstrahlendruck. Ein umlaufender Bügel leitet die Wasserstrahlen äußerst präzise auf das Geschirr und in die Spülraumcken für garantierte Sauberkeit.



Maximale Flexibilität, optimaler Beladungskomfort Auf Knopfdruck glänzend


SmartTray für mehr Flexibilität

Das praktische SmartTray ist als variable Besteckschublade ideal zum Spülen von Besteckteilen. Da es nur halb so breit wie der Spüler und dazu verschiebbar ist, lässt sich der Platz unterhalb der Lade flexibel einteilen, auch für höheres Geschirr oder Gläser.

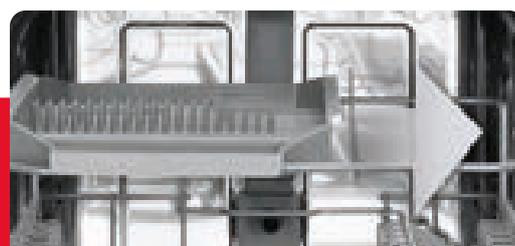

Weinglashalter zum Schutz wertvoller Gläser

Als praktisches Zubehör für den Unterkorb sorgt der Weinglashalter für sicheren Halt langstieliger Gläser. Damit braucht man vor Kratzern oder einem versehentlichen Umkippen der empfindlichen Gläser keine Angst zu haben. Das schonende Glasprogramm unterstützt die Pflege. Für lang anhaltenden Glanz!





Die Flex-Besteckschublade

Sie sorgt als komfortable Vollauszugsvariante in einer angenehmen Beladungshöhe für glänzende Spülergebnisse bei Besteckteilen und schafft zusätzlichen Raum im Unterkorb. Durch die getrennte Anordnung werden Löffel, Gabeln, etc. besonders gründlich gereinigt. Zudem kann die Schublade je nach Anforderung flexibel umgebaut werden.



BlueDot als optisches Signal

Unsichtbar hinter Möbelfronten integriert, arbeitet der Geschirrspüler nahezu unbemerkt. Ein akustisches Signal zeigt das Programmende an, ergänzt durch einen blauen LED-Punkt auf dem Boden, der den Spülstatus anzeigt. Er erlischt nach Programmende und signalisiert, dass der Geschirrspüler geöffnet werden kann.

Technik, die begeistert

Praktische Features für höchste Ansprüche

Flexible Zeiteinteilung mit Startzeitverzögerung

Der Spülgang beginnt erst zur eingestellten Zeit, so dass man den Endzeitpunkt nach dem eigenen Bedarf definieren kann. Wählbar sind je nach Modell 1 bis 24 Stunden oder der Turnus 3, 6, 9 oder 3, 6, 9, 12 Stunden.

Spülmittelfach mit klugem System

Der Deckel des Spülmittelfachs klappt nicht, sondern schiebt sich seitlich bei Beginn des Spülvorganges auf. Vorteil: Er öffnet sich auch dann, wenn sich ein großes Geschirrtteil direkt davor befindet.

Edelstahl-Innenraum mit LED-Beleuchtung

Edelstahl ist langlebig, hygienisch und leicht zu reinigen, deshalb die 1. Wahl bei der Ausstattung des Innenraums. Ebenfalls eine gute Wahl sind Modelle mit praktischer LED-Beleuchtung, die eine gute Übersicht und die Beladung auch im Dunklen ermöglichen.

Zonenspülen für kleine Mengen

Die ideale Einstellung für kleine Geschirrmengen in nur einer Spülzone. Wählbar zwischen der Nutzung von Unter- oder Oberkorb, z. B. bei Gläsern, die am besten schonend im Oberkorb gespült werden.



Technische Feinheiten von Amica

Starke Ausstattungsdetails

Mehr Sicherheit mit elektronischem Aquastopp



Bei möglichen Defekten stoppt dieser die Wasserzufuhr direkt am Wasserhahn und verhindert dadurch Überschwemmungen.

Praktisch mit Quickmatic

Sogar bei voller Beladung kann der Oberkorb leicht mit einem Handgriff in der Höhe verstellt werden, um im Innenraum die Zonen an verschiedene Geschirr-Formate anzupassen. Verstellbare Tassenablagen und faltbare Gitter sorgen außerdem für mehr Flexibilität bei der Beladung.




Leise BLDC-Technik

Moderne bürstenlose BLDC-Motoren zeichnen sich durch Schnelligkeit, Energieeffizienz und Langlebigkeit aus. Sie haben den besonderen Vorteil sehr leise und mit besten Spülergebnissen zu arbeiten, auch falls ein Schnell- oder Kurzprogramm gewählt wird oder die Maschine in der Nacht laufen soll.



Add+ Nachlegen ohne Spritzer

Einen Teller vergessen und der Spüler läuft bereits? Kein Problem! Mit der Add+ Funktion kann der Spülvorgang unterbrochen werden. Die Wasserzufuhr stoppt sofort und macht ein Nachlegen möglich, ohne dass die Umgebung nass wird.



EcoBar – übersichtliche Verbrauchsanzeige

Für alle, die Wert auf Ressourcenschonung legen: Das EcoBar-Display zeigt für jedes Programm und jede Funktion die aktuellen Verbrauchswerte. Ändert man die Spülparameter, passen sich Strom- und Wasserverbrauch flexibel an – etwa durch Funktionen wie Zeitanpassung oder Energiesparen.

Für jeden Bedarf die geeignete Wahl

Alle Programme auf einen Blick

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programme | EGSPVX 596 900 Auto 55-65°C Hygiene 72°C Eco 49°C 90 min 60°C Nachtprogramm 60°C Normal 60°C Schnell 55°C Einweichen kalt AutoClean 70° | EGSPV 594 400 Auto 55-65°C Hygiene 70°C Eco 50°C 58 min 60°C AutoClean 60°C Einweichen Nachtprogramm 60°C | EGSPV 590 900 EGSPV 596 400 Auto 50-55°C Hygiene 70°C Eco 50°C 58 min 55°C AutoClean 70°C Glas 50°C Kurz 45°C Einweichen Nachtprogramm 60°C | EGSPV 594 900 Auto 55-65°C Hygiene 70°C Eco 50°C 60 min 55°C AutoClean 60°C Einweichen kalt Nachtprogramm 60°C | EGSPV 594 000 EGSPV 597 210 EGSPV 597 201 EGSPV 587 921 EGSPV 587 916 EGSPV 587 915 Hygiene 70°C Eco 45/50°C 60 min 60/55°C AutoClean 70°C Schnell 40/45/50°C |
| | EGSPV 597 916 EGSPV 584 900 Auto 55-65°C Hygiene 70°C Eco 50°C 60 min 55°C AutoClean 70°C | EGSPV 593 911 EGSP 14797-1 E EGSP 569 900 E Intensiv 65°C Eco 50/45°C 90 min 55/60°C Schnell 45/50°C | EGSPV 586 901 Auto 45-55°C Hygiene 70°C Eco 50°C 60 min 55°C AutoClean 70°C Nachtprogramm 60°C | EGSP 566 101 E Auto 55-65°C Hygiene 72°C Intensiv 65°C Eco 50°C 60 min 60°C Glas 50°C Schnell 45°C | EGSP 573 911 E EGSP 560 911 E EGSPU 513 911 E EGSPU 500 911 E Intensiv 65°C Eco 50/45°C Universal 55°C 90 min 55°C Glas 50°C Schnell 40°C |
| Programme | | | | | |

Praktische Helfer

Programme und Funktionen

AutoClean

100 % Spülhygiene und Sauberkeit fängt in der Maschine an. Das Programm Selbstreinigung reinigt mit heißen 70° C effektiv den gesamten Spülinnenraum bis in die letzte Ecke, einschließlich Filter. Das garantiert nicht nur die perfekte Reinheit des Geschirrs, sondern sorgt auch für eine lange Lebensdauer der Maschine. Nach 20 Spülgängen wird automatisch an das Programm erinnert.

Nachtprogramm 60°C

Psst, jetzt muss leise gespült werden! Das richtige Programm für Familien mit Kleinkindern, offene Wohnküchen oder für diejenigen, die die Spülmaschine gerne auch mal nachts starten. Das Programm läuft gezielt leise, ohne aber auf zuverlässige Spülergebnisse zu verzichten.

Automatikprogramm

Kein langes Suchen nach der richtigen Einstellung. Der integrierte Schmutz-Sensor erkennt den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung automatisch und passt Temperatur, Wasser- und Zeitbedarf präzise an. Optimal abgestimmt für den effizienten Einsatz von Wasser und Energie.

Funktion Extra Trocknen

Für extra gründliche Trocknungsergebnisse, insbesondere für Kunststoffgeschirr, ist die Zusatzoption „Extra Trocknen“ bei bestimmten Programmen wählbar. Dabei wird mehr Wärme abgegeben, um den Trocknungszyklus der Beladung zu verlängern. So kommt sogar schwierig zu trocknendes Geschirr gründlich getrocknet aus dem Geschirrspüler.



Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm, XXL
EGSPVX 596 900

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 596 400

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 594 400

Voll integriertes Bedienfeld


- 16 Maßgedecke
- BLDC-Motor: brushless, wartungsarm
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- **FlexiDoor - Schlepptür**
- Startzeitvorwahl, 1-24 h, Restzeitanzeige
- 9 Programme, mit Automatikprogramm
- 6 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- **Klarspüler-, Salzmengeanzeige**
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- DeepWash - Flaschenreinigungsdüsen im Oberkorb
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- seitliche Messerauflage Unterkorb
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 66 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,3 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 860-910 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1226 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 4,0-11,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,99 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 180 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 203 / 180 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 37,0 / 42,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 665 x 670 mm

EAN 5906006938154

A0104900

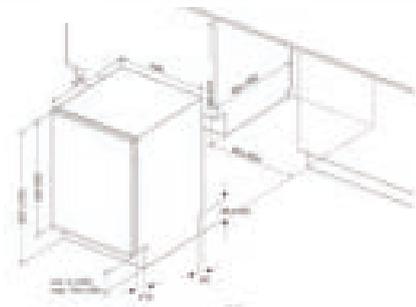

Voll integriertes Bedienfeld


- 16 Maßgedecke
- LED Innenbeleuchtung, 3 LEDs
- BLDC-Motor: brushless, wartungsarm
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 9 Programme, mit Automatikprogramm
- Extra trocknen
- SteamPower Pro
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **TimeFloor - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- **StrongWash - für besonders verschmutztes Geschirr**
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- seitliche Messerauflage Unterkorb
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 4:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 56 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1185 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 4,0-11,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,99 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 180 / 180 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 43,0 / 49,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006951016

A0173900

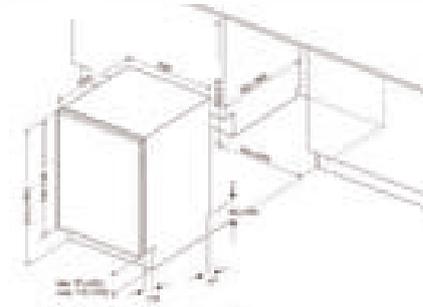

Voll integriertes Bedienfeld


- 14 Maßgedecke
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **EcoBar Verbrauchsanzeige**
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- **Zonenspülen**
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 65 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 40 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 41,3 / 47,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006938109

A0128900

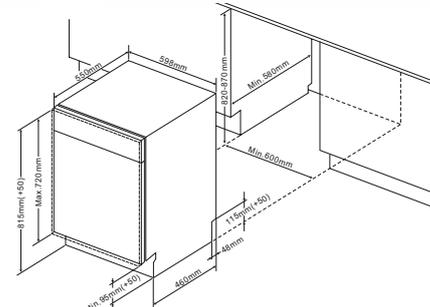

Zubehör siehe Seite 168

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.



**Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 590 900**


Voll integriertes Bedienfeld

- 14 Maßgedecke
- LED Innenbeleuchtung, mit Hygiene UV-Licht
- BLDC-Motor: brushless, wartungsarm
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 9 Programme, mit Automatikprogramm
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **SteamPower Pro**
- **WaterSpinner 2.0 - präziser 3D-Sprüharm**
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- hintere Zusatzablage am Unterkorb, Backblechhalter am Unterkorb
- Weinglaskorb
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:50 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 75 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ab-lauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 45,0 / 52,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006914516 A0134900

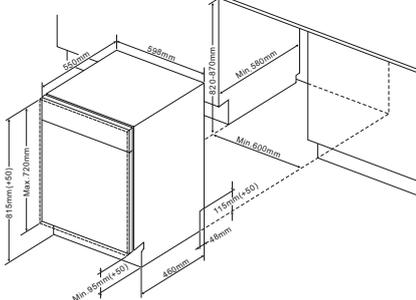

**Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 594 900**

Voll integriertes Bedienfeld


- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **SmartTray 1/2 Besteckschublade**
- Besteckkorb
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 75 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ab-lauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 35,0 / 42,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941468

A0104900

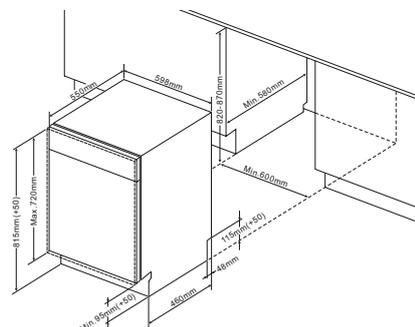

**Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 594 000**

Voll integriertes Bedienfeld


- 14 Maßgedecke
- LED Innenbeleuchtung
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- **FlexiDoor - Schlepptür**
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 95 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-10,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ab-lauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006944889

A0098900

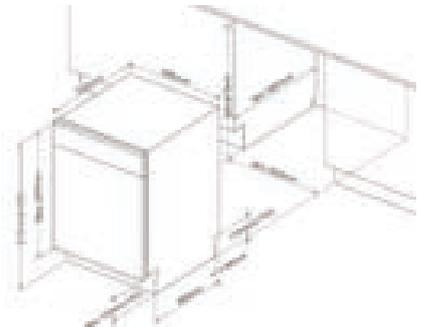



**Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 597 916**

Voll integriertes Bedienfeld

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

**Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 593 911**

Voll integriertes Bedienfeld

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme
- 3 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

**Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 597 210**

Voll integriertes Bedienfeld

- 12 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 82 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941475




A0098900

EAN 5906006941482

A0098900


EAN 5906006941499

A0098900

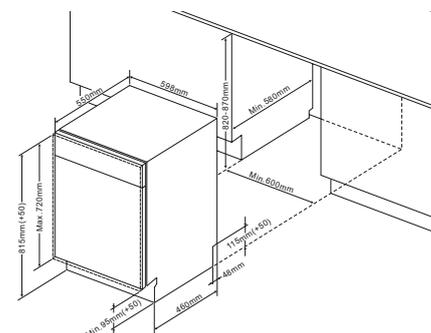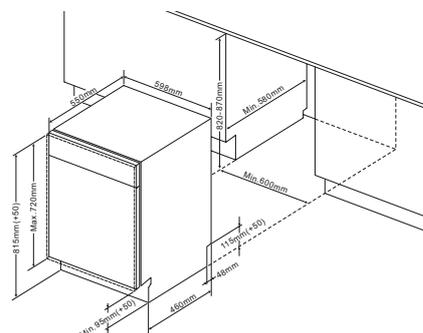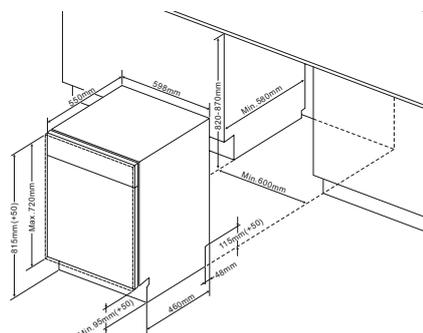

Zubehör siehe Seite 168

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.



**Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 597 201**

Voll integriertes Bedienfeld


- 12 Maßgedecke
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 92 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 32,5 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006915049

A0074900

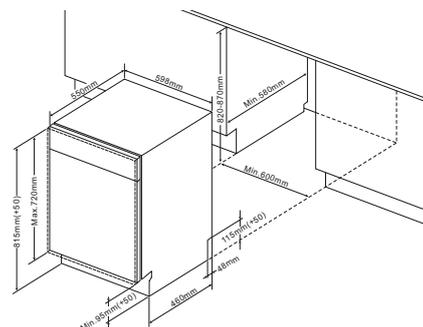

**Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
EGSPV 584 900**

Voll integriertes Bedienfeld


- 10 Maßgedecke
- BLDC-Motor: brushless, wartungsarm
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- **FlexiDoor - Schlepptür**
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme, mit Automatikprogramm
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **Flex Besteckschublade**
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:45 h)*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 51 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 8,0 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 Kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 40,0 / 45,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006951030

A0113900

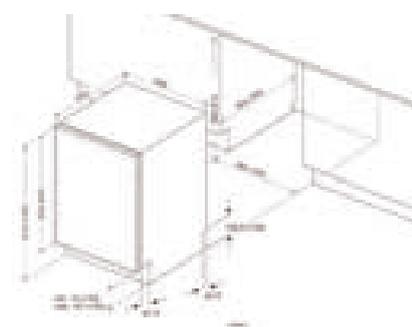

**Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
EGSPV 586 901**

Voll integriertes Bedienfeld


- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 6 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **SmartTray 1/2 Besteckschublade**
- Besteckkorb
- Aqua Spray mit 3 Sprühharmen
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 59 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 8,5 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,5-5,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 31,0 / 35,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941505

A0104900

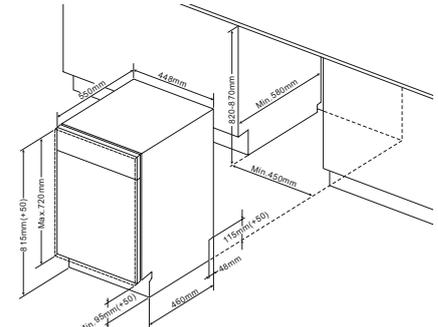



**Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
EGSPV 587 921**

Voll integriertes Bedienfeld


- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 67 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,5-5,0 Kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 31,0 / 35,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941512

A0083900

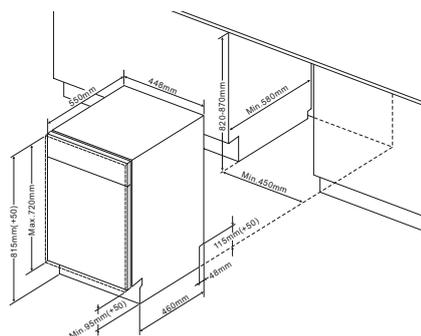

**Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
EGSPV 587 916**

Voll integriertes Bedienfeld


- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 63 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 Kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 30,5 / 36,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006915025

A0074900

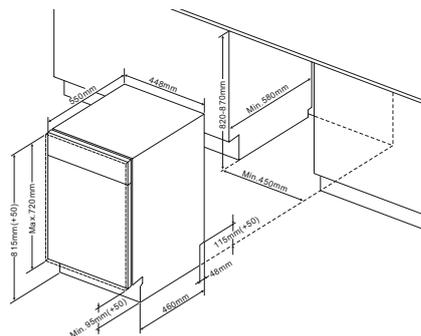

**Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm
EGSPV 587 915**

Voll integriertes Bedienfeld


- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 Kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 30,5 / 36,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006915025

A0074900

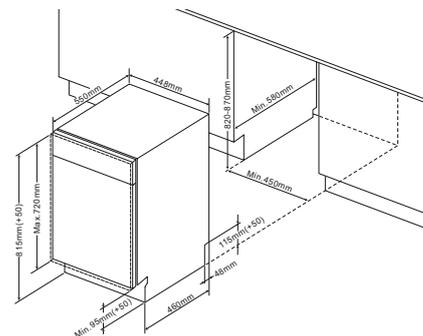



**Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm
EGSP 566 101 E**

Edelstahlblende

- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 6 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **SmartTray 1/2 Besteckschublade**
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 75 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 4,0-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 37,0 / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941529

A0110900



**Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm
EGSP 573 911 E**

Edelstahlblende

- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 4 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 34,5 / 41,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941543

A0089900



**Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm
EGSP 14797-1 E**

Edelstahlblende




- 12 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme
- 4 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 92 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-6,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,0 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 630 x 635 mm

EAN 4040729147972

A0077900

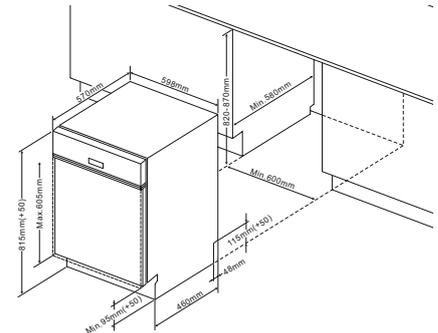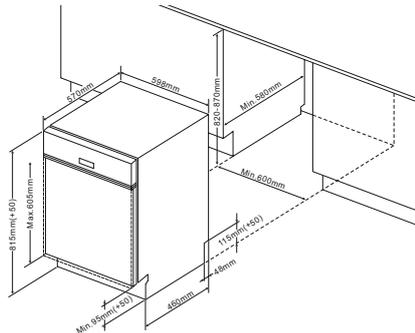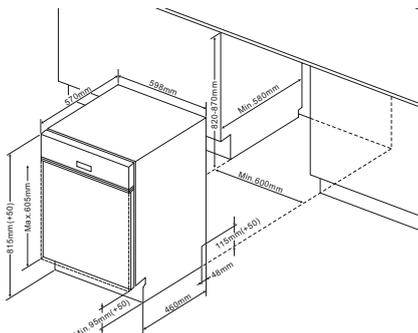



**Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm
EGSP 560 911 E**

Edelstahlblende

- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **SmartTray 1/2 Besteckschublade**
- Besteckkorb
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 67 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 2,5-4,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,5 / 39,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941550

A0089900

**Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm
EGSP 569 900 E**

Edelstahlblende

- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 4 Programme
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 70 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 2,5-4,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 30,5 / 36,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941574

A0080900

**Einbau-Geschirrspüler, unterbaubar, 60 cm
EGSPU 513 911 E**

Edelstahlbedienblende und Edelstahlfront




- 13 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 4 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 84 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 34,5 / 41,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941598

A0089900

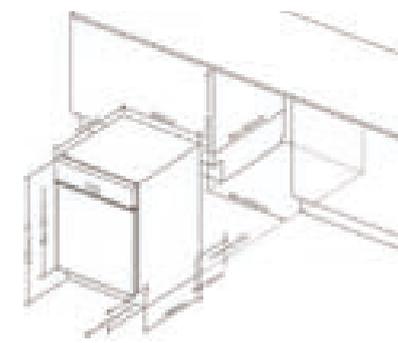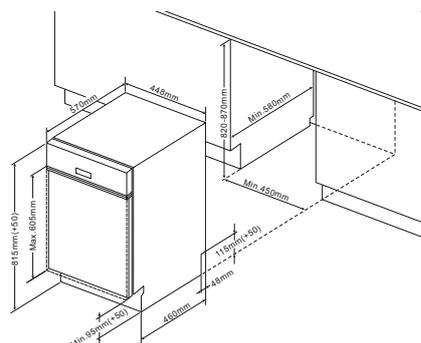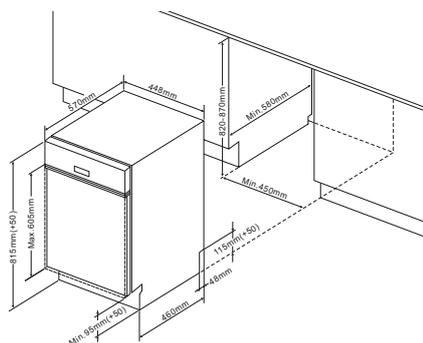

Zubehör siehe Seite 168.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.



Einbau-Geschirrspüler, unterbaubar, 45 cm EGSPU 500 911 E

Edelstahlbedienblende und Edelstahlfront


- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 67 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,5 / 39,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006941604

A0086900

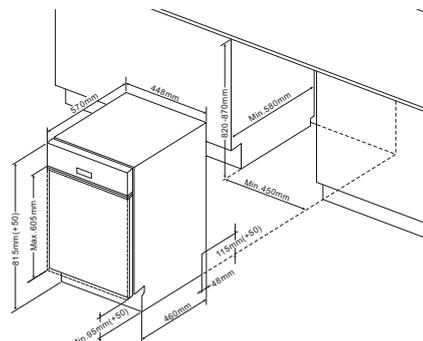

Zubehör für Geschirrspüler



Zulaufschlauch-Verlängerung ZSVH 00100

1,0 m (70°C)

EAN 4040729001007

A0005900

Schlauchverlängerungsset SVSK 00115-1

Zulauf + Ablauf, 1,5 m (25°C)

EAN 4040729001151

A0004900

Schlauchverlängerungsset SVSH 00125-1

Zulauf + Ablauf, 2,5 m (max. 70°C)

EAN 4040729001250

A0010900

Mechanischer Aquastopp-Schlauch AQS 00110

(60°C)

EAN 40407290011506

A0009900



Einbau-Waschmaschine

Ihr sparsamer Wäscheassistent

Raum-Design im Vordergrund

Unsichtbar integriert

Die Einbauwaschmaschine von Amica passt sich perfekt in das Gesamtbild der Küche oder des Bades ein, denn sie verschwindet komplett in einer Nische und wird mit einer passenden Sockelleiste und Möbeltür verkleidet.

Enorm sparsam mit EEK A

Die Einbauwaschmaschine EWA 34660 W überzeugt mit der Energieklasse A und ist ideal für Familien. Sie fasst ein großzügiges Wäschevolumen von bis zu 8 kg und erreicht eine Schleuderdrehzahl von bis zu 1400 U/min. Dank der kompakten Bauweise passt sie optimal in jede Küche oder Waschküche und spart dabei Energie und Platz.



Umwelt schonen und Kosten sparen dank Mengenautomatik

Der innovative AutoSensor der Waschmaschine gewährleistet ressourcenschonende Verbrauchswerte durch eine intelligente Anpassung des Energie- und Wasserverbrauchs. Er analysiert automatisch die Erfordernisse des jeweiligen Waschprogramms sowie die Wäschemenge und stellt so sicher, dass immer nur die tatsächlich benötigte Menge an Wasser und Energie eingesetzt wird.



Starke Programmauswahl

Eine Vielfalt von 16 Programmen sorgt für ein effizientes Waschergebnis, angepasst auf die unterschiedlichen Ansprüche der Wäsche. Neben den Standard-Optionen gehen spezielle vordefinierte Programme auf diese Bedürfnisse ein. Waschprofis können Parameter wie Temperatur und Schleuderleistung individuell anpassen.

Startzeitverzögerung nach eigenem Bedarf

Dank der Startzeitverzögerung lässt sich der Beginn des Waschprogramms flexibel planen und genau an den persönlichen Tagesablauf anpassen. Mit einem programmierbaren Zeitrahmen von bis zu 24 Stunden kann die Maschine so eingestellt werden, dass die Wäsche exakt dann fertig ist, wenn es am besten passt – ideal für eine optimale Organisation im Alltag.



SoftDrum Schontrummel

Amica SoftDrum ist mit sehr viel kleineren Löchern und einer speziellen Oberflächenstruktur ausgestattet, die die Wäsche schont. Sie erzeugt einen dünnen Wasserfilm, auf dem die Wäsche wie auf einem kleinen Wasserkissen schwimmt. Die Reibung der Textilien an der Trommelwand wird dadurch reduziert, die mechanische Belastung um bis zu 70 % gesenkt.



Einbauwaschmaschine
EWA 34660 W

- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, 1-24 h
- LED Display Weiß
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch

Technische Daten*

(Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)


- Temperaturregulierung: --/20/30/40/60/90°C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: A
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 47,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 48 l
- Programmdauer Vollbelastung: 03:38 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 72 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 825 x 595 x 540 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 310 mm
- Türöffnungswinkel: 165 °
- Türdurchmesser: 445 mm
- Türanschlag: wechselbar
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 160 cm
- Nischenmaß (HxBxT): 825 x 600 x min. 580 mm
- Frontjustierung: 4-7,5 kg Möbelfrontgewicht
- Gewicht netto/brutto: 60,0 / 64,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 875 x 680 x 605 mm

EAN 5906006945503

A0132900

EWA 34660 W

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturregulierung | 20 / 30 / 40 / 60 / 90°C |
| Schleuderregulierung | 400/ 600/ 800/ 1000/ 1200/1400 U/min |
| Anzahl Programme | 16 |
| Programme | Individuell Express 15 Min. Kurzwäsche 45 Min. 20°C Jeans ECO 40-60 Steam Wash Spülen&Schleudern Schleudern Baby Comfort Wolle Feinwäsche Mixwäsche Pflegerleicht Sportwäsche Baumwolle |
| Drucktasten Zusatzfunktionen | Startzeitvorwahl, Schleuderwahl, Temperaturwahl, Start/Pause |

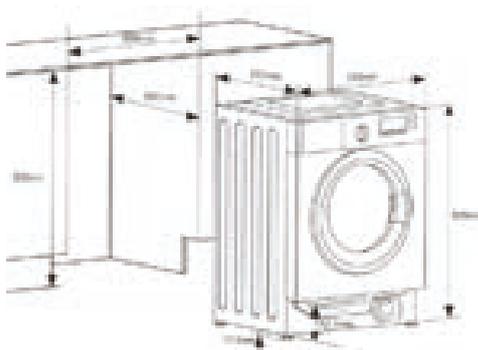

Amica Service

Qualität ist unser Rezept

Amica Service-Center Deutschland

Bei technischen Anfragen oder Kundendienstanforderungen bieten wir schnelle und kompetente Hilfe durch freundliche Mitarbeiter in unserem Amica Service-Center:

Telefon +49 2593/9567200* (Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr, Fr. 8.15 - 15.45 Uhr)
Fax +49 2593/956729666*

Sie können den **Amica Kundendienst** oder eine **Ersatzteilbestellung** auch online anfordern. Bitte verwenden Sie dazu unser Formular auf www.amica-group.de. Wir setzen uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

Kundendienstanforderungen

serviceanfragen@amica-group.de
www.amica-group.de

Technische Anfragen

service@amica-group.de

Ersatzteilanforderung

ersatzteile@amica-group.de

Unser Service außerhalb der Garantie

Reparatur

GoTec Service GmbH

Telefon +49 2171/7769095* (Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 - 15.00 Uhr)
www.gotecservice.de

Operatec Service GmbH

Telefon +49 355/4938843* (Mo.-Fr. 8.00 - 20.00 Uhr, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr)
Fax +49 055/4938899*
amica@operatec.de
www.operatec.de

Ersatzteilverkauf

GoTec Service GmbH

Telefon +49 2171/7769099*
(Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr,
Fr. 8.00 - 15.00 Uhr)
www.gotecservice.de

ALLE kostenpflichtigen Ersatzteilanfragen werden von GoTec und dem Händler bzw. Endkunden abgewickelt.



Unser Service-Partner für die Niederlande,
Belgien und Luxemburg

Van Vugt Service Centrale

Werkmansbeemd 41, NL-4907 EW Oosterhout NB
Telefon +31 (0) 162/435847 (Mo.-Fr. 9.00 - 17.00 Uhr)
Fax +31 (0) 162/434133
info@servicecentrale.com



Unser Service-Partner in Österreich

ESECO GmbH

Für alle Kundendienstanforderungen, Reparaturen und Ersatzteile:
Telefon +43 (0) 820/320208 (Mo.-Fr. 8.00 - 17.00 Uhr aus ganz Österreich zum Ortstarif)
amica@eseco.at

* Zum Ortstarif der dt. Telekom innerhalb Deutschlands, Mobilfunkkosten können abweichen.

Amica Außendienst

Ihre Ansprechpartner für Sie vor Ort



- Gebietsverkaufsleiter Küche**
Jens Carli
 Mobil +49 160 8464678
 E-Mail jens.carli@amica-group.de
- Gebietsverkaufsleiter Küche**
Martin Siggelkow
 Mobil +49 170 6603325
 E-Mail martin.siggelkow@amica-group.de
- Gebietsverkaufsleiter Küche**
Andreas Weiland
 Mobil +49 160 5559481
 E-Mail andreas.weiland@amica-group.de
- Gebietsverkaufsleiter Küche**
Heinz-Werner Thomas
 Mobil +49 171 2860764
 E-Mail heinz-werner.thomas@amica-group.de
- Gebietsverkaufsleiter Küche**
Erich Buchmann
 Mobil +49 160 5343921
 E-Mail erich.buchmann@amica-group.de
- Gebietsverkaufsleiter Küche**
Jens Fugmann
 Mobil +49 151 73013412
 E-Mail jens.fugmann@amica-group.de
- Gebietsverkaufsleiter Küche**
Douglas Potschatka
 Mobil +49 151 16013434
 E-Mail douglas.potschatka@amica-group.de
- Gebietsverkaufsleiter Küche**
Gebiet Süd/Ost
 Mobil +49 171 1189777
 E-Mail kuecheregional@amica-group.de
- Gebietsverkaufsleiterin Küche**
Melanie Scherer
 Mobil +49 175 3587945
 E-Mail melanie.scherer@amica-group.de



Amica

for living

Amica International GmbH

Lüdinghauser Straße 52
59387 Ascheberg

Telefon +49 2593 9567-0

Fax +49 2593 9567-11

E-Mail info@amica-group.de

Web www.amica-group.de



Gültig ab 1. Januar 2025. Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Die Veröffentlichung von Bildern und Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung von Amica International GmbH. Energielabel und Datenblatt sind im Internet unter www.amica-group.de jeweils bei den einzelnen Produkten im Downloadbereich einzusehen.